КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляторы
радиальные
низкого давления
ВРм ДУ

Вентилятор радиальный ВРм ДУ

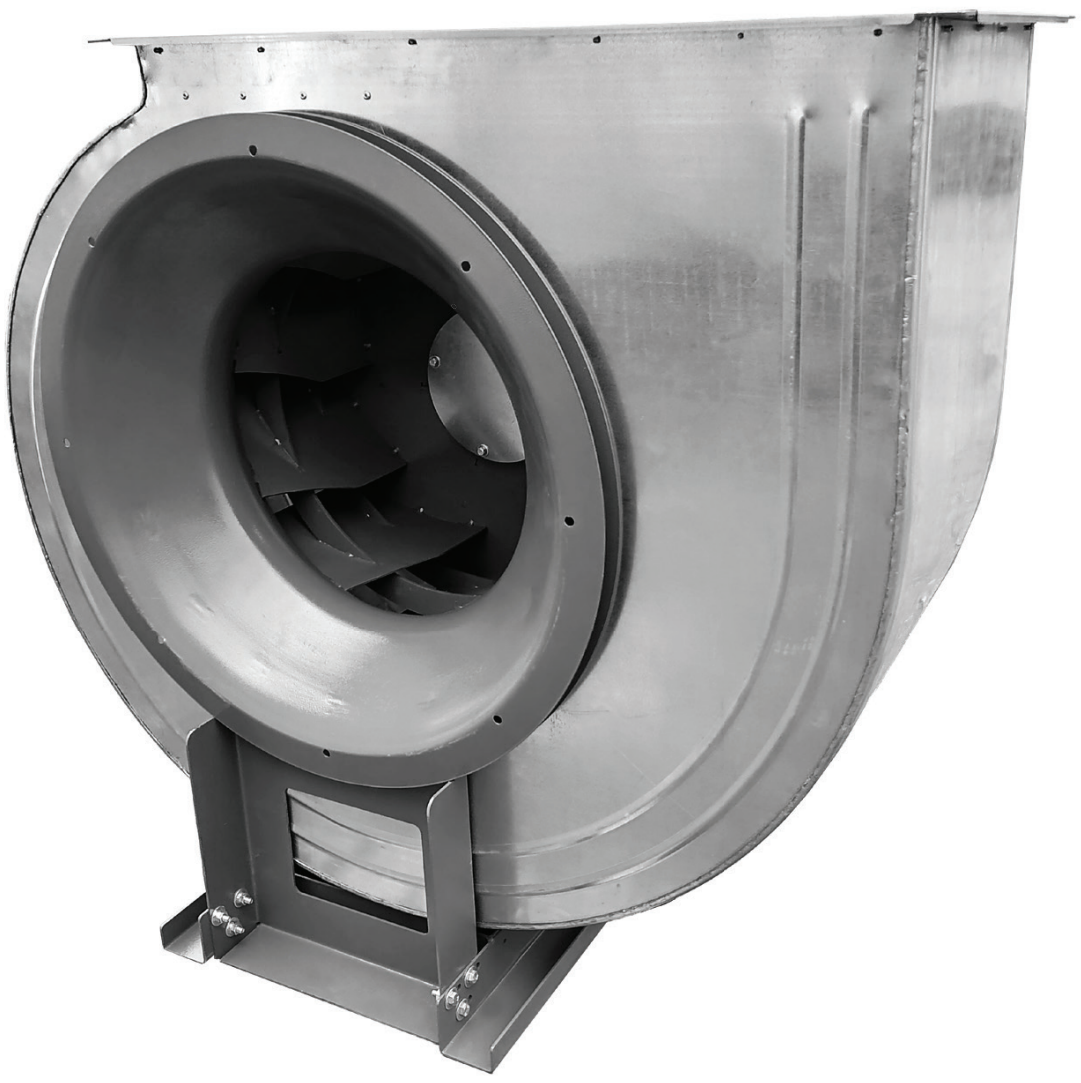

Общие сведения

- Основные выпускаемые типоразмеры (номера):

6,3	**7,1**	**8**	**9**	**10**	**11,2**	**12,5**

- Варианты конструктивного исполнения: исполнение 1 (рабочее колесо на валу электродвигателя);
- Вентиляторы сертифицированы: соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и ГОСТ Р 53302-2009;
- Назначение: системы противодымной вентиляции;
- Рабочие колеса 3-х типов исполнения: РВ6, РВ6к, РВ9;
- Конструктивное исполнение лопаток рабочего колеса: загнутые назад;
- Конструктивное исполнение корпуса: спиральный поворотный одностороннего всасывания;
- Применяемый индекс в сокращенном обозначении для систем дымоудаления: ДУ;
- Возможные исполнения по пределу огнестойкости: 400˚С / 2 часа и 600˚С / 1,5 часа.

ВРм №6,3 РВ6 ДУ400 4кВт 1500 об./мин.

Вентилятор радиальный

Типоразмер

Тип рабочего колеса

Частота вращения

Мощность электродвигателя

Предел огнестойкости

Вентилятор радиальный ВРм 6,3 ДУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРм 6,3 ДУ

Вентилятор (сокращённое обозначение)	Тип колеса	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя, кВт	Синхронная частота, оборотов об/мин.	Максимальная производительность, м³/ч	Максимальное полное давление, Па при 20°С	Масса, кг
ВРм 6,3 ДУ	РВ6	80В6	1,1	1000	8100	530	111
	РВ9	90L6	1,5	1000	11200	575	115
	РВ6	100L4	4	1500	12400	1280	131
	РВ9	112М4	5,5	1500	17300	1410	143

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРм 6,3 ДУ

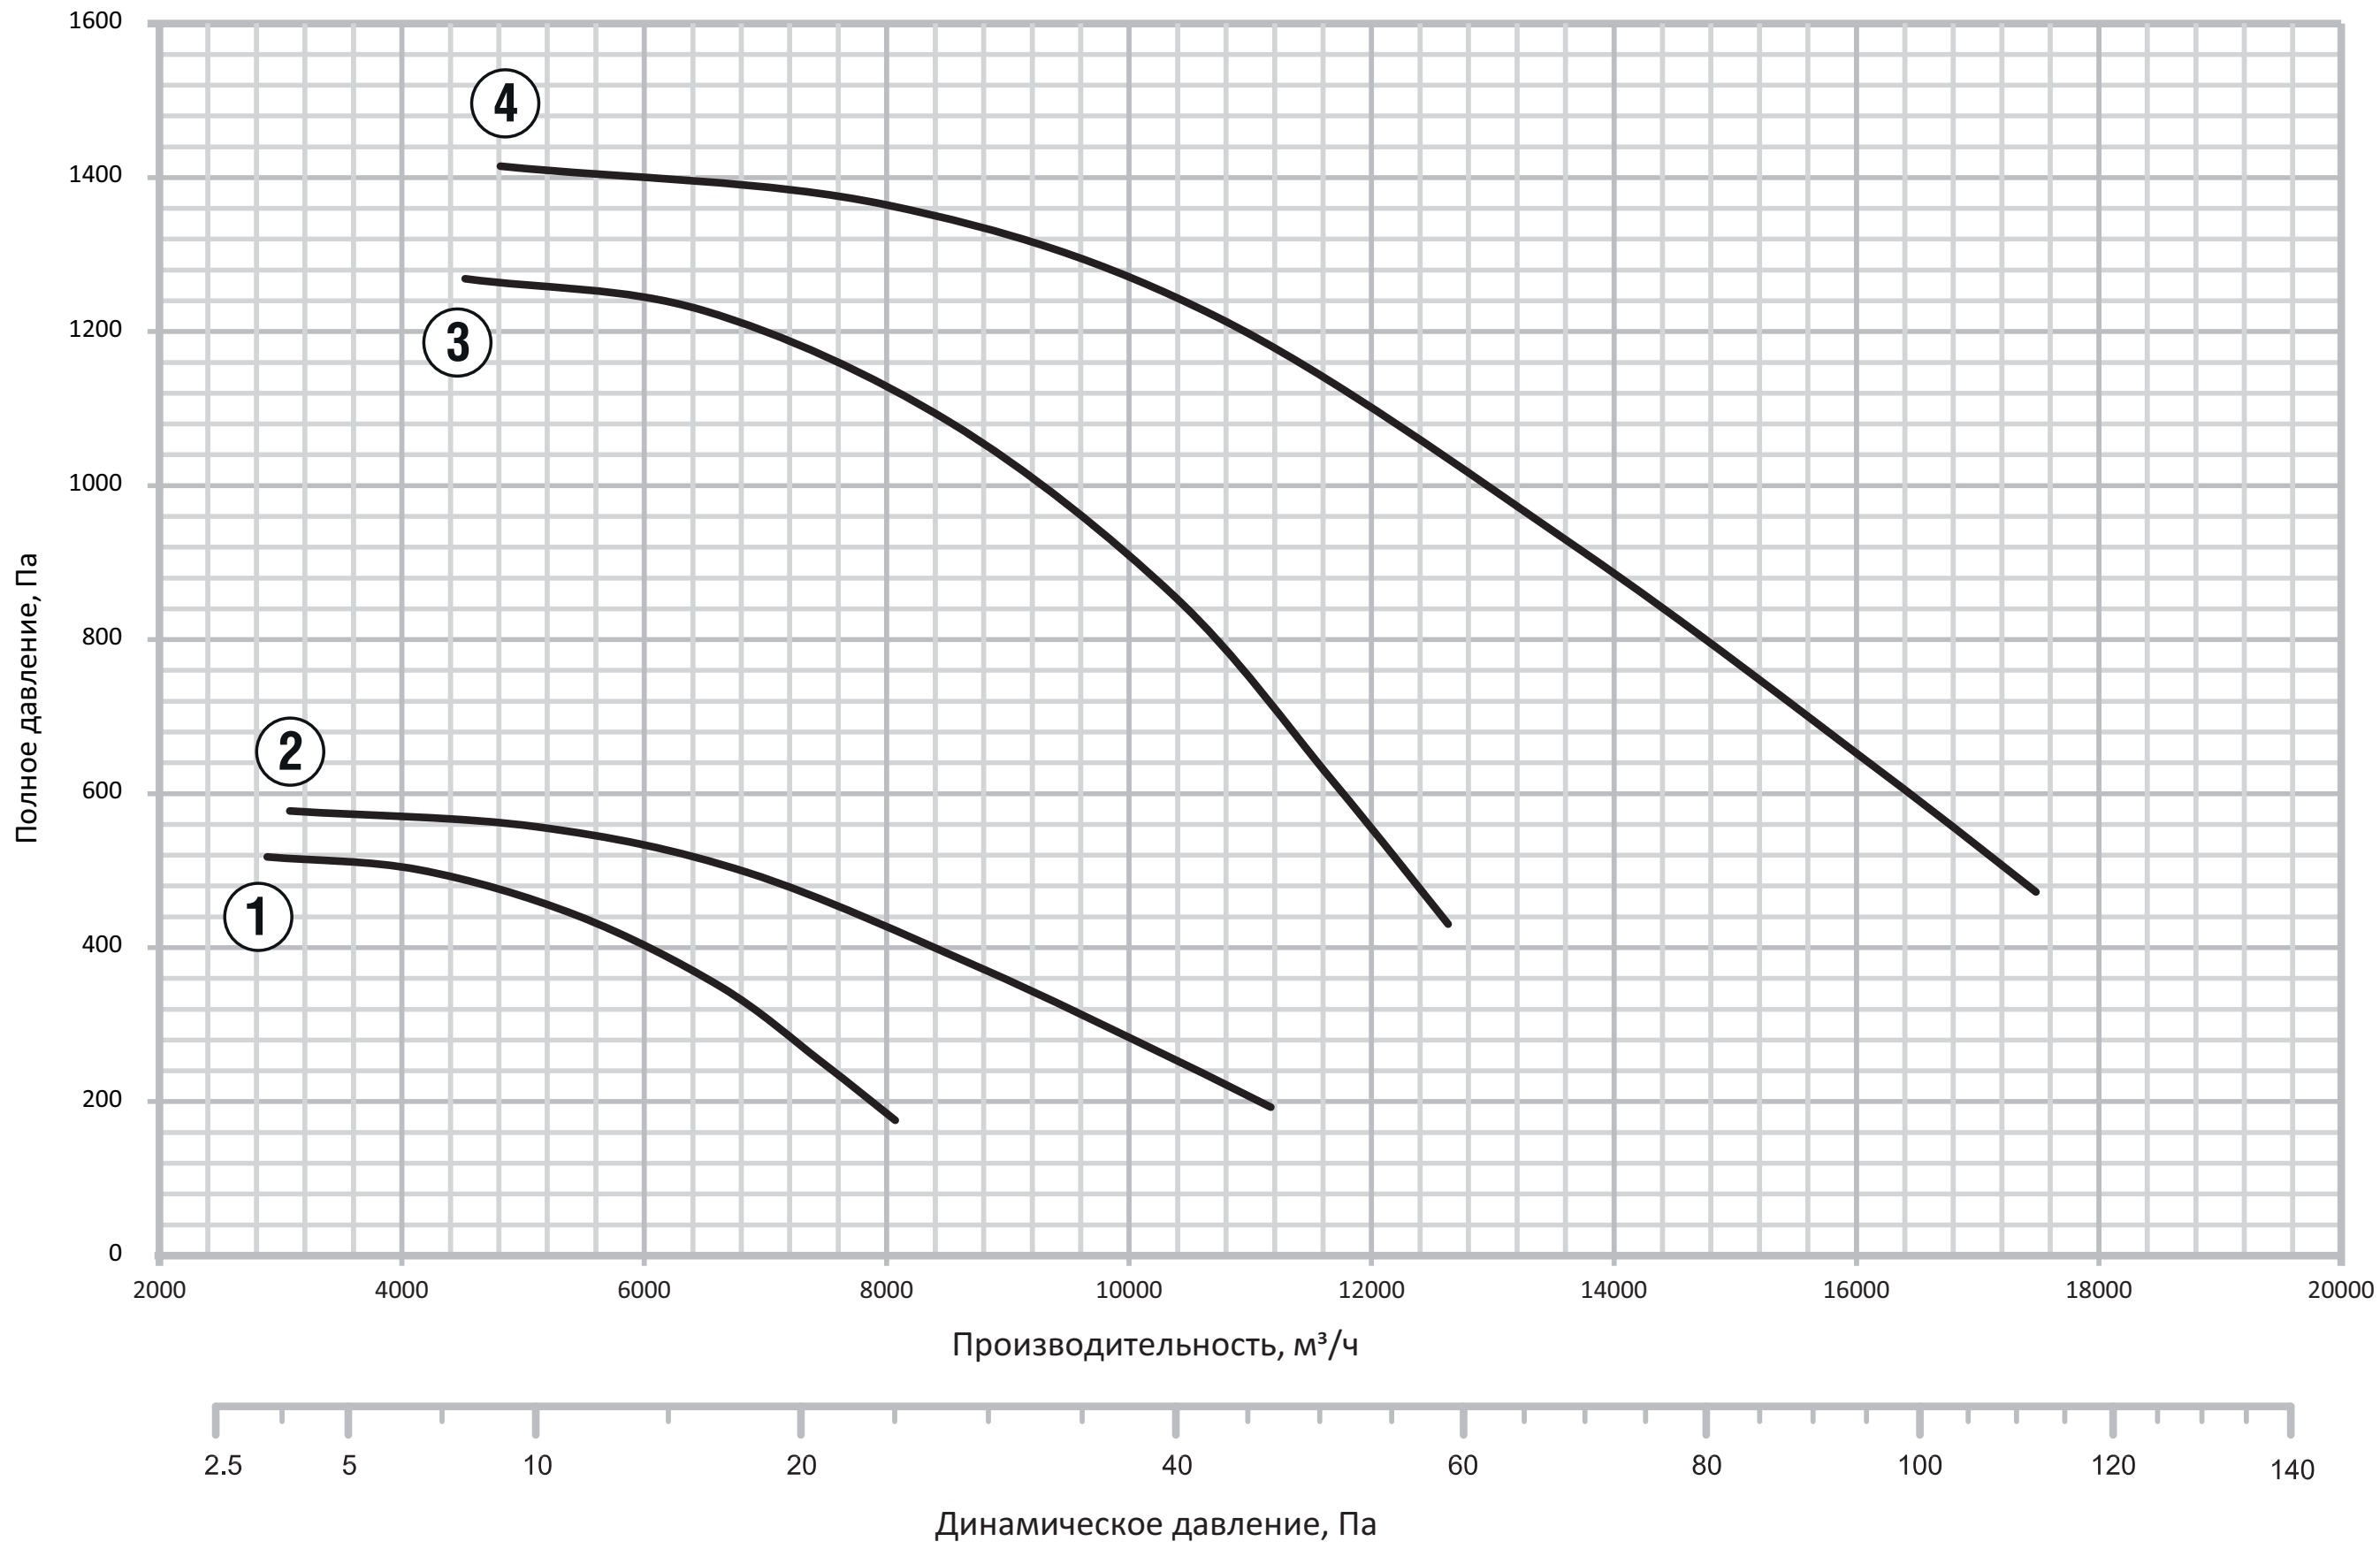

1 ВРм №6,3 РВ6 ДУ (1,1/1000)

2 ВРм №6,3 РВ9 ДУ (1,5/1000)

3 ВРм №6,3 РВ6 ДУ (4/1500)

4 ВРм №6,3 РВ9 ДУ (5,5/1500)

Вентилятор радиальный ВРм 6,3 ДУ

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВРм 6,3 ДУ

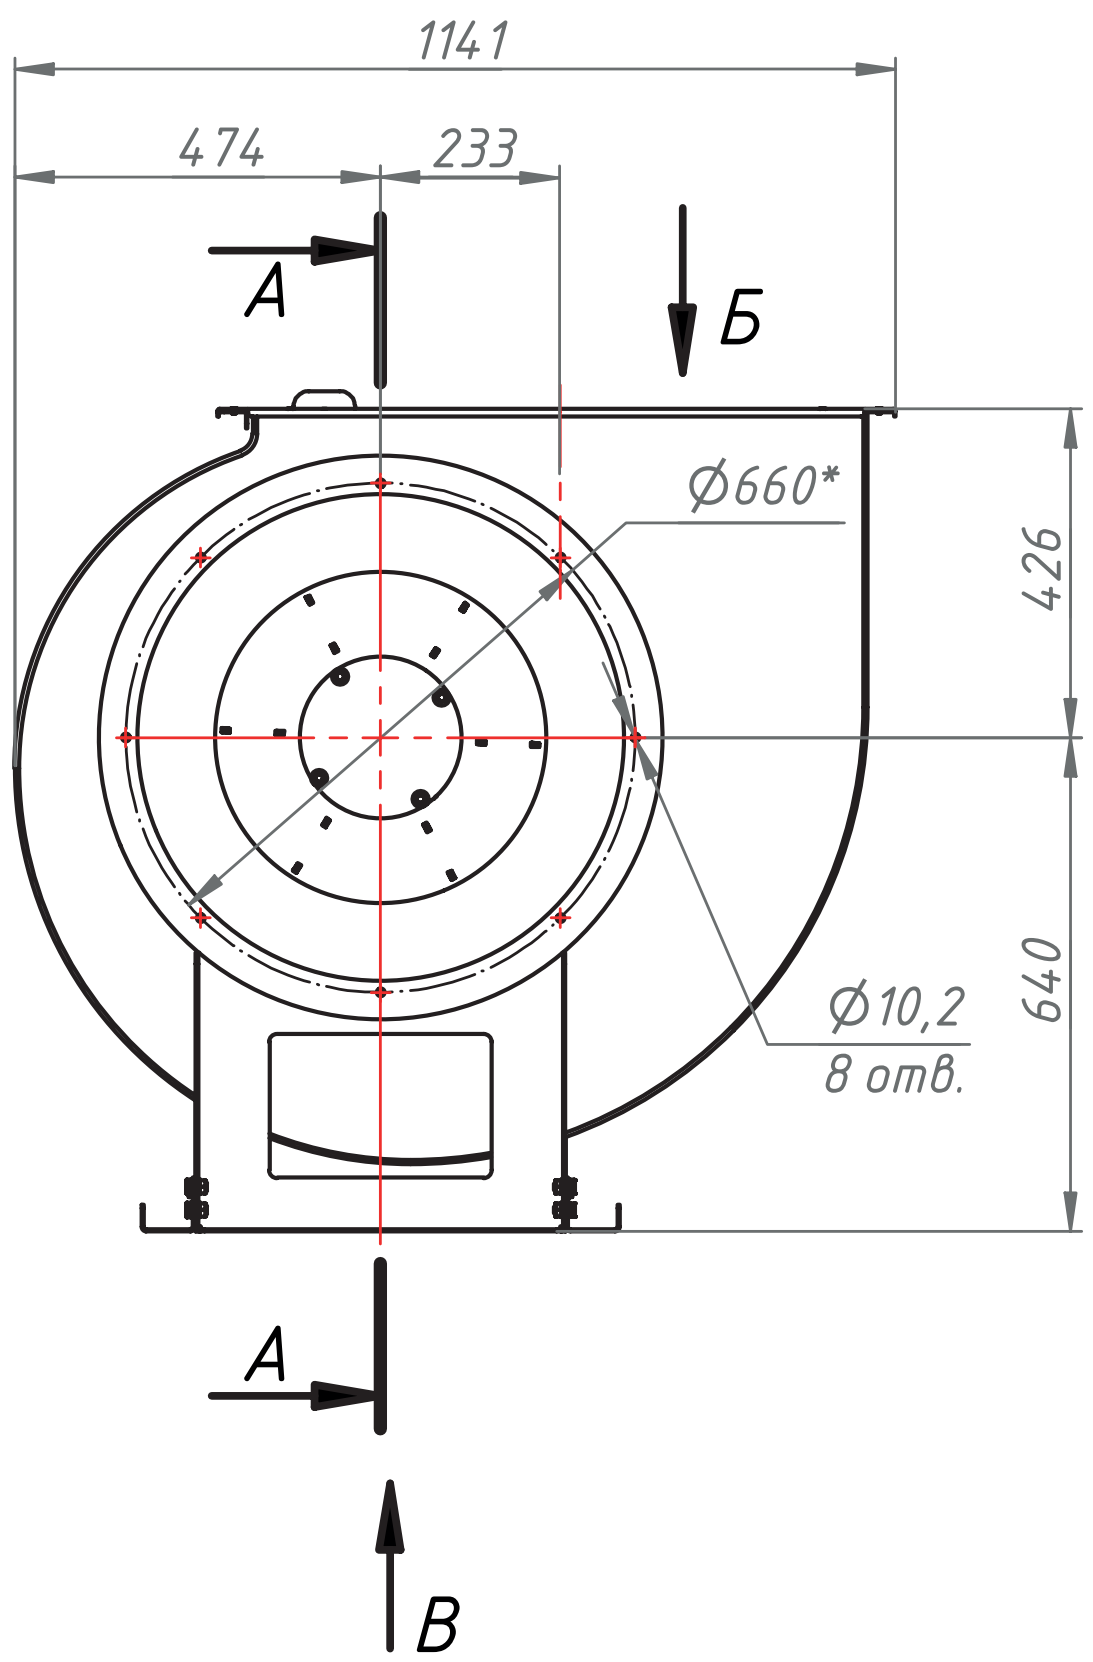

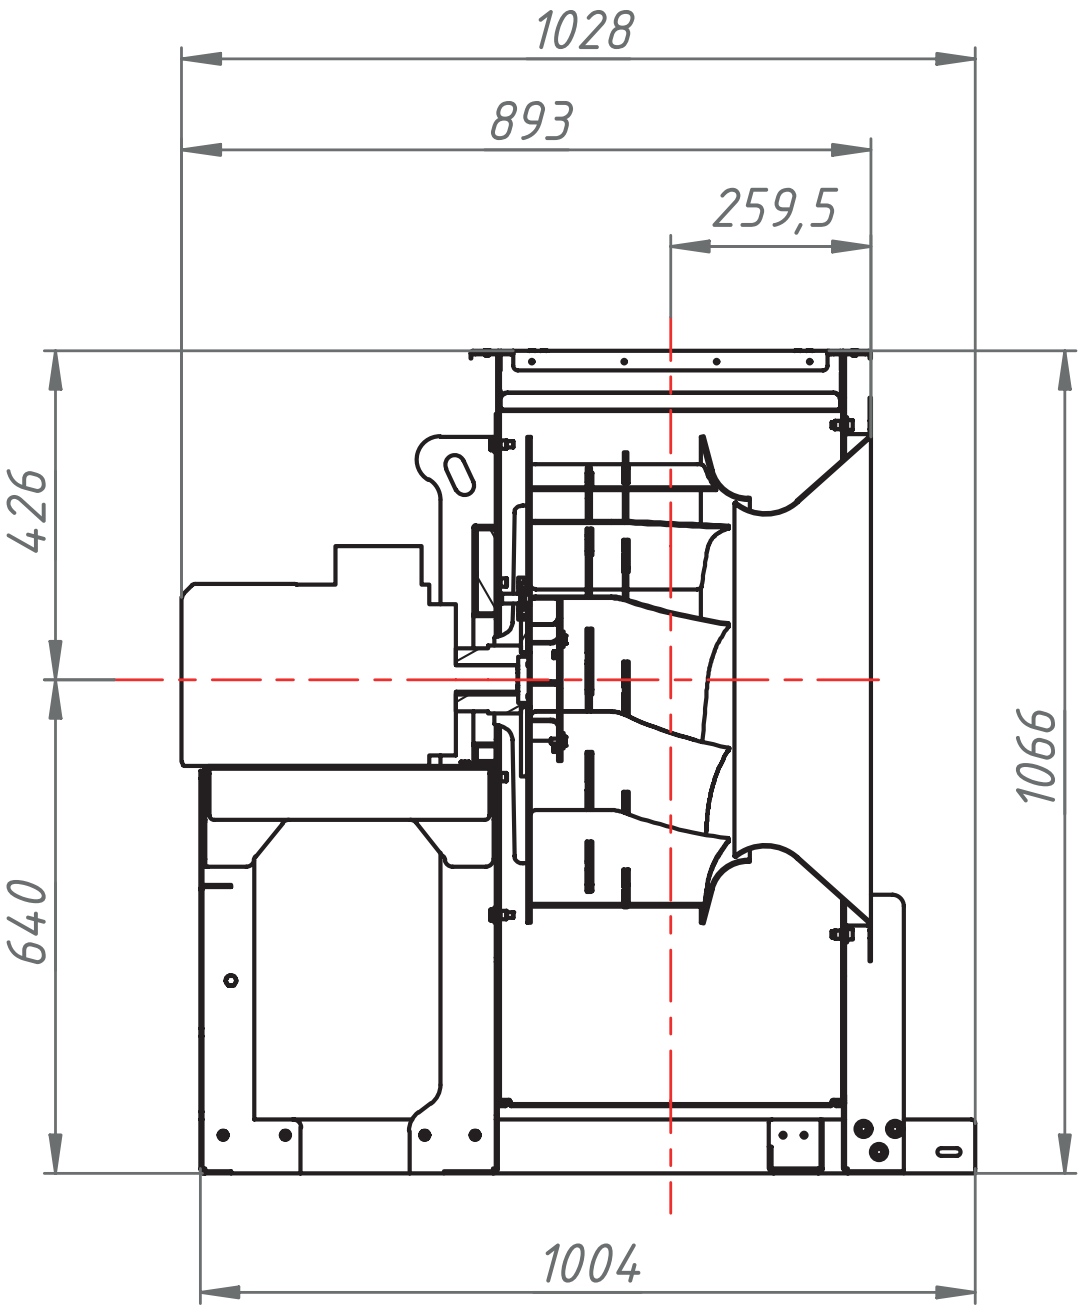

Основание монтажной рамы

В

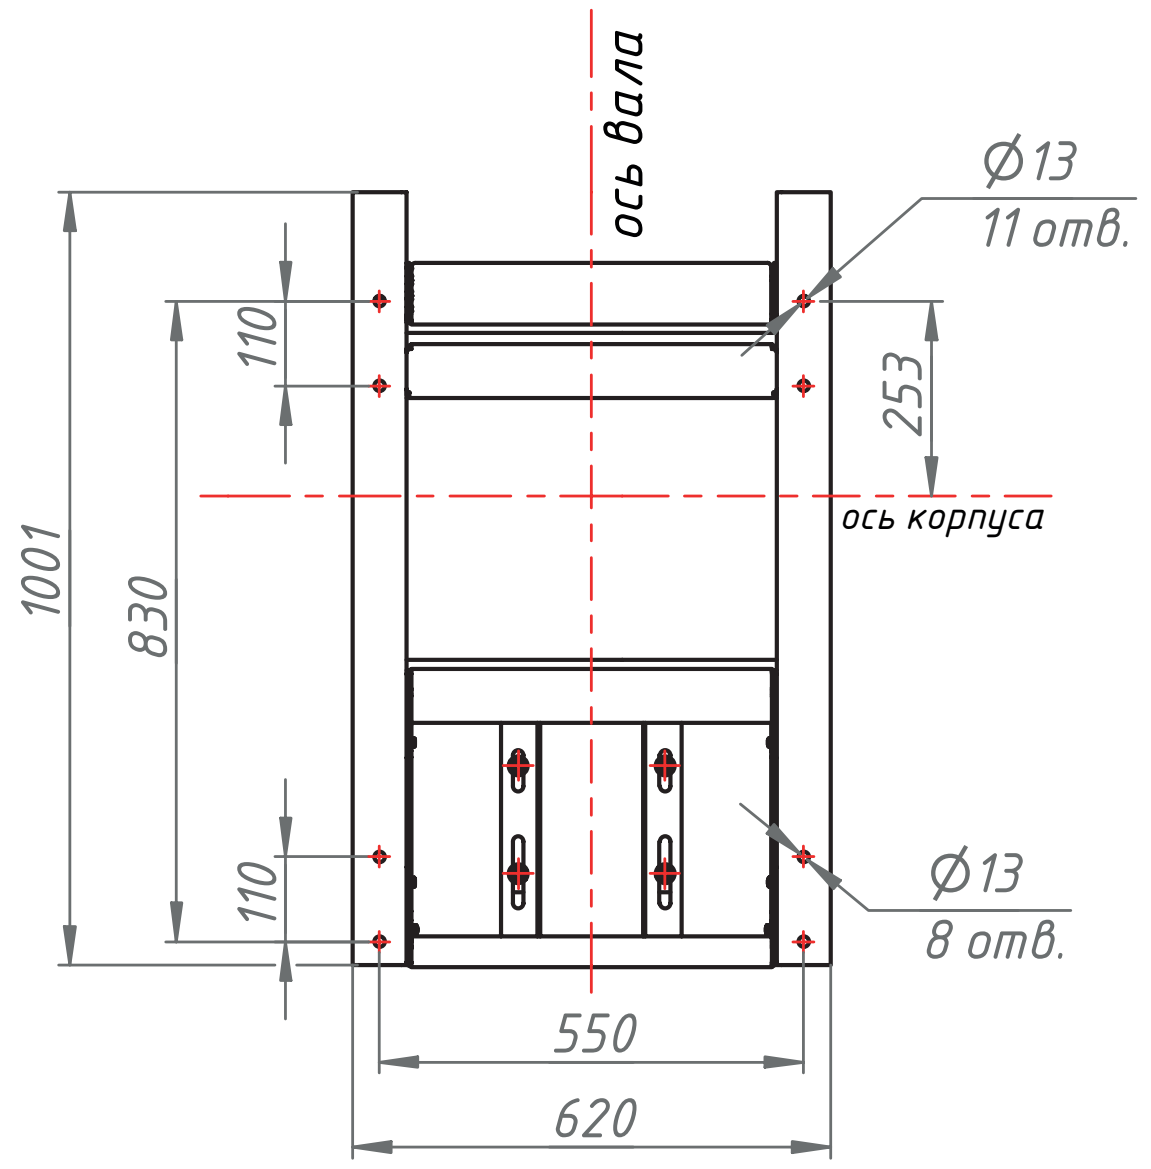

Выходной фланец

Б

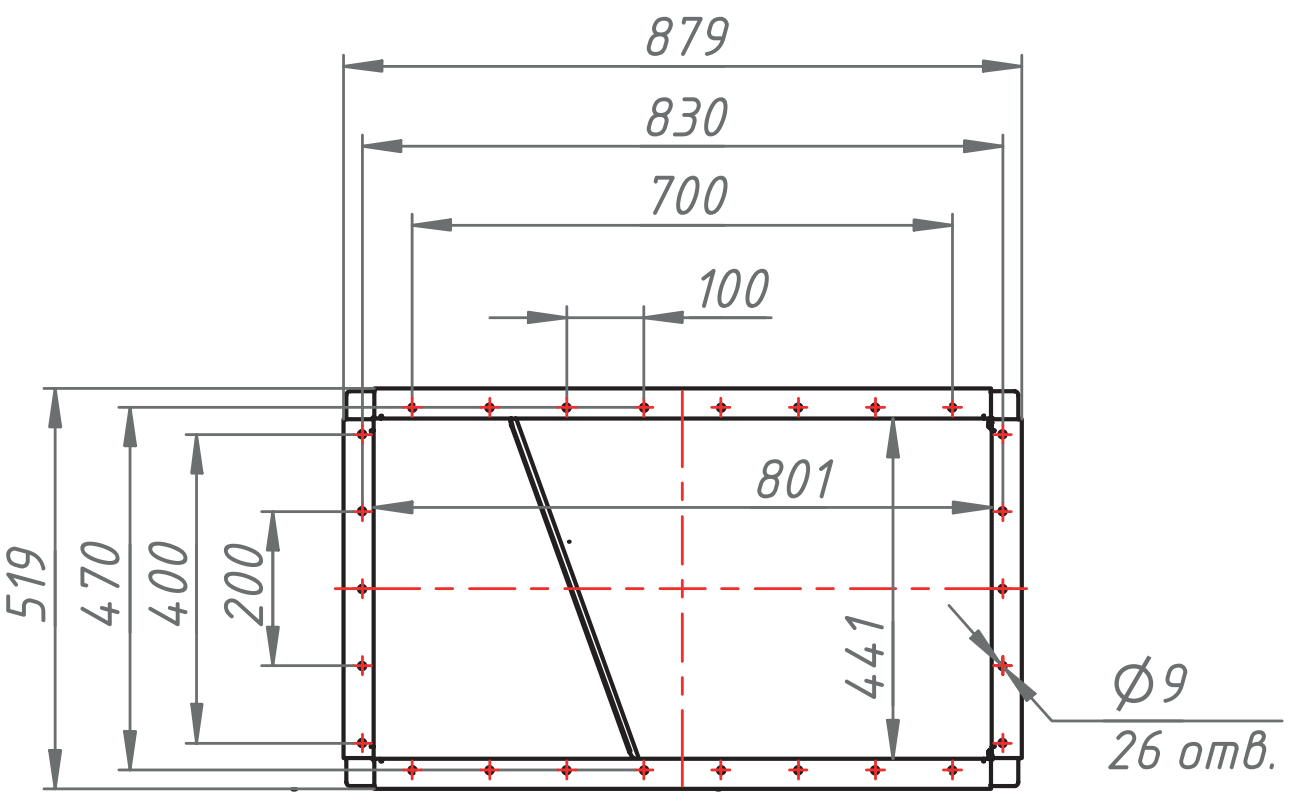

Информация, представленная в каталоге, носит справочный характер и может быть изменена без предварительного уведомления.

Вентилятор радиальный ВРм 6,3 ДУ

	Левый	Правый
0°		
45°	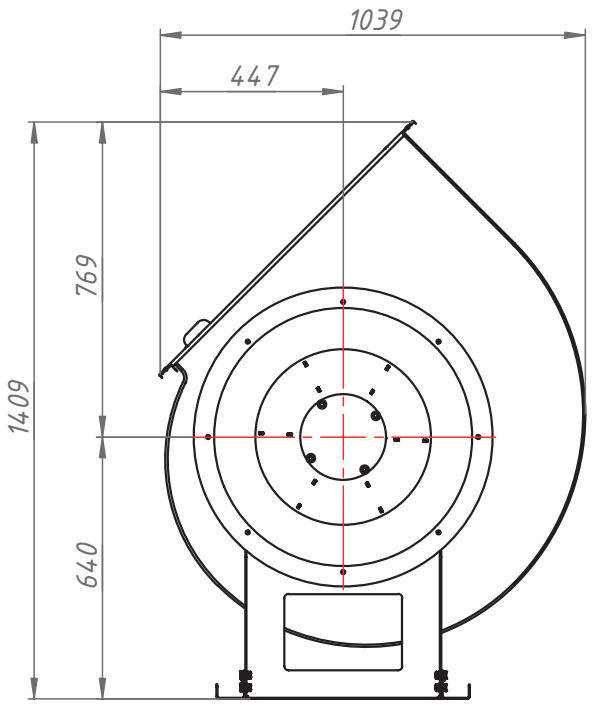	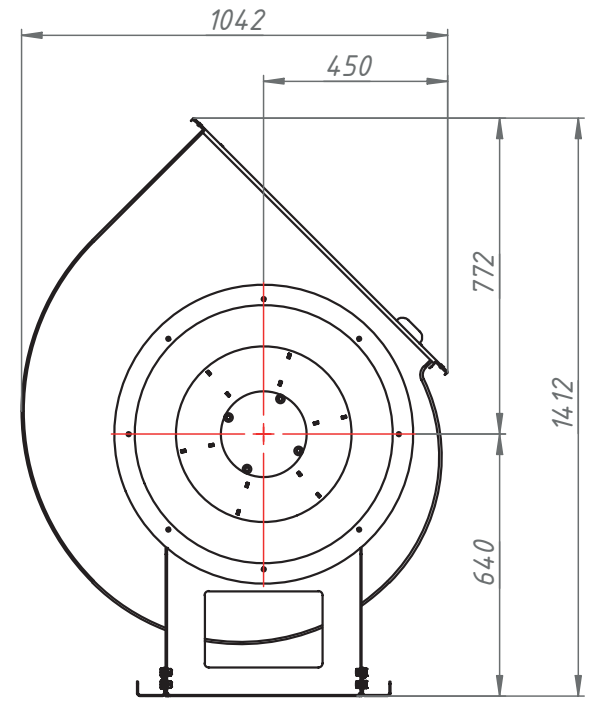
90°		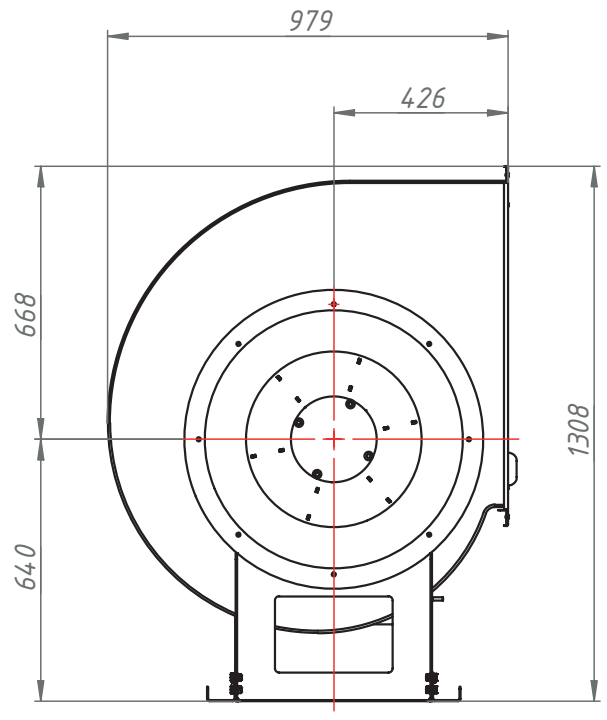
270°		
315°		

Вентилятор радиальный ВРм 7,1 ДУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРм 7,1 ДУ

Вентилятор (сокращённое обозначение)	Тип колеса	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя, кВт	Синхронная частота оборотов, об/мин.	Максимальная производительность, м³/ч	Максимальное полное давление, Па при 20°С	Масса, кг
ВРм 7,1 ДУ	РВ6	90LB8	1,1	750	8800	380	170
	РВ9	90LB8	1,1	750	12200	430	172
	РВ6	100L6	2,2	1000	12000	705	175
	РВ9	112МА6	3	1000	16300	795	189
	РВ6	132S4	7,5	1500	18200	1610	198
	РВ9	132М4	11	1500	24300	1770	211

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРм 7,1 ДУ

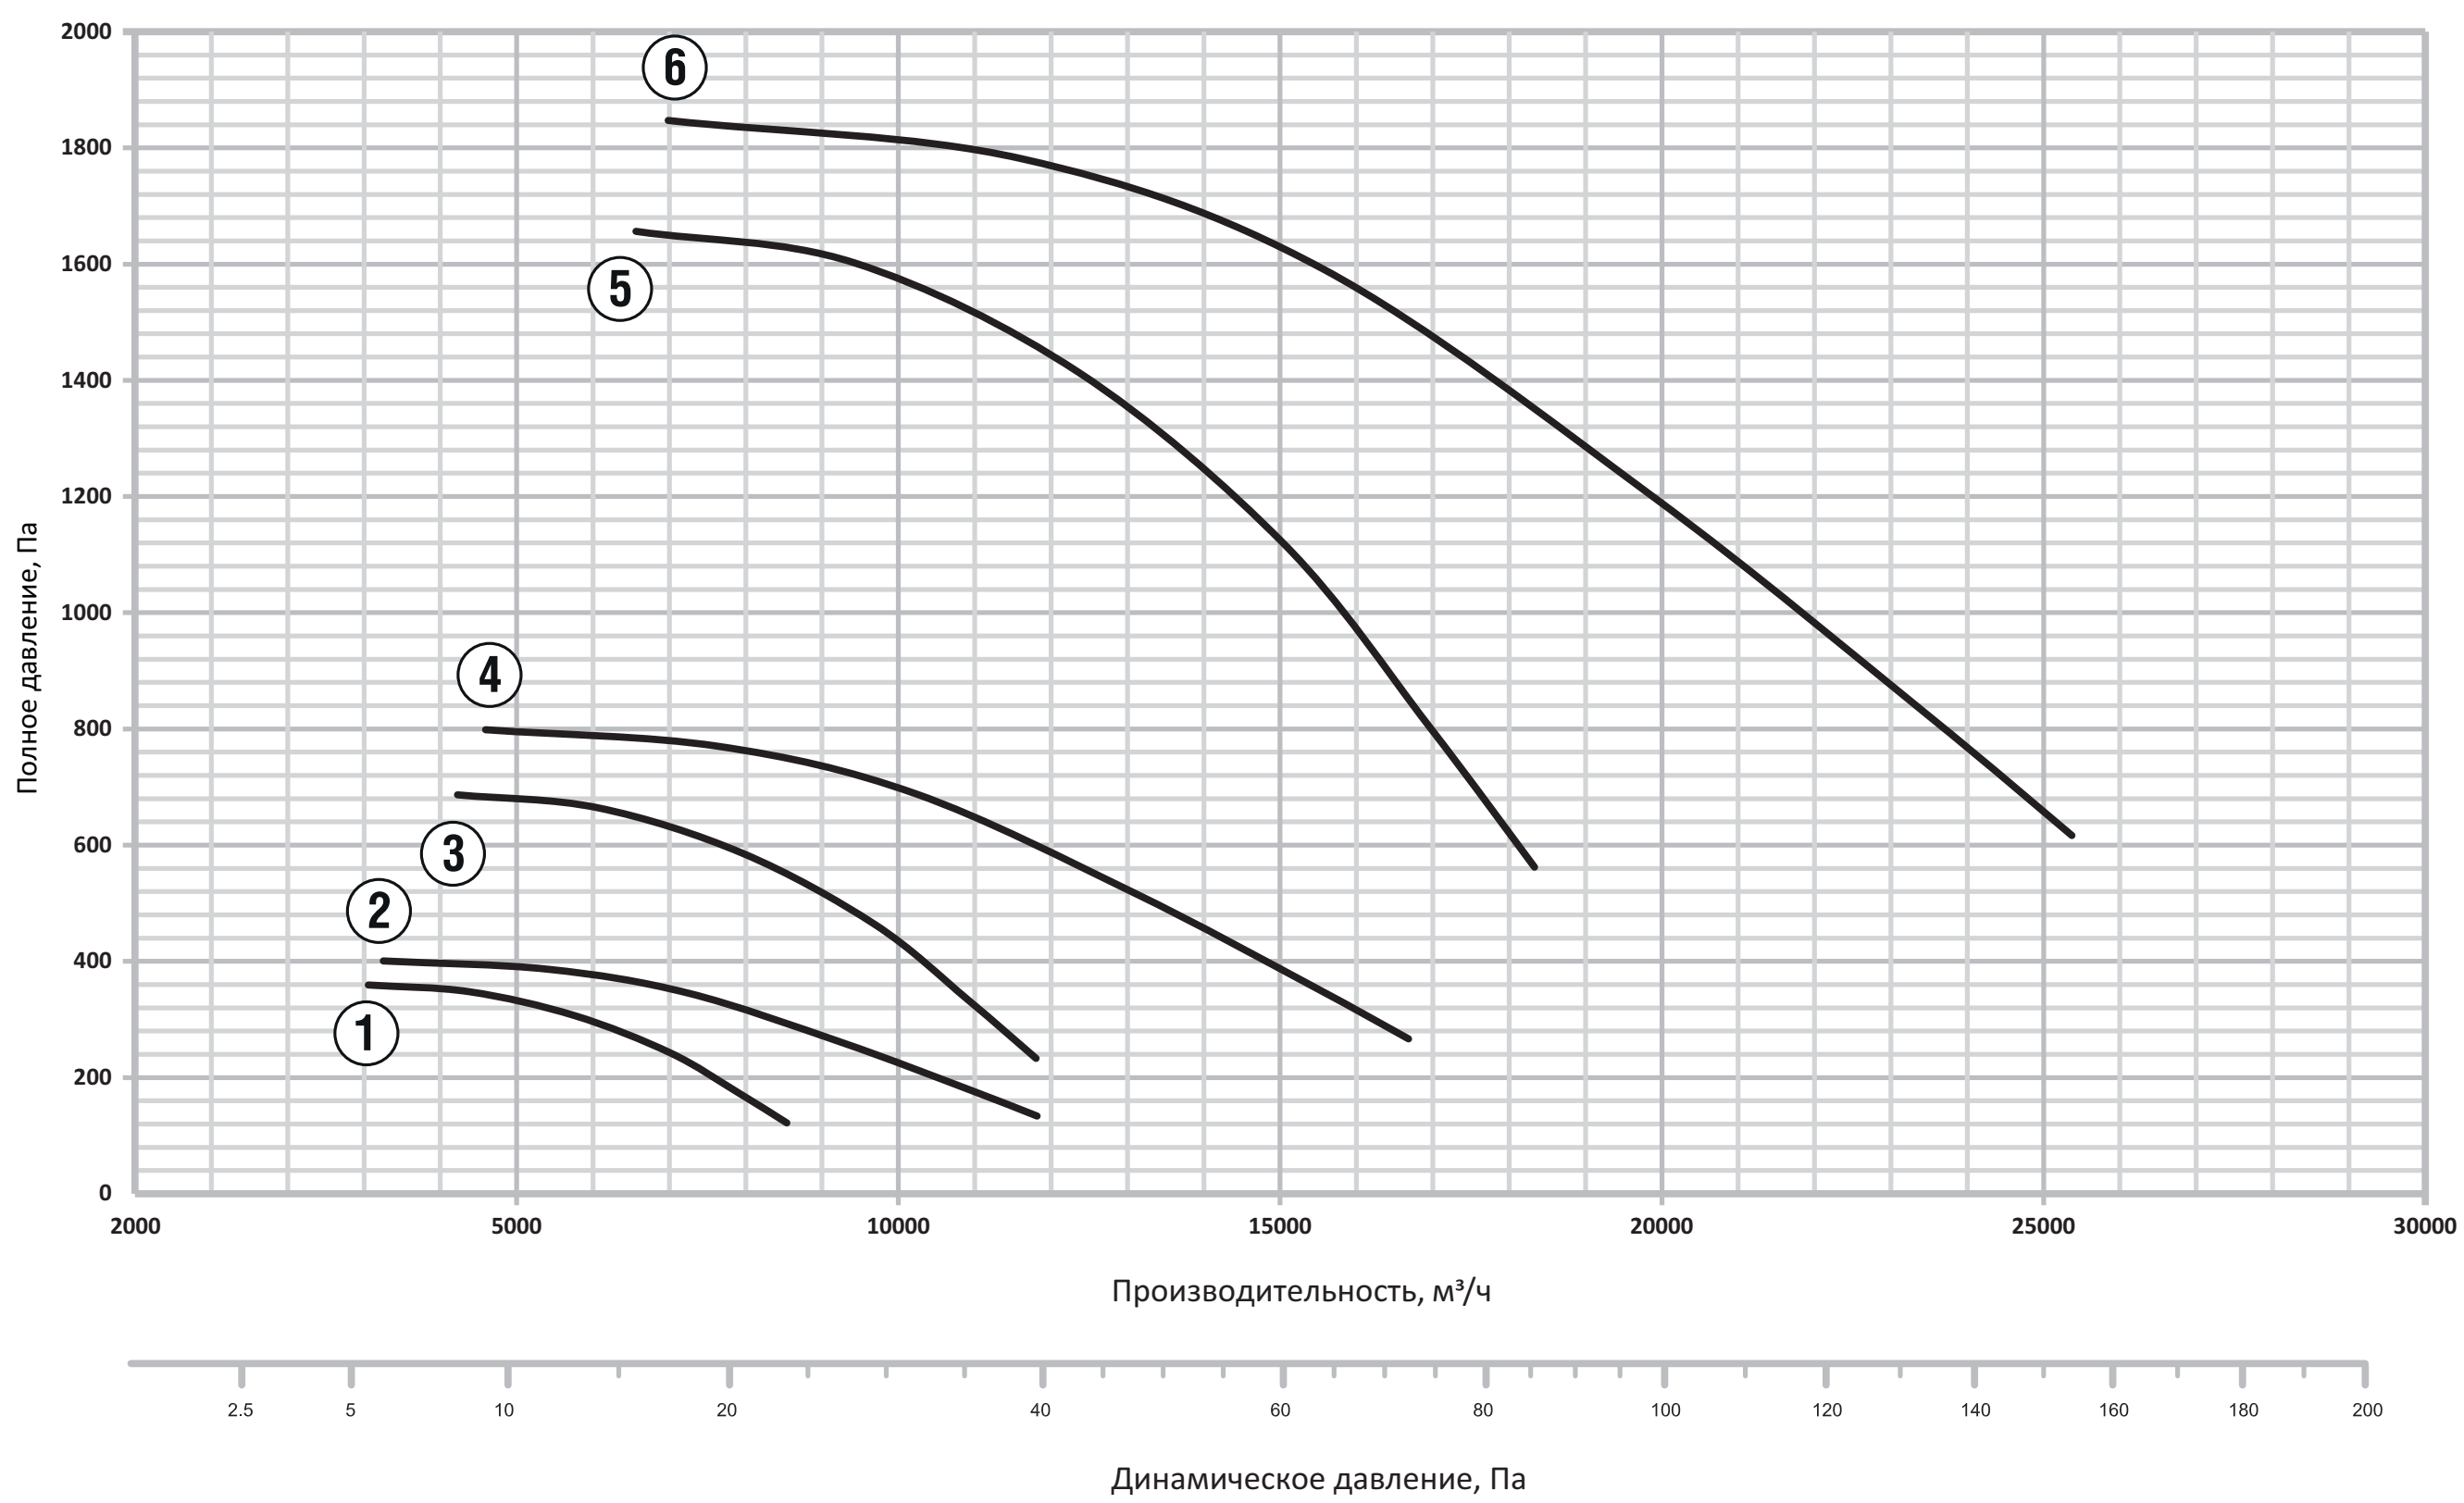

1 ВРм №7,1 РВ6 ДУ (1,1/750)
2 ВРм №7,1 РВ9 ДУ (1,1/750)
3 ВРм №7,1 РВ6 ДУ (2,2/1000)
4 ВРм №7,1 РВ9 ДУ (3/1000)
5 ВРм №7,1 РВ6 ДУ (7,5/1500)
6 ВРм №7,1 РВ9 ДУ (11/1500)

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВРм 7,1 ДУ

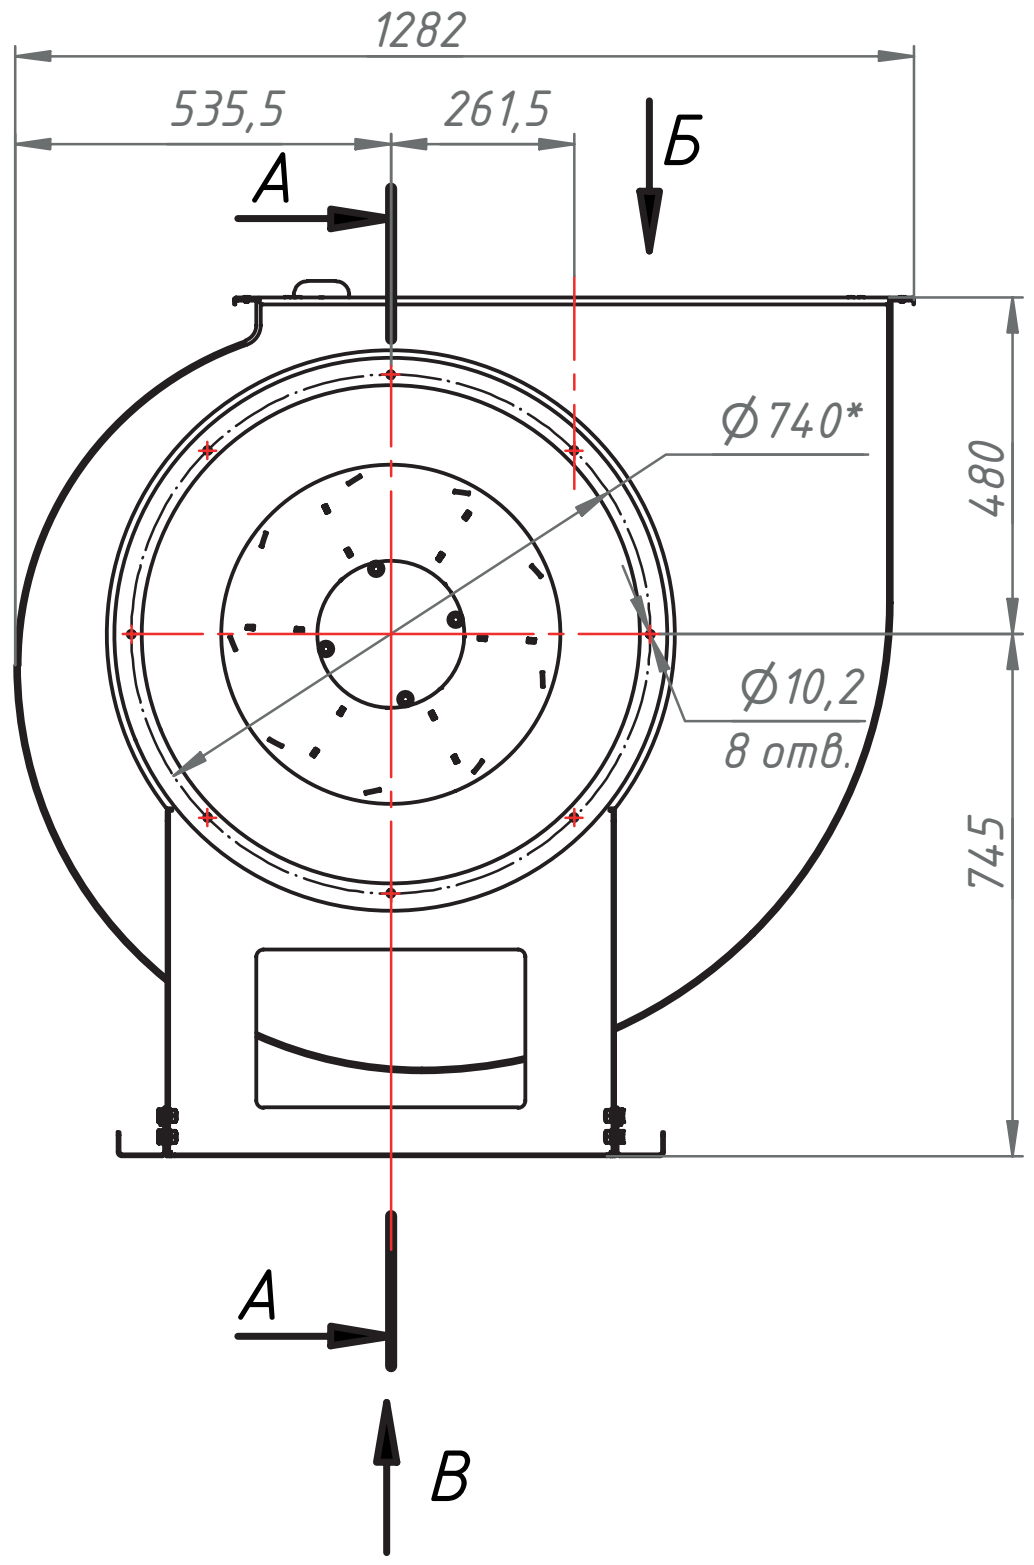

А–А

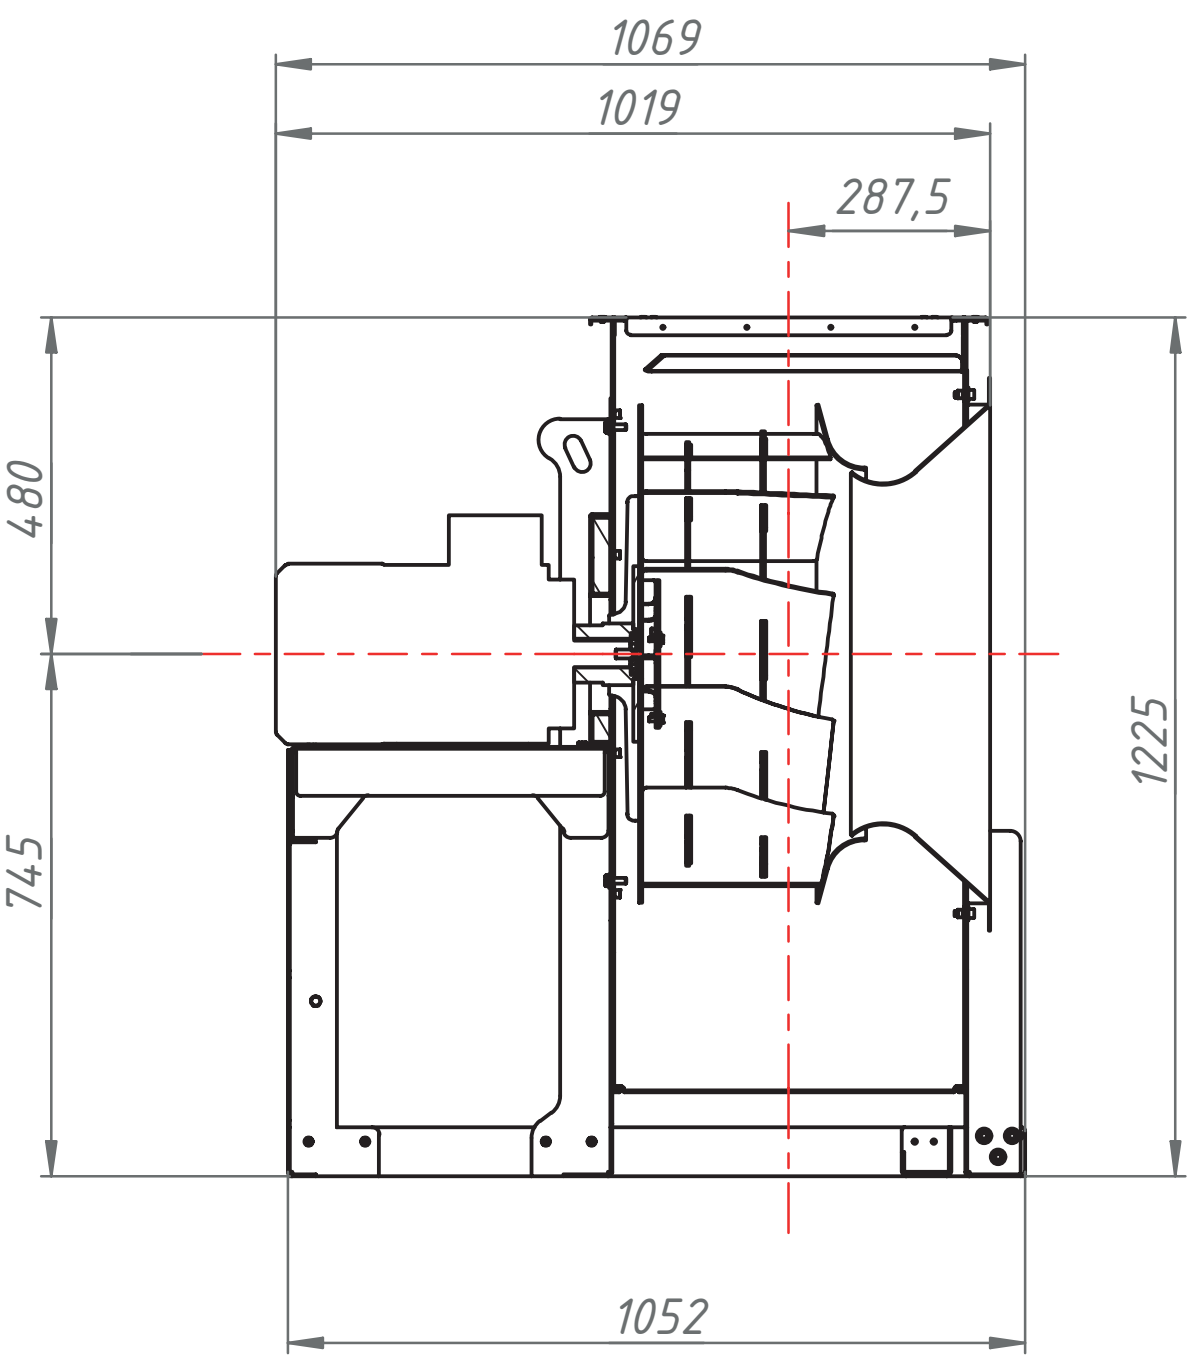

Основание монтажной рамы

В

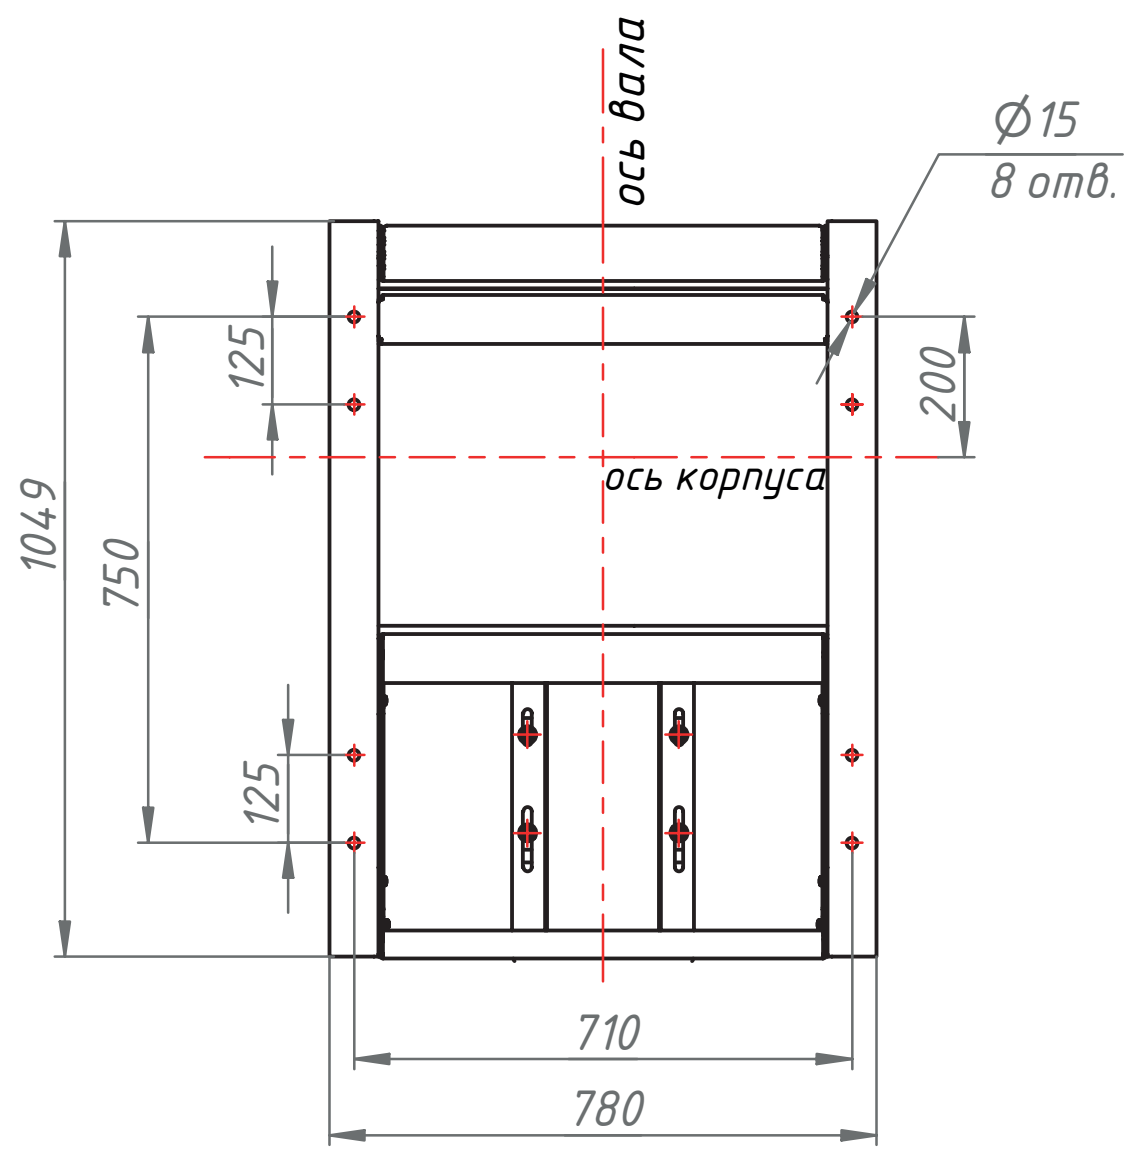

Выходной фланец

Б

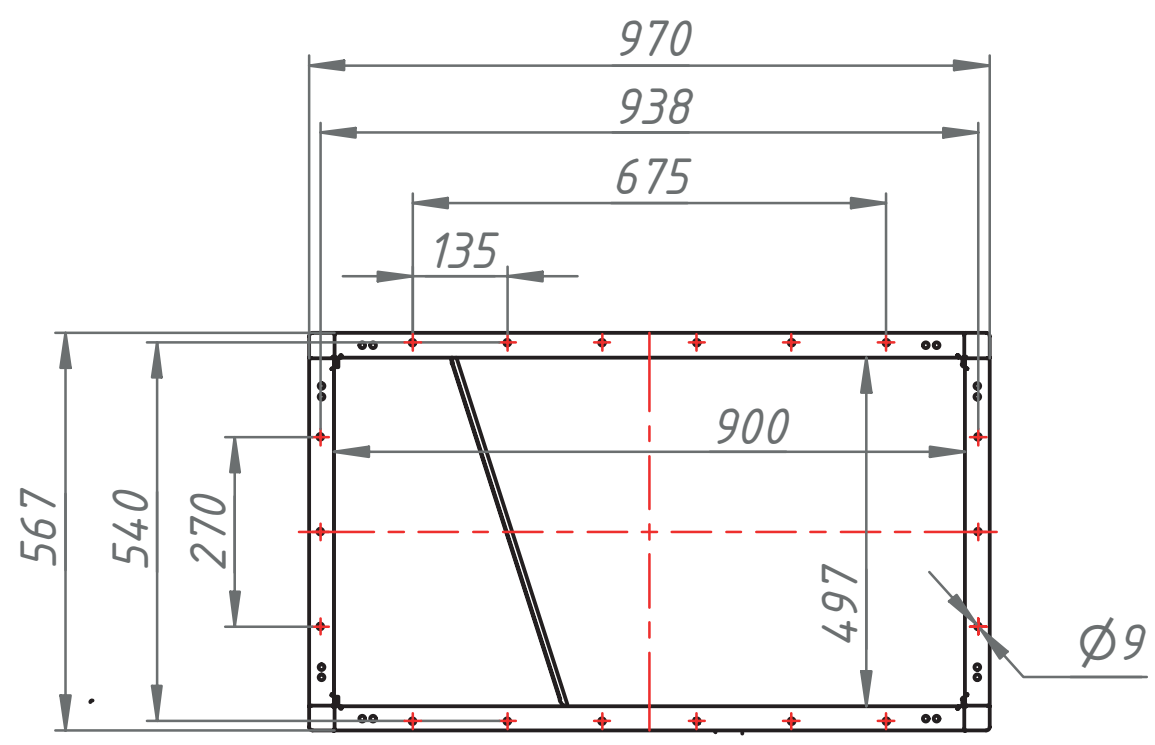

Информация, представленная в каталоге, носит справочный характер и может быть изменена без предварительного уведомления.

Вентилятор радиальный ВРм 7,1 ДУ

Левый | *Правый*

0°





45°

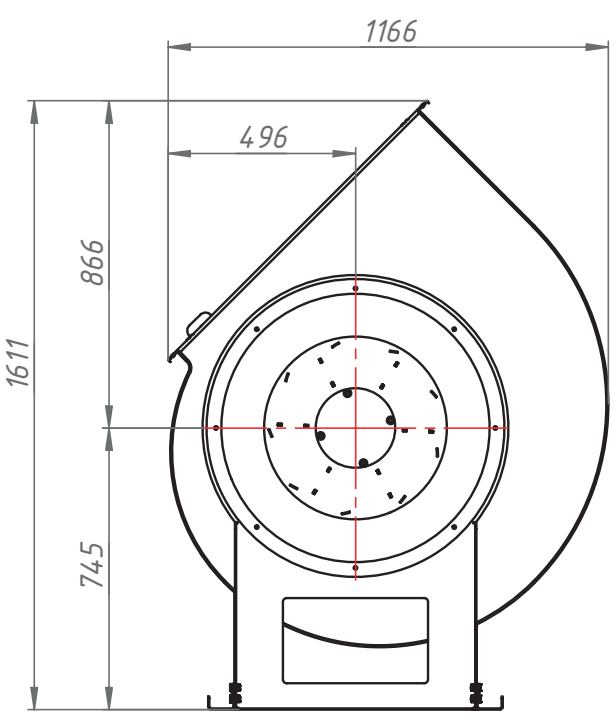

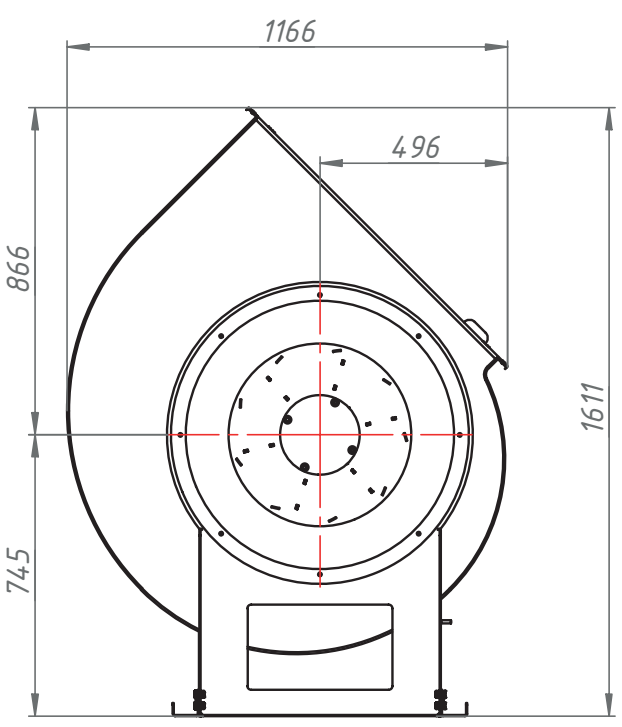

90°

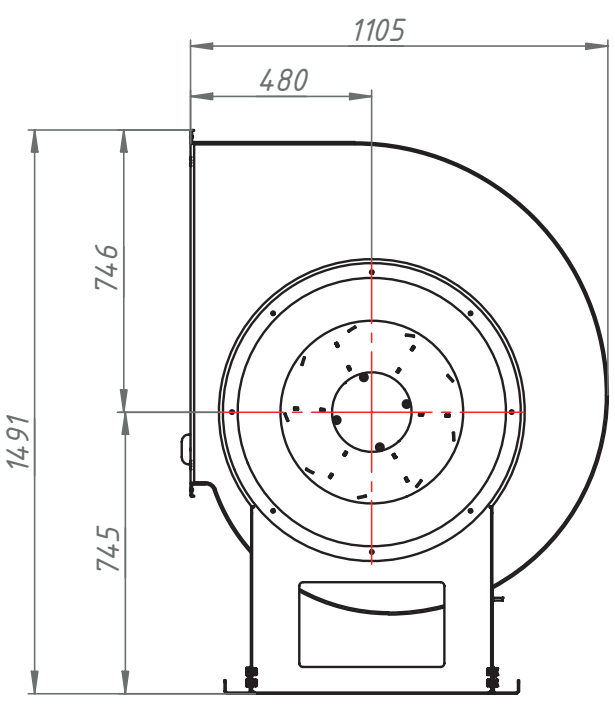

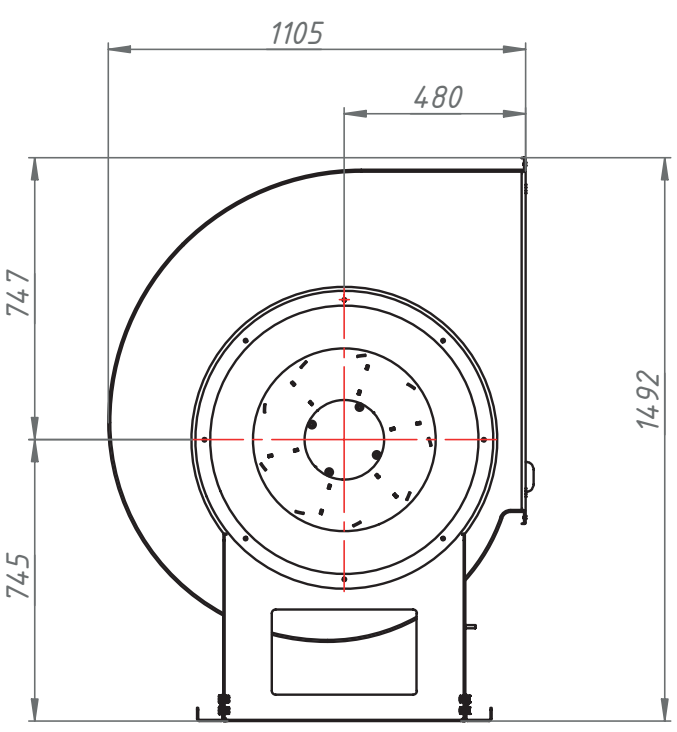

270°





315°

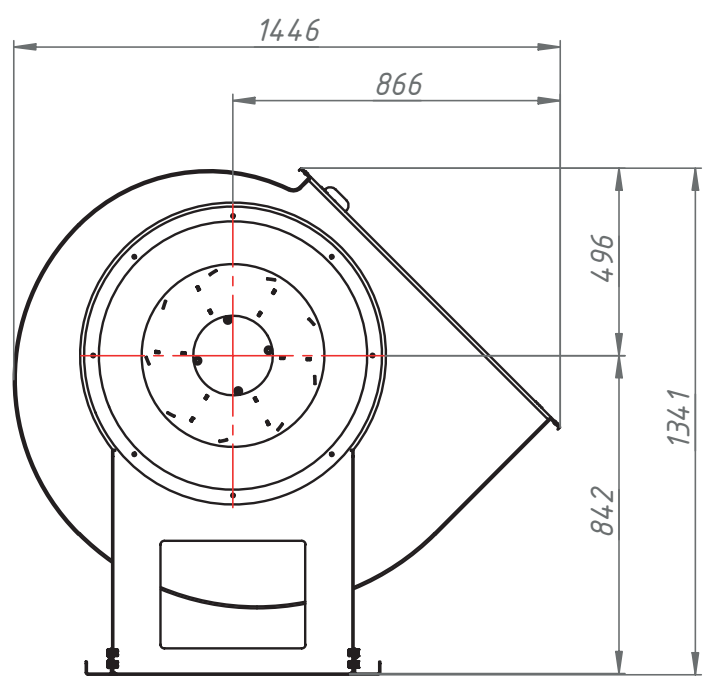

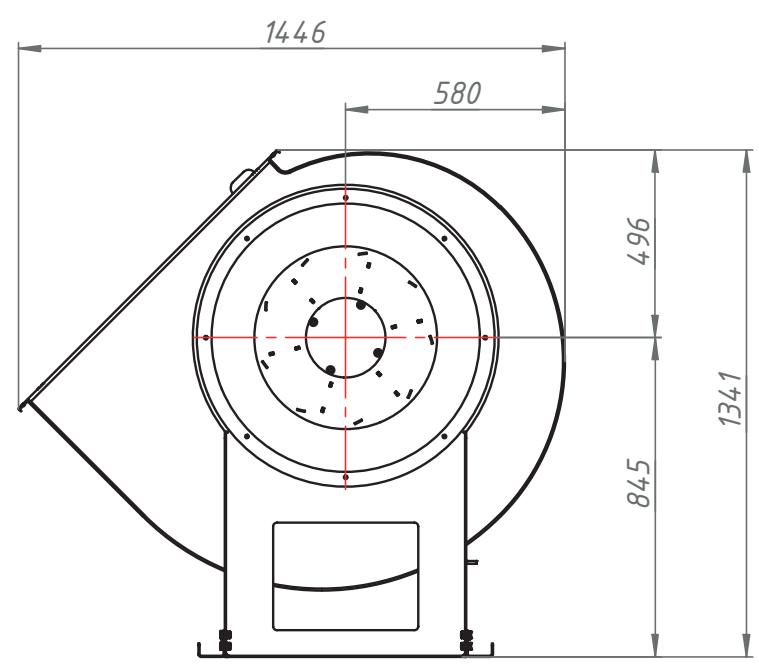

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРм 8 ДУ

Вентилятор (сокращённое обозначение)	Тип колеса	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя, кВт	Синхронная частота оборотов, об/мин.	Максимальная производительность, м³/ч	Максимальное полное давление, Па при 20°С	Масса, кг
ВРм 8 ДУ	РВ6	100L8	1,5	750	12500	490	212
	РВ9	112MA8	2,2	750	17700	540	224
	РВ6	112MB6	4	1000	17600	920	225
	РВ9	132S6	5,5	1000	23000	980	228
	РВ6	160S4	15	1500	26100	2100	305
	РВ9	160M4	18,5	1500	35500	2300	312

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРм 8 ДУ

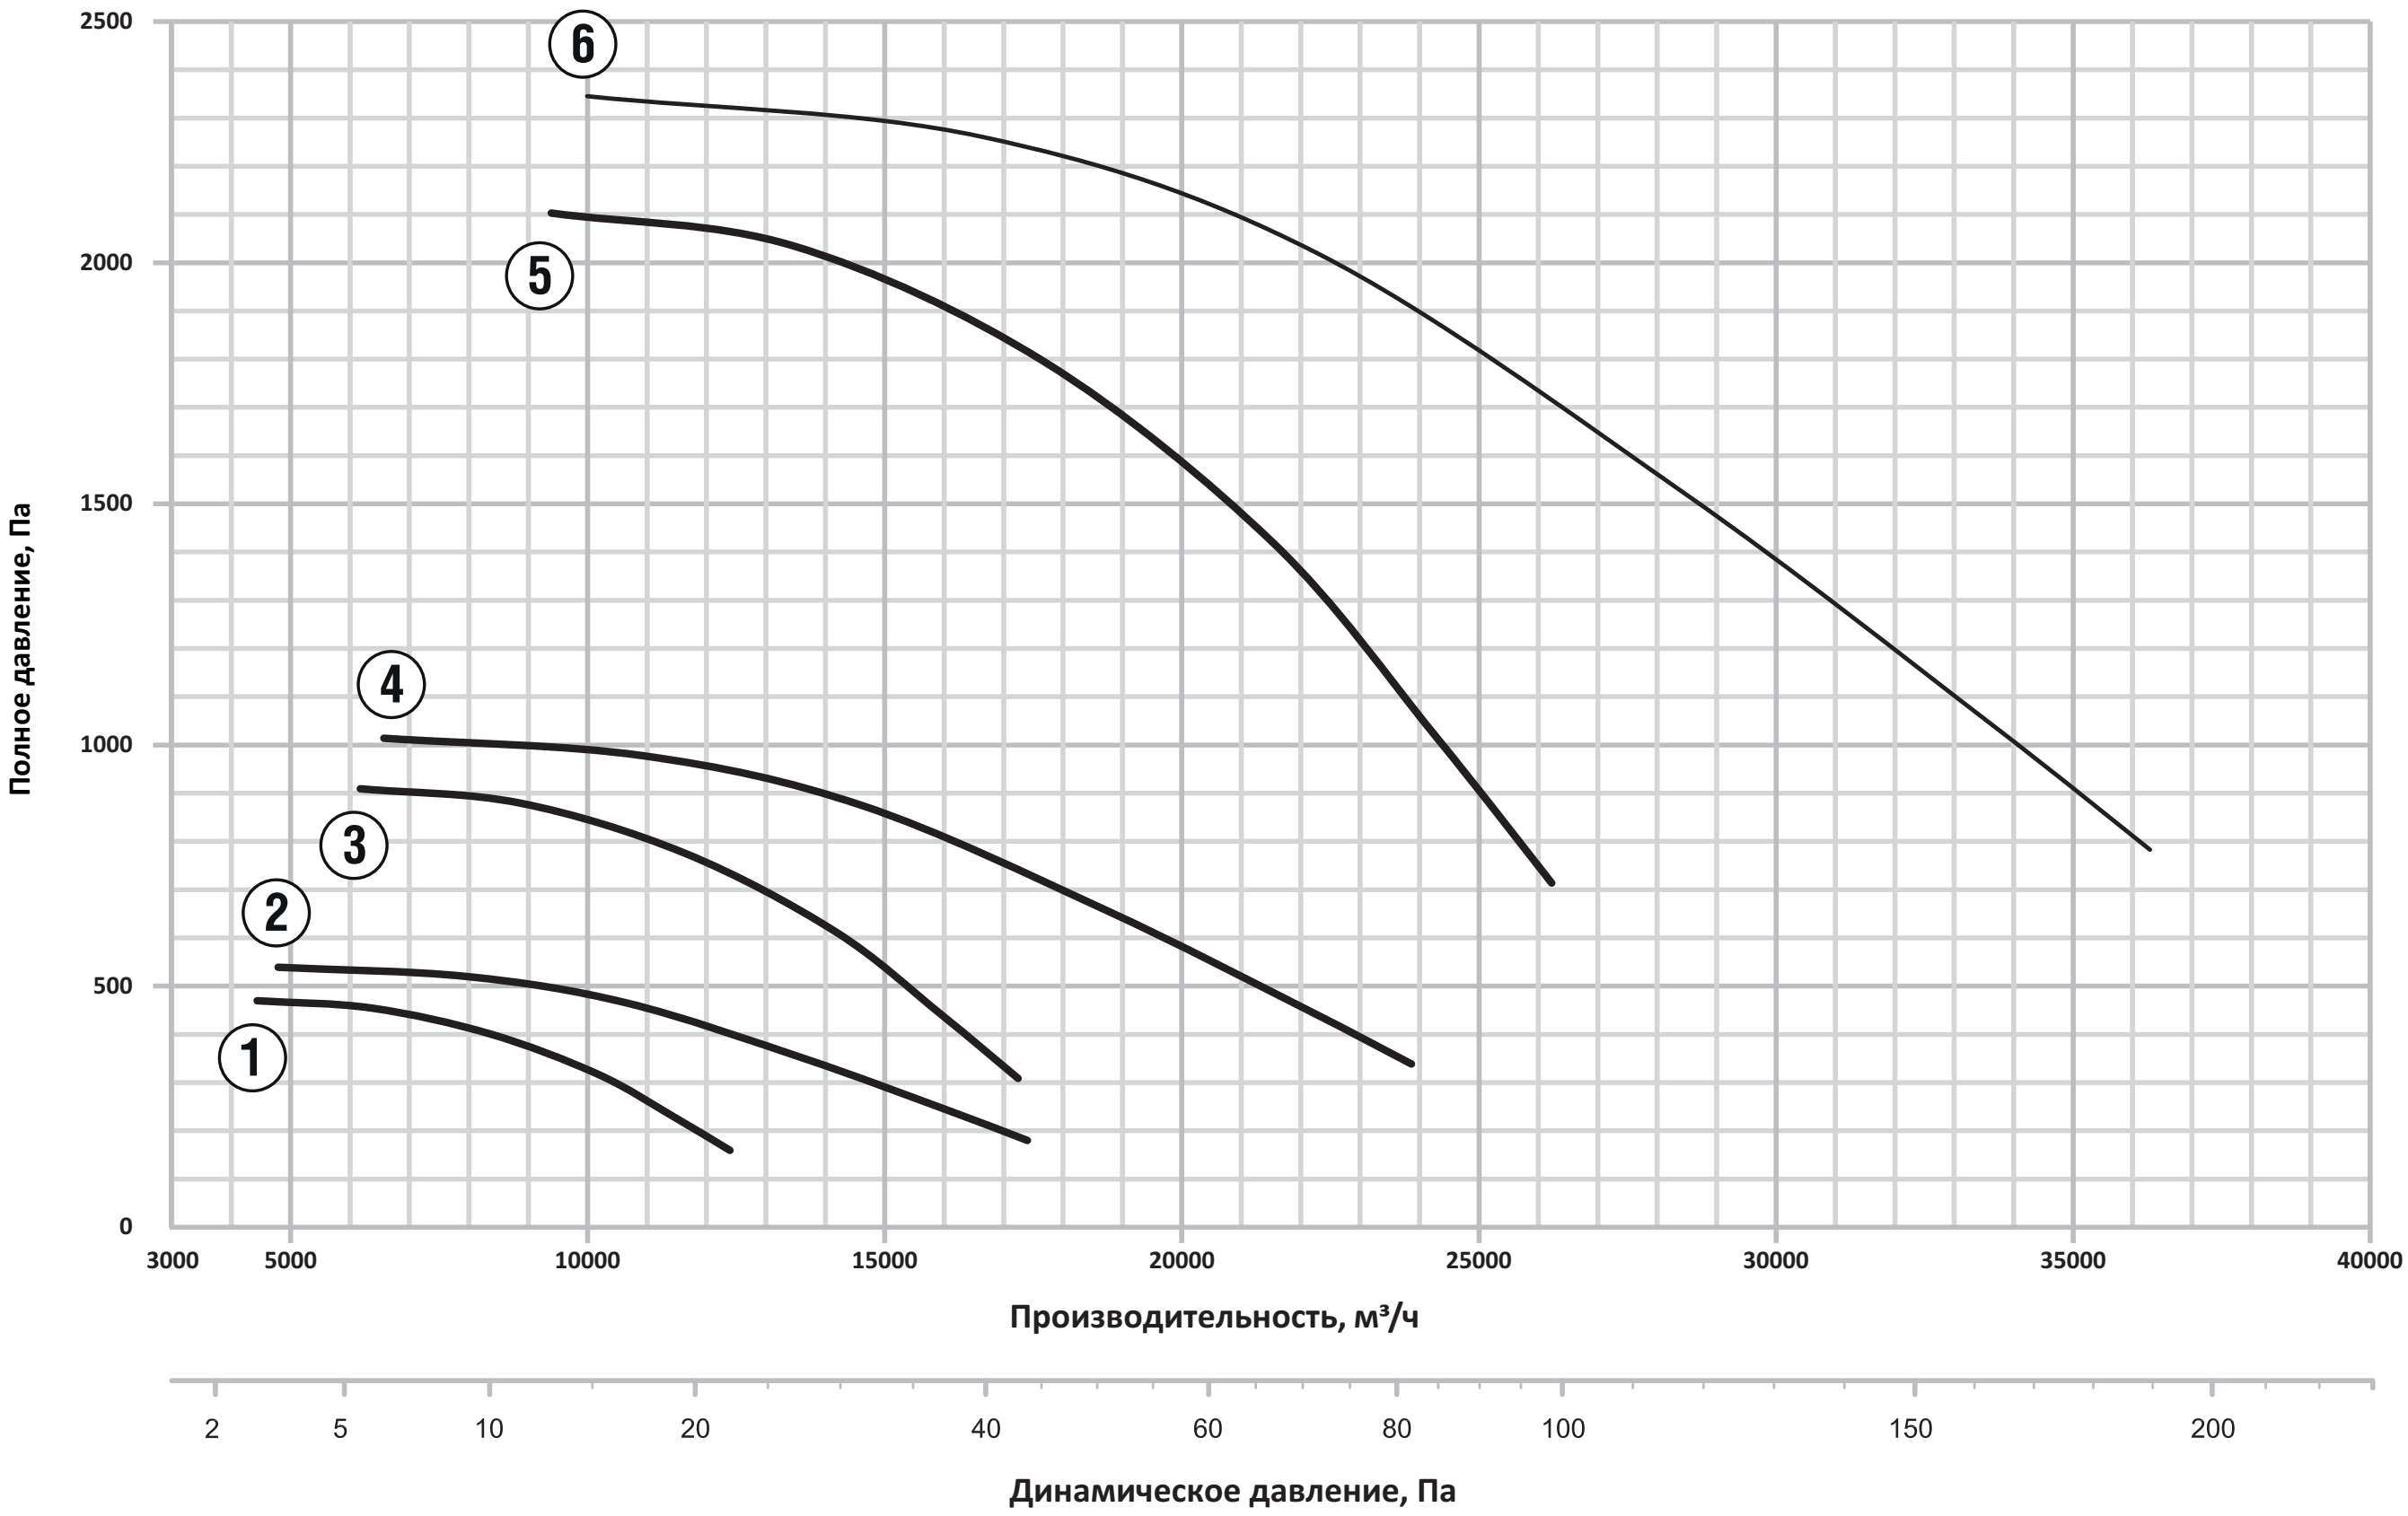

1 ВРм №8 РВ6 ДУ (1,5/750)
2 ВРм №8 РВ9 ДУ (2,2/750)
3 ВРм №8 РВ6 ДУ (4/1000)
4 ВРм №8 РВ9 ДУ (5,5/1000)
5 ВРм №8 РВ6 ДУ (15/1500)
6 ВРм №8 РВ9 ДУ (18,5/1500)

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВРм 8 ДУ

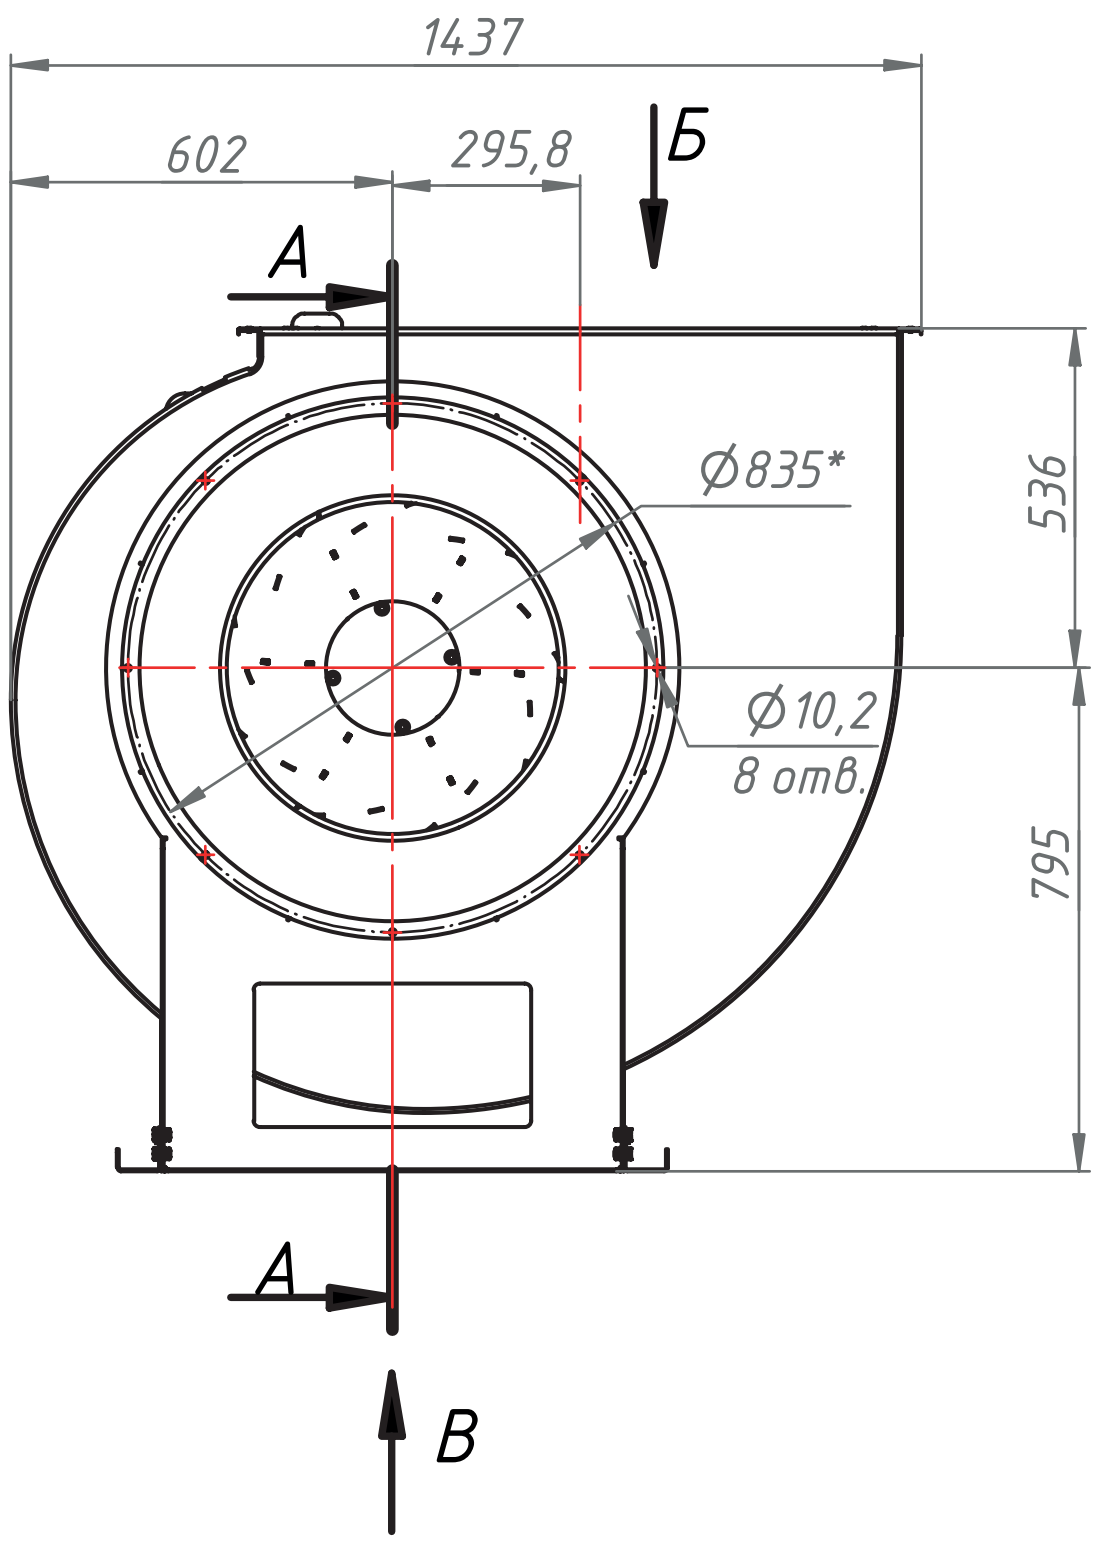

А–А

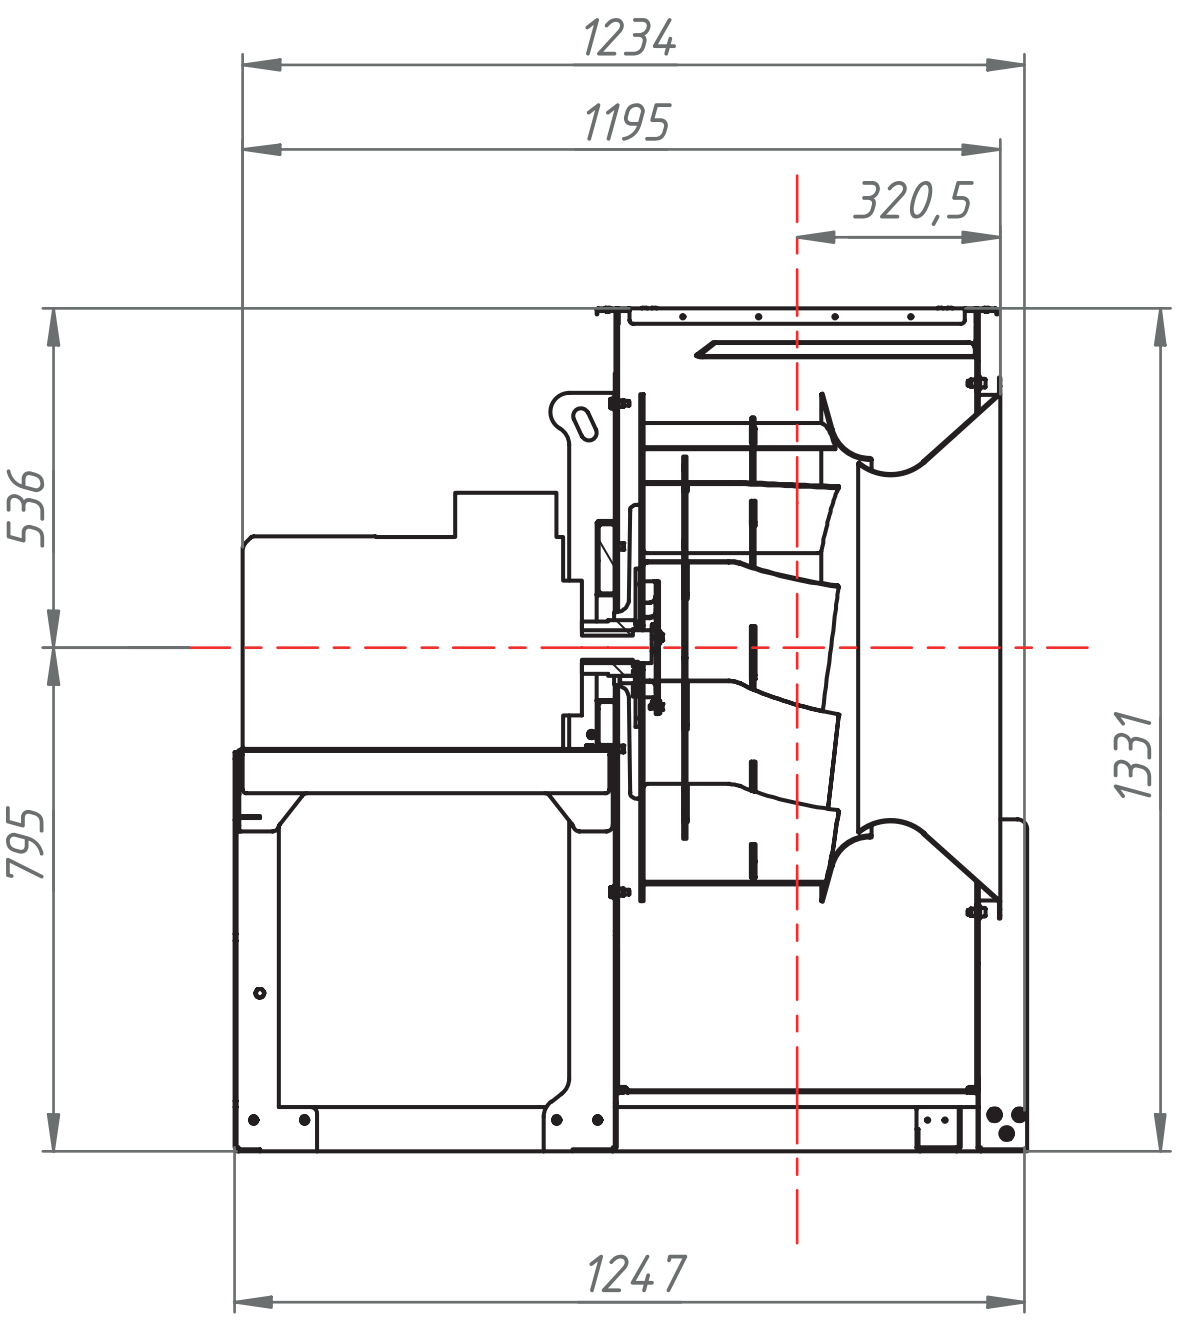

Основание монтажной рамы

В

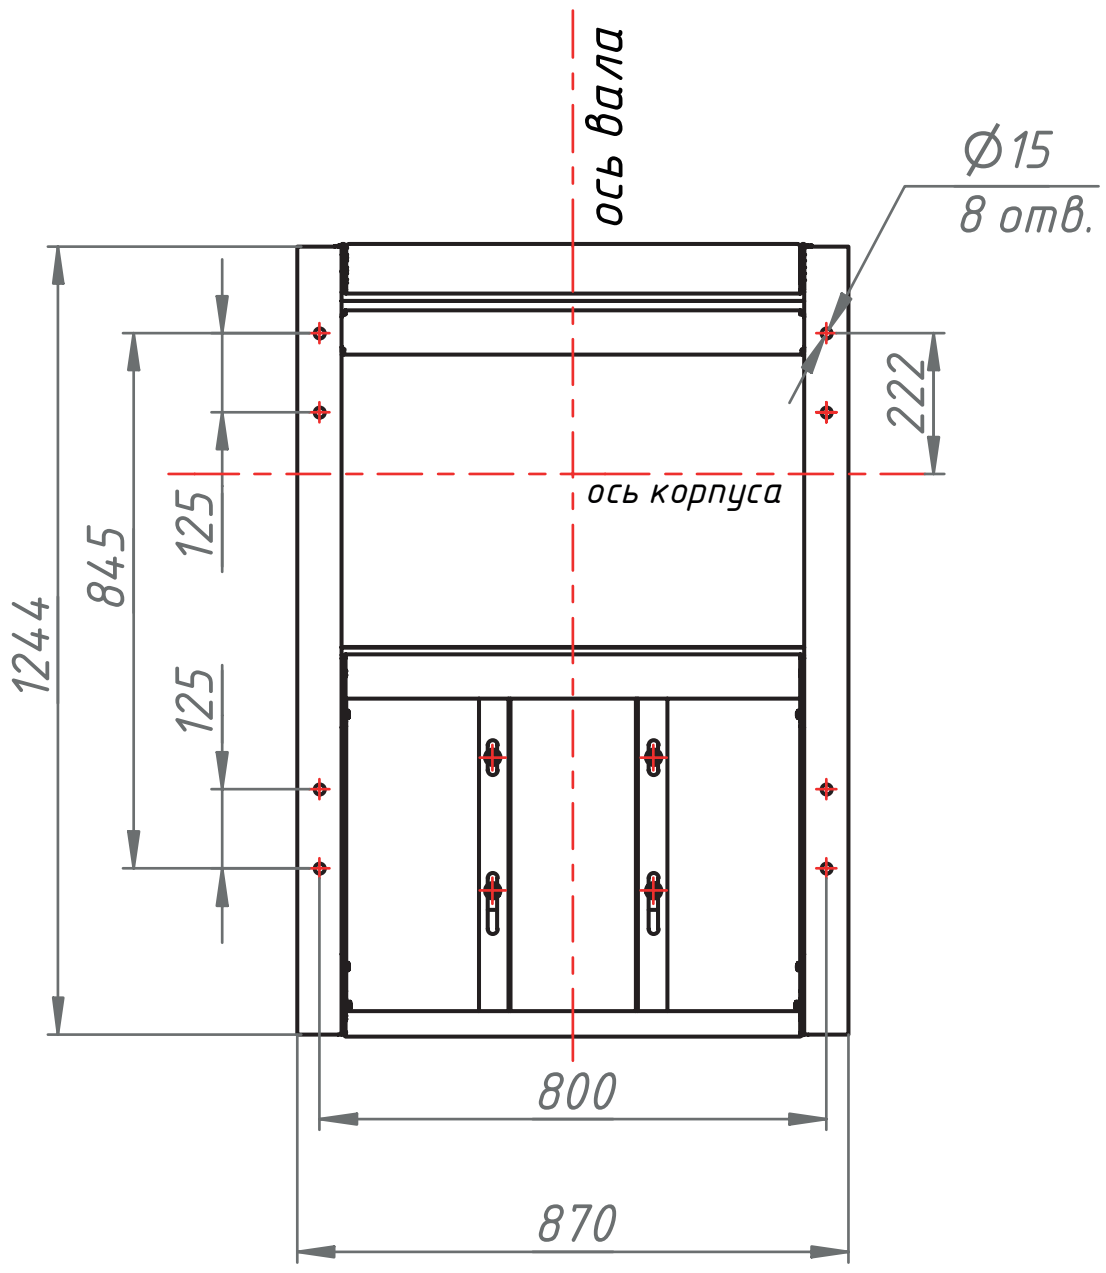

Выходной фланец

Б

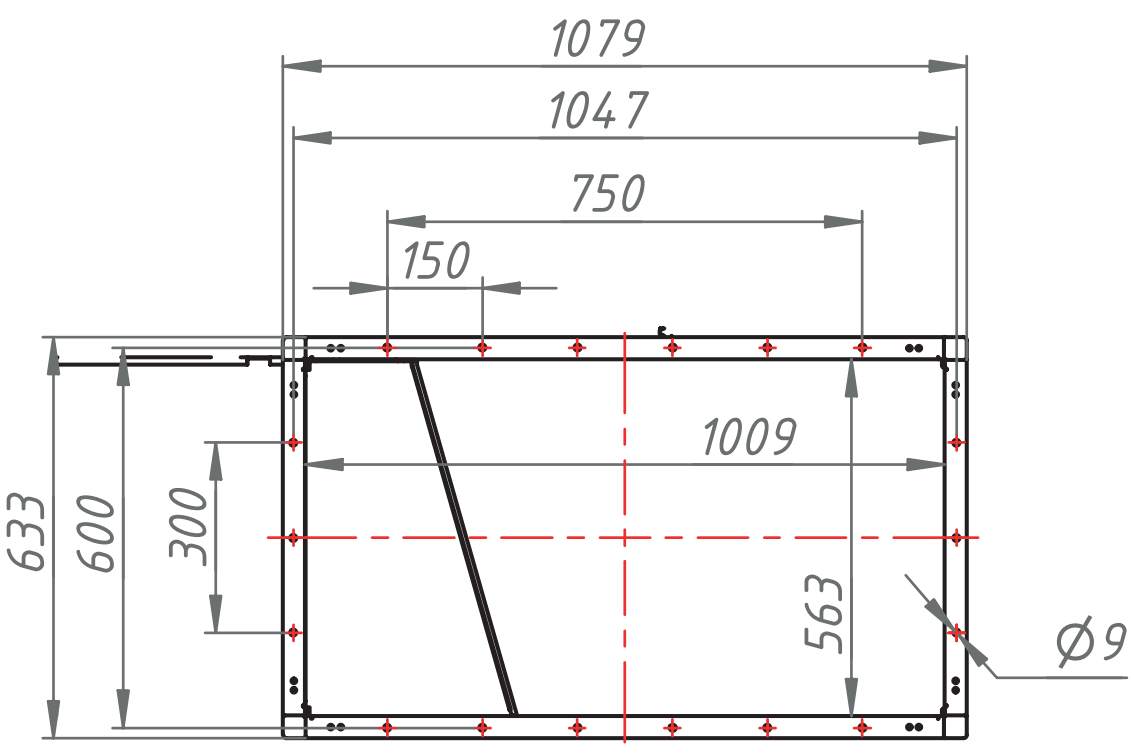

Информация, представленная в каталоге, носит справочный характер и может быть изменена без предварительного уведомления.

Вентилятор радиальный ВРм 8 ДУ

Левый | Правый

0°

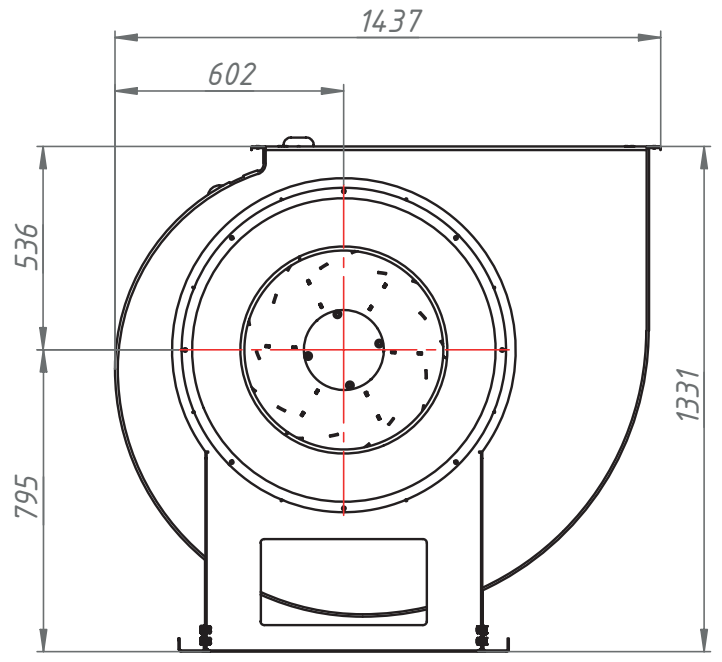

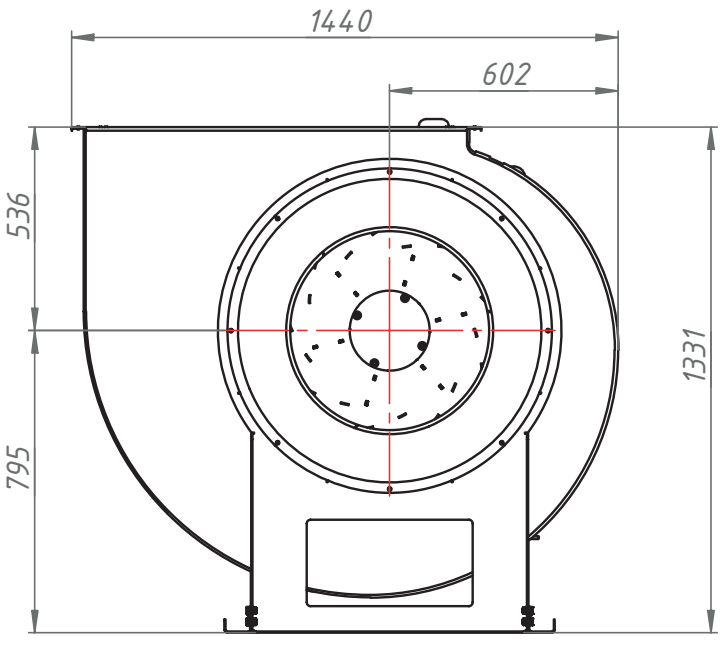

45°

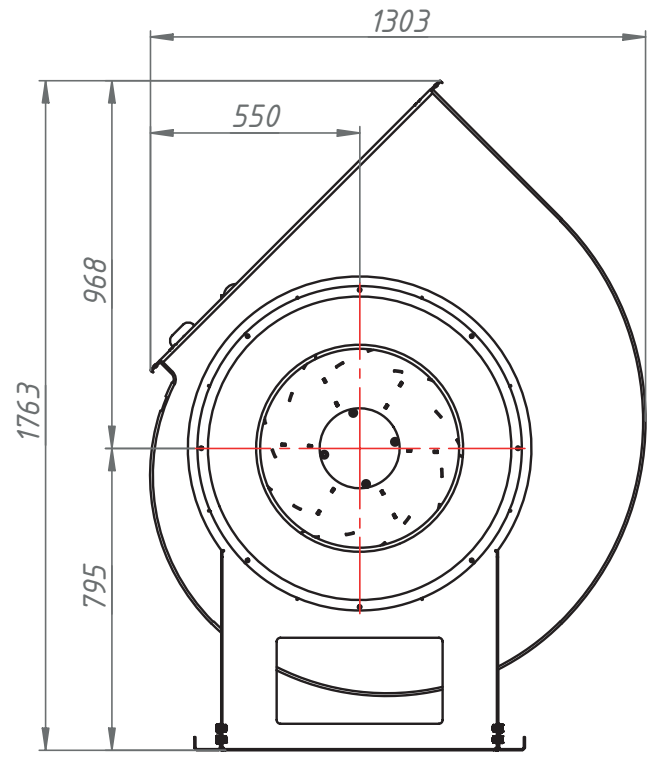

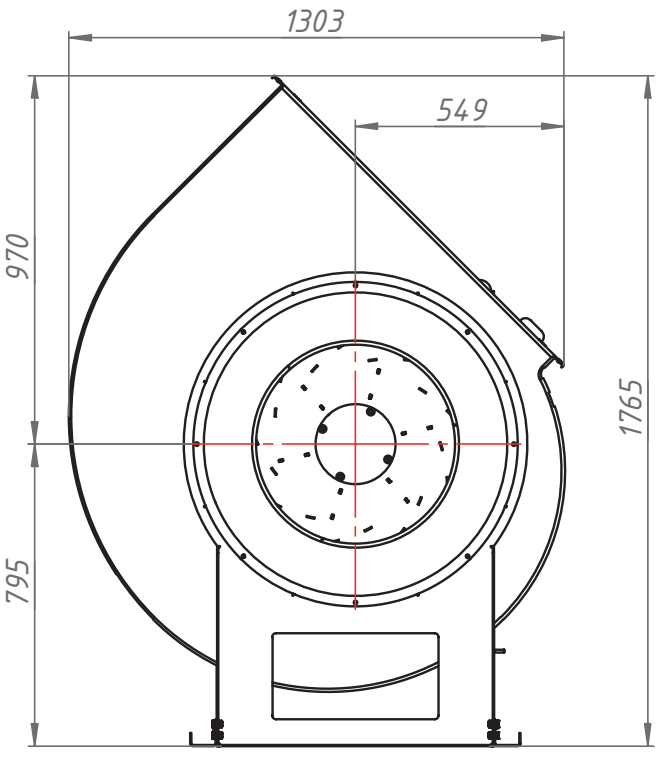

90°

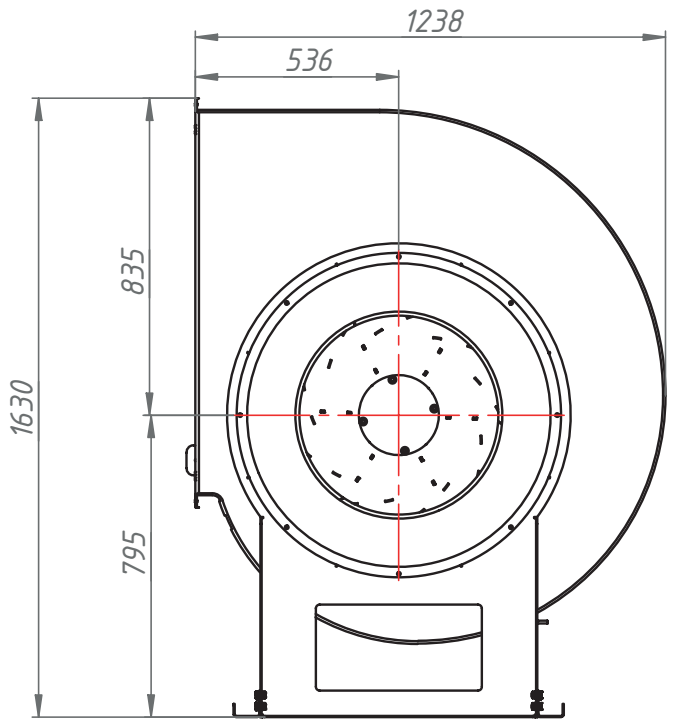

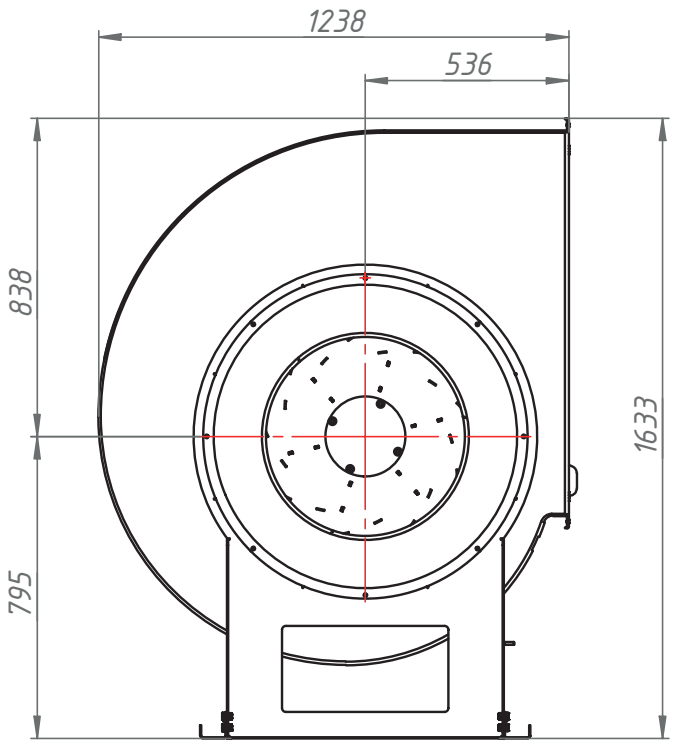

270°

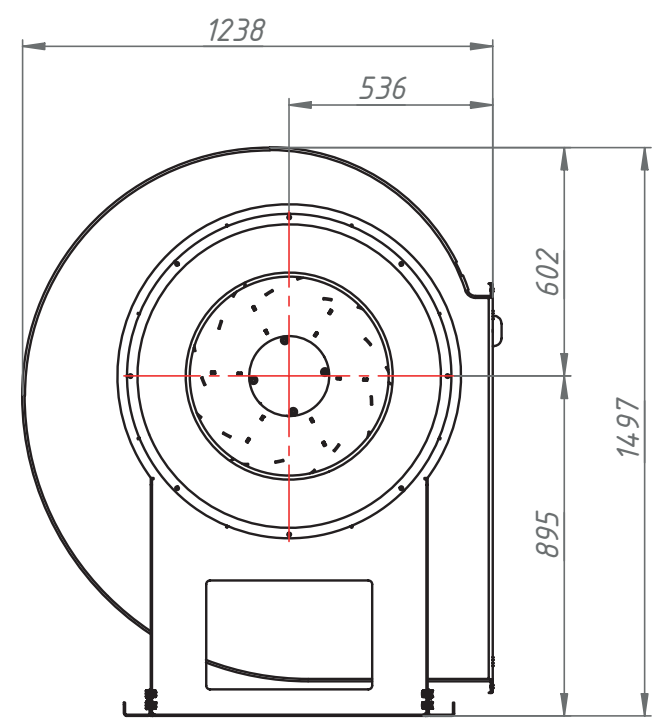

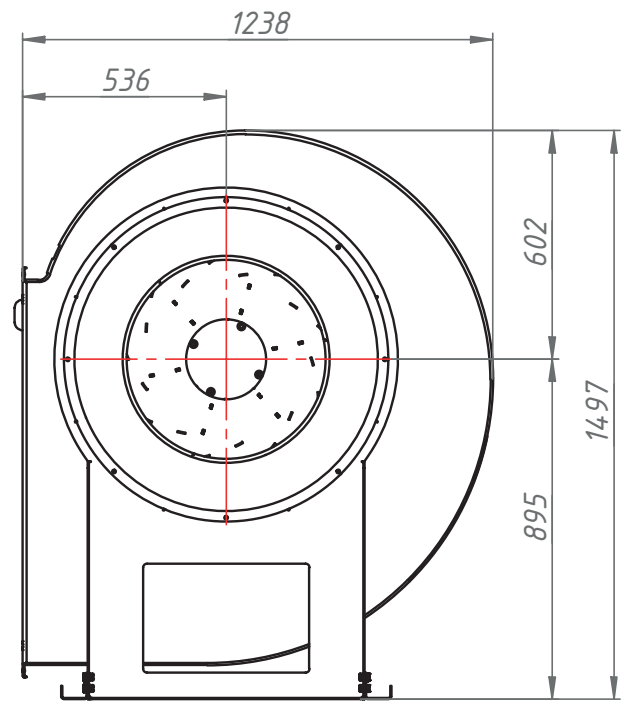

315°

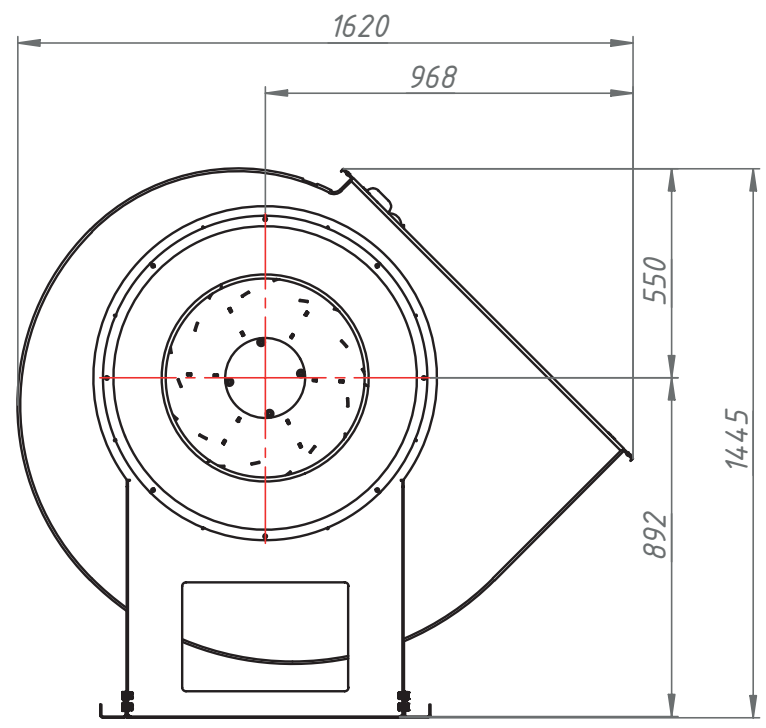

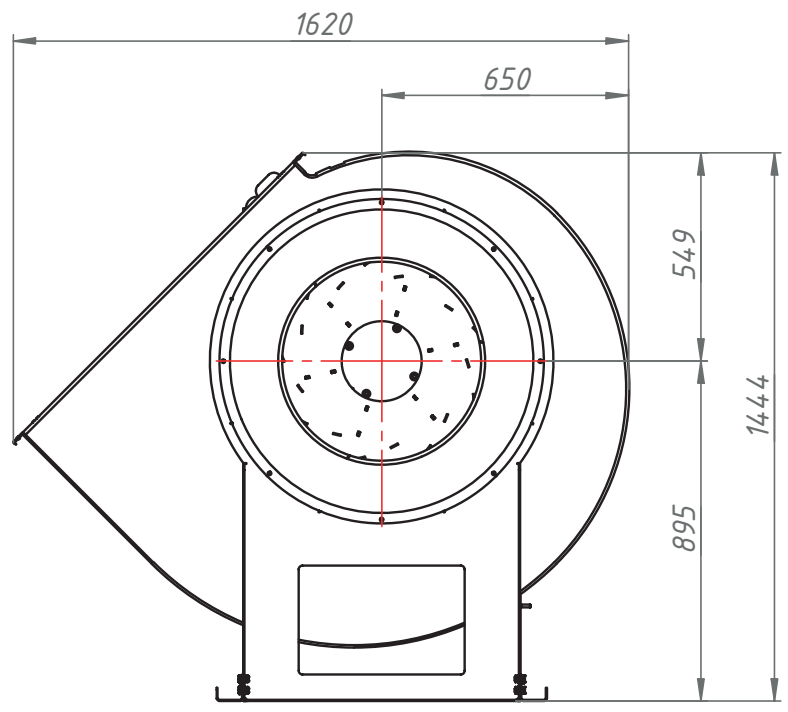

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРм 9 ДУ

Вентилятор (сокращённое обозначение)	Тип колеса	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя, кВт	Синхронная частота оборотов, об/мин.	Максимальная производительность, м³/ч	Максимальное полное давление, Па при 20°C	Масса, кг
ВРм 9 ДУ	РВ6	112МВ8	3	750	18000	620	306
	РВ9	132S8	4	750	24900	695	328
	РВ6	132М6	7,5	1000	24700	1180	309
	РВ9	160S6	11	1000	34300	1240	385
	РВ6	180М4	30	1500	37300	2650	409
	РВ9	200М4	37	1500	50400	2870	452

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРм 9 ДУ

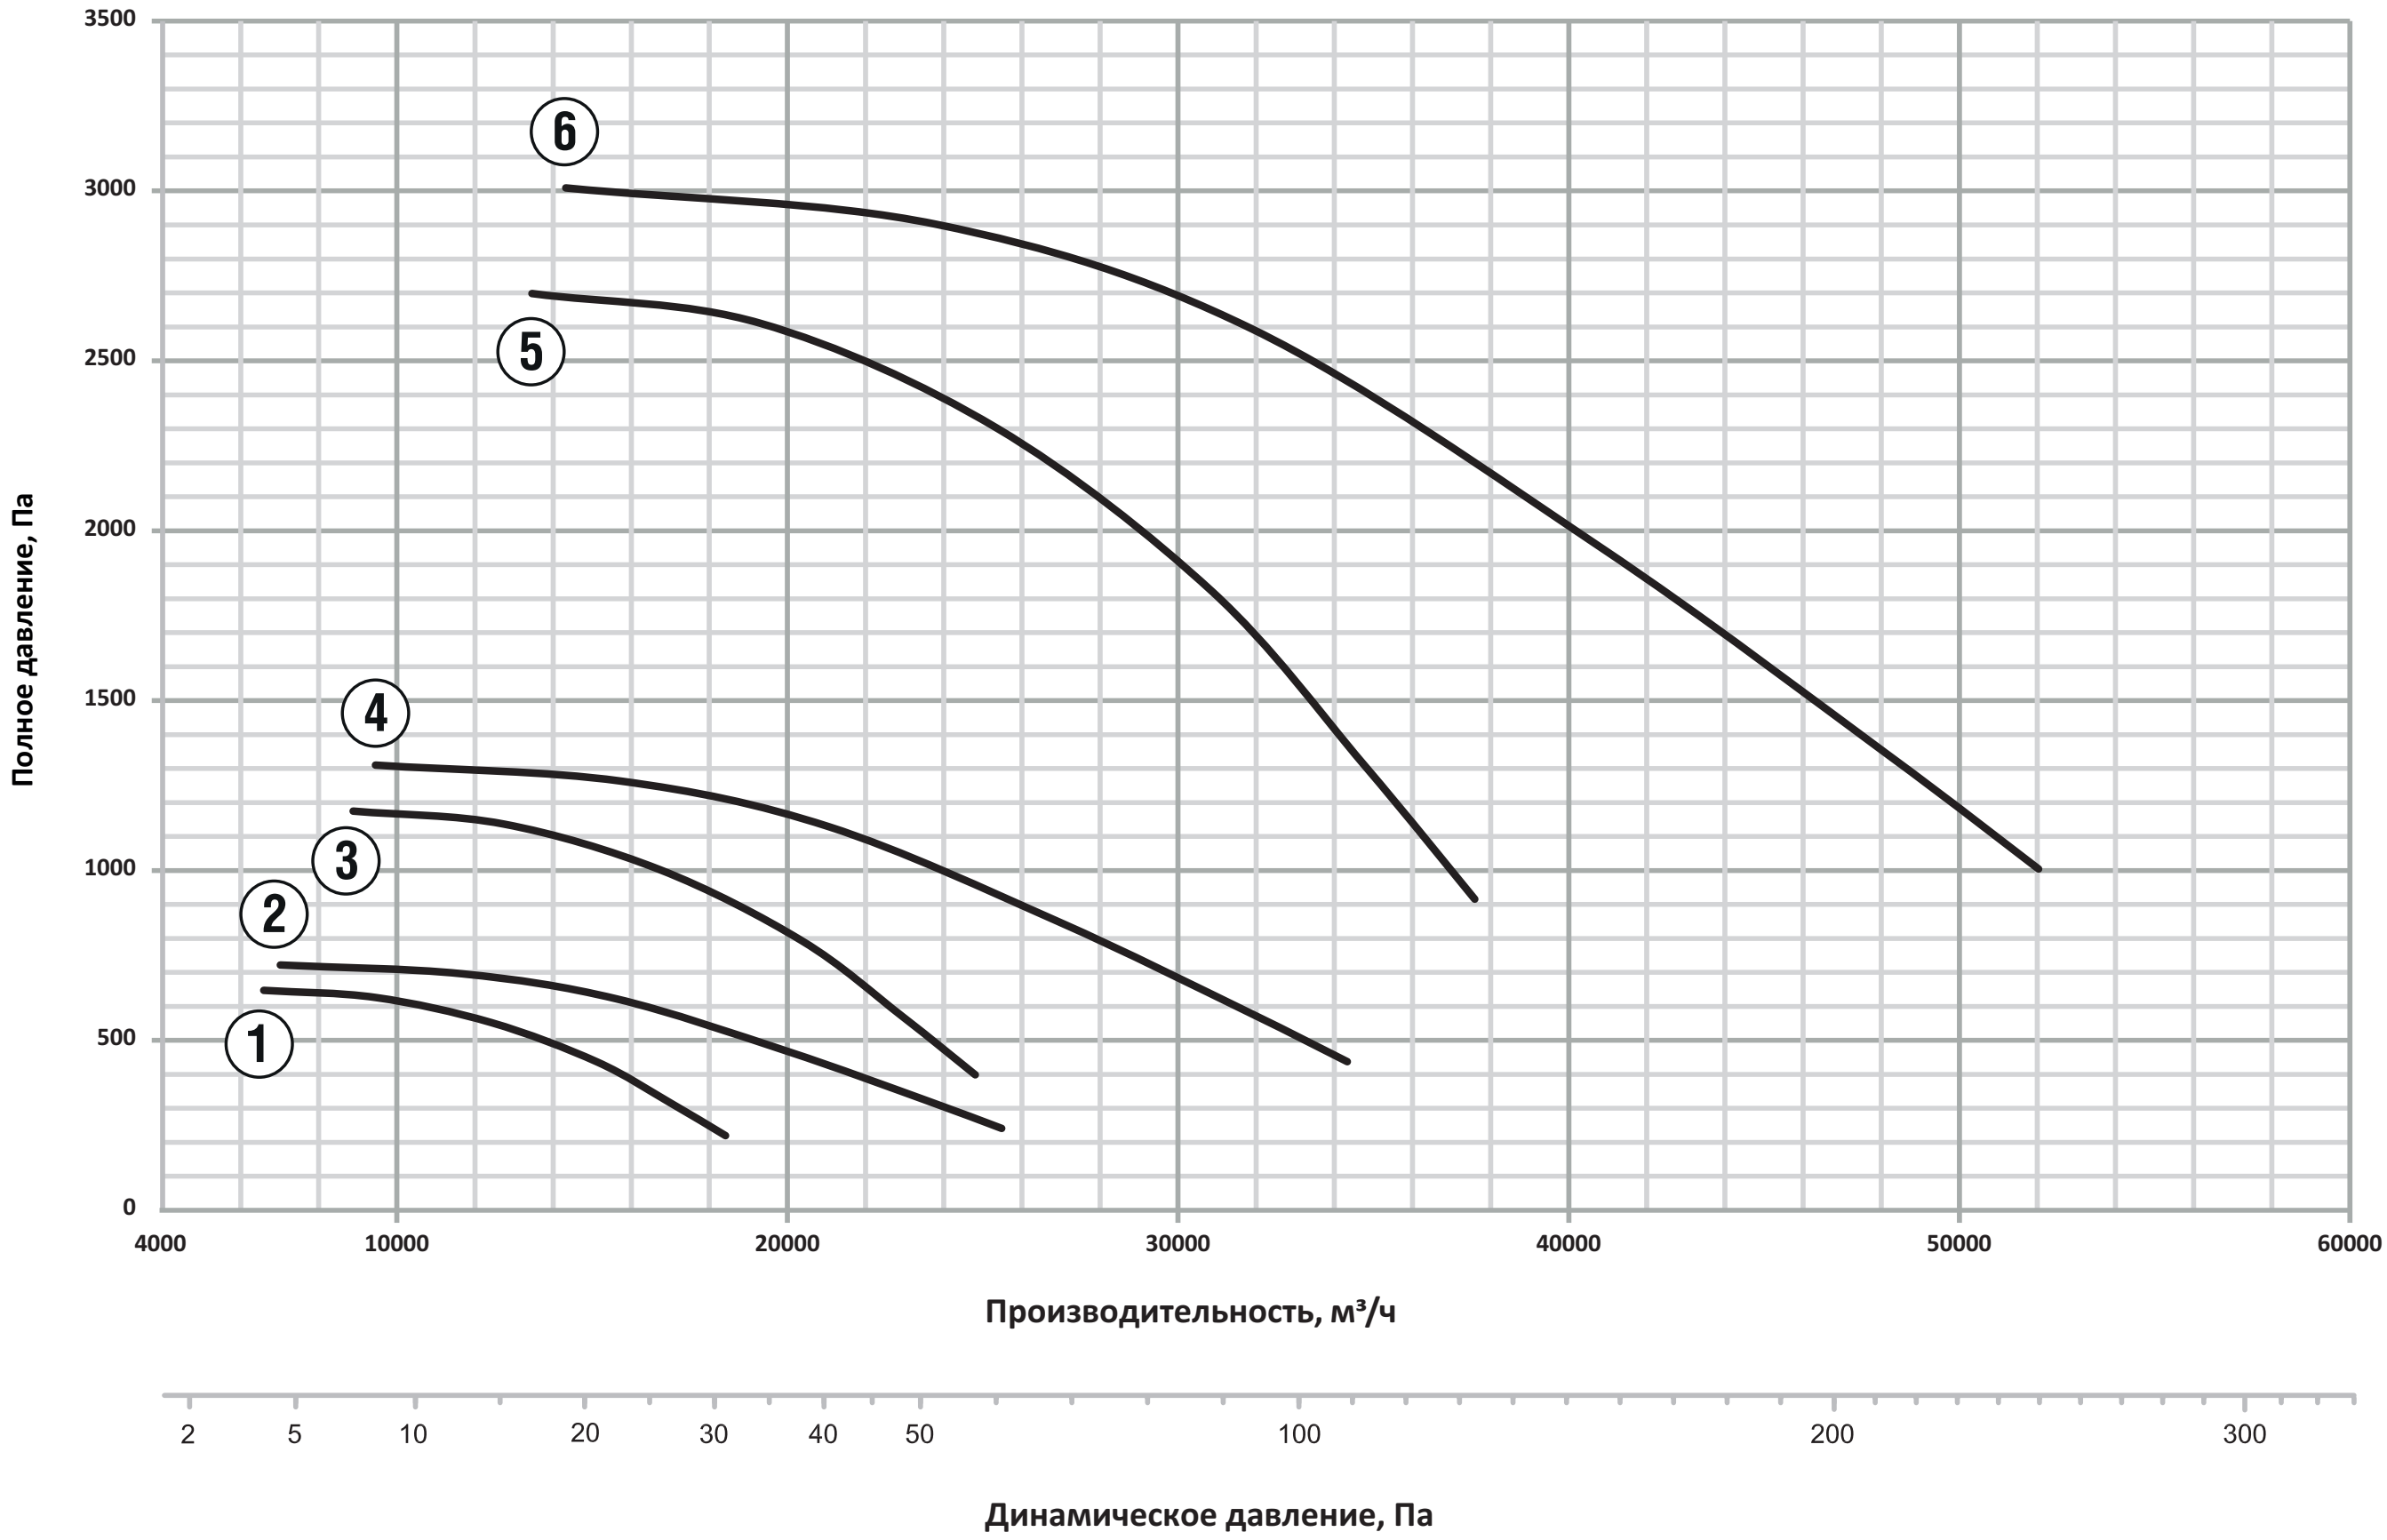

1 ВРм №9 РВ6 ДУ (3/750) 3 ВРм №9 РВ6 ДУ (7,5/1000) 5 ВРм №9 РВ6 ДУ (30/1500)
2 ВРм №9 РВ9 ДУ (4/750) 4 ВРм №9 РВ9 ДУ (11/1000) 6 ВРм №9 РВ9 ДУ (37/1500)

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВРм 9 ДУ

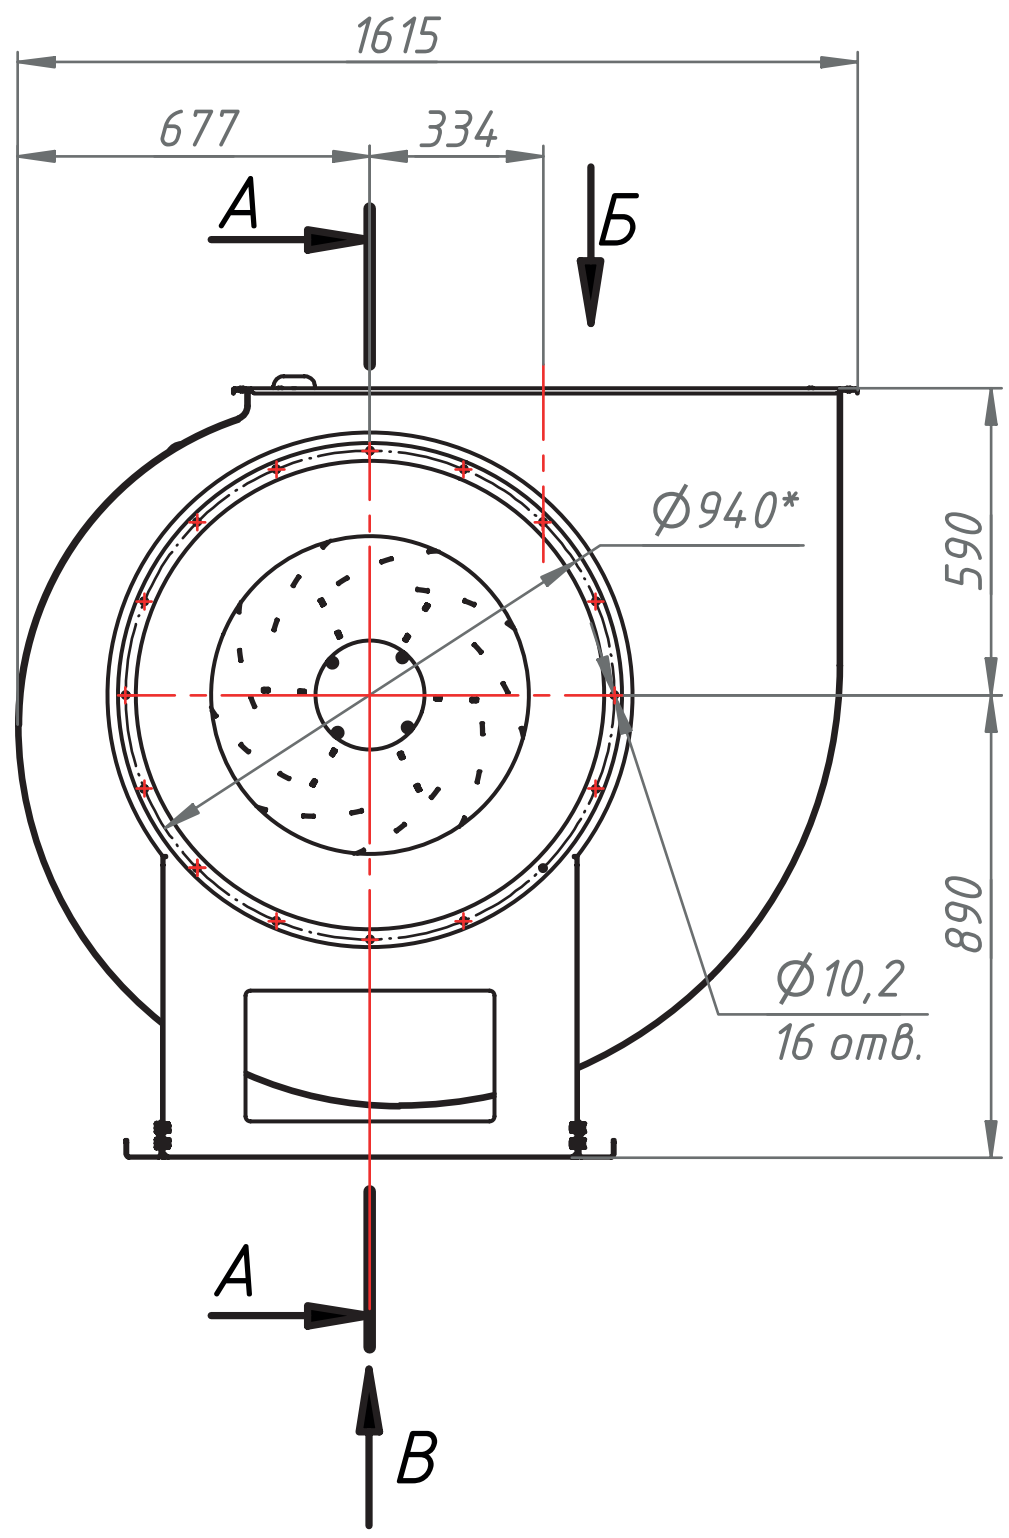

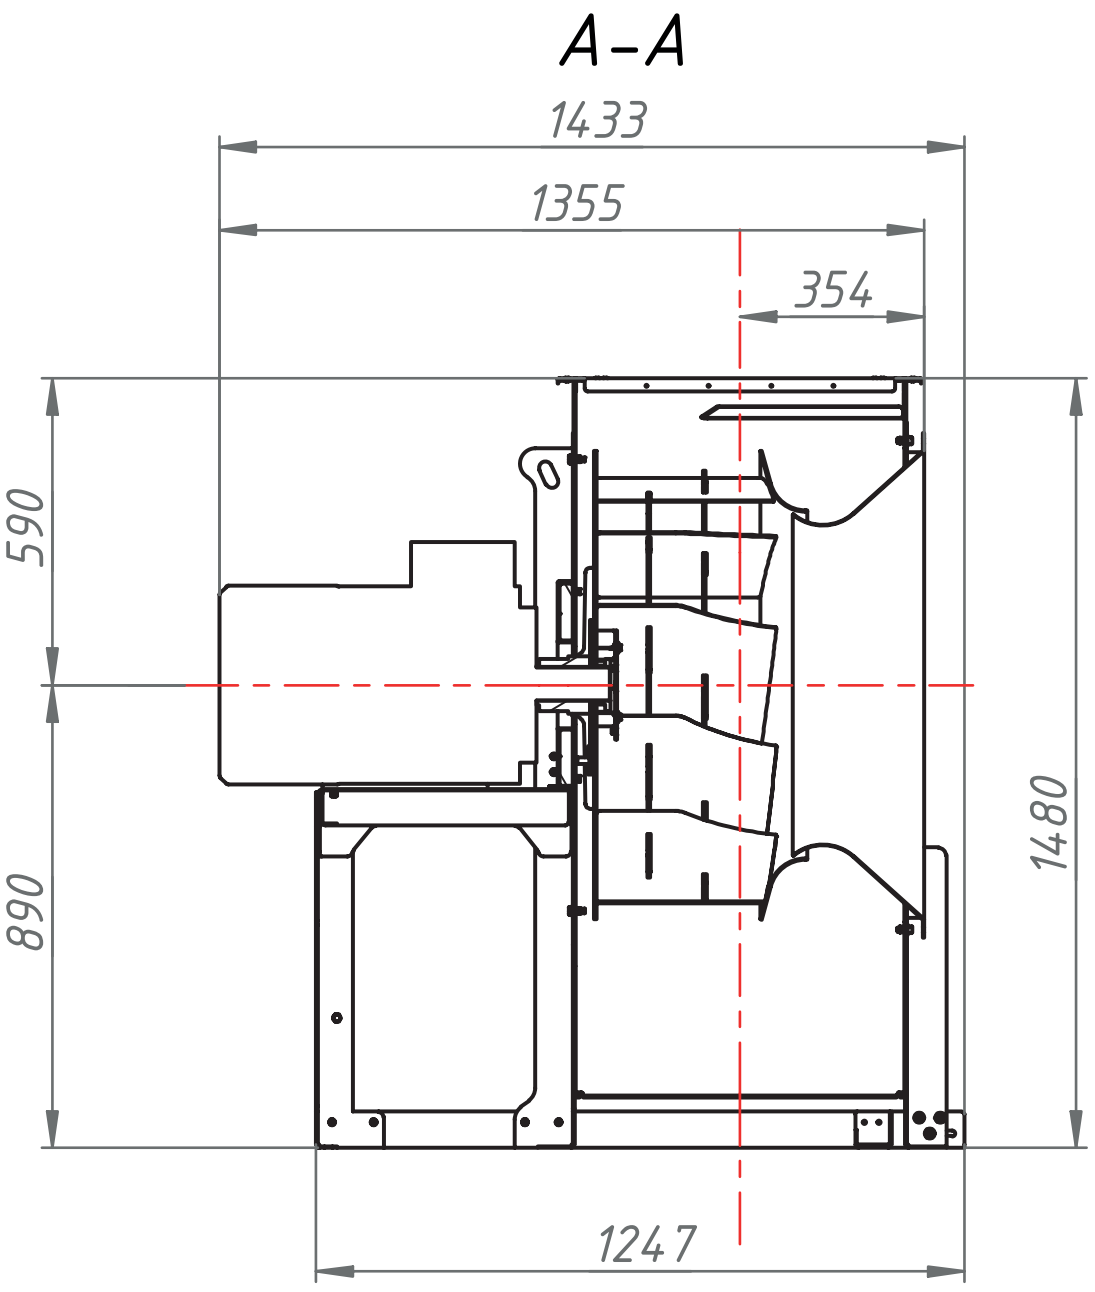

Основание монтажной рамы

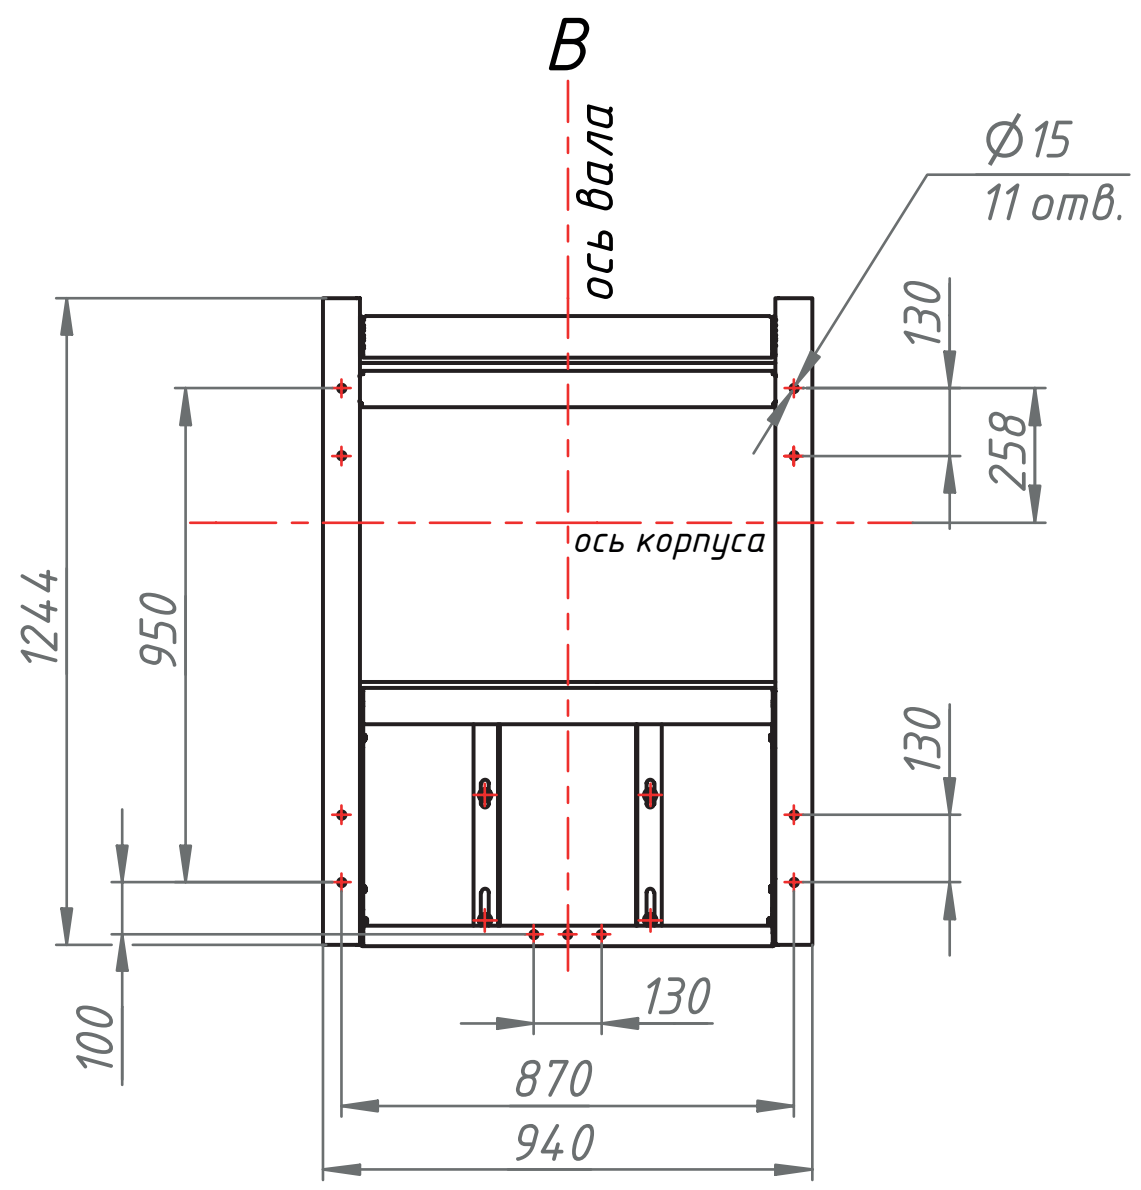

Выходной фланец

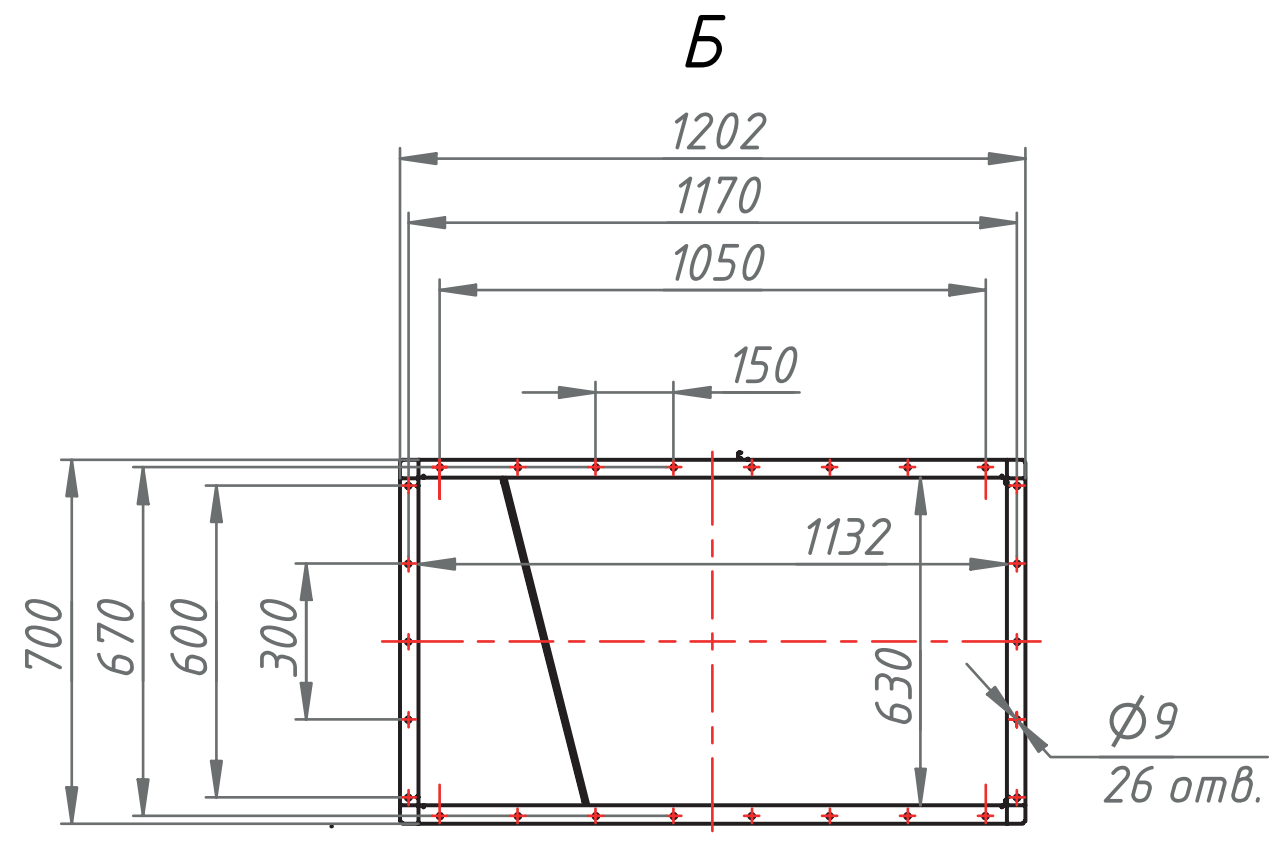

Информация, представленная в каталоге, носит справочный характер и может быть изменена без предварительного уведомления.

Вентилятор радиальный ВРм 9 ДУ

	Левый	Правый
0°		
45°		
90°		
270°		
315°		

Вентилятор радиальный ВРм 10 ДУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРм 10 ДУ

Вентилятор (сокращённое обозначение)	Тип колеса	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя, кВт	Синхронная частота оборотов, об/мин.	Максимальная производительность, м³/ч	Максимальное полное давление, Па при 20°С	Масса, кг
ВРм 10 ДУ	РВ6	132M8	5,5	750	25100	770	422
	РВ9	160S8	7,5	750	35100	905	468
	РВ6	160M6	15	1000	34700	1430	461
	РВ9	180M6	18,5	1000	46000	1600	499

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРм 10 ДУ

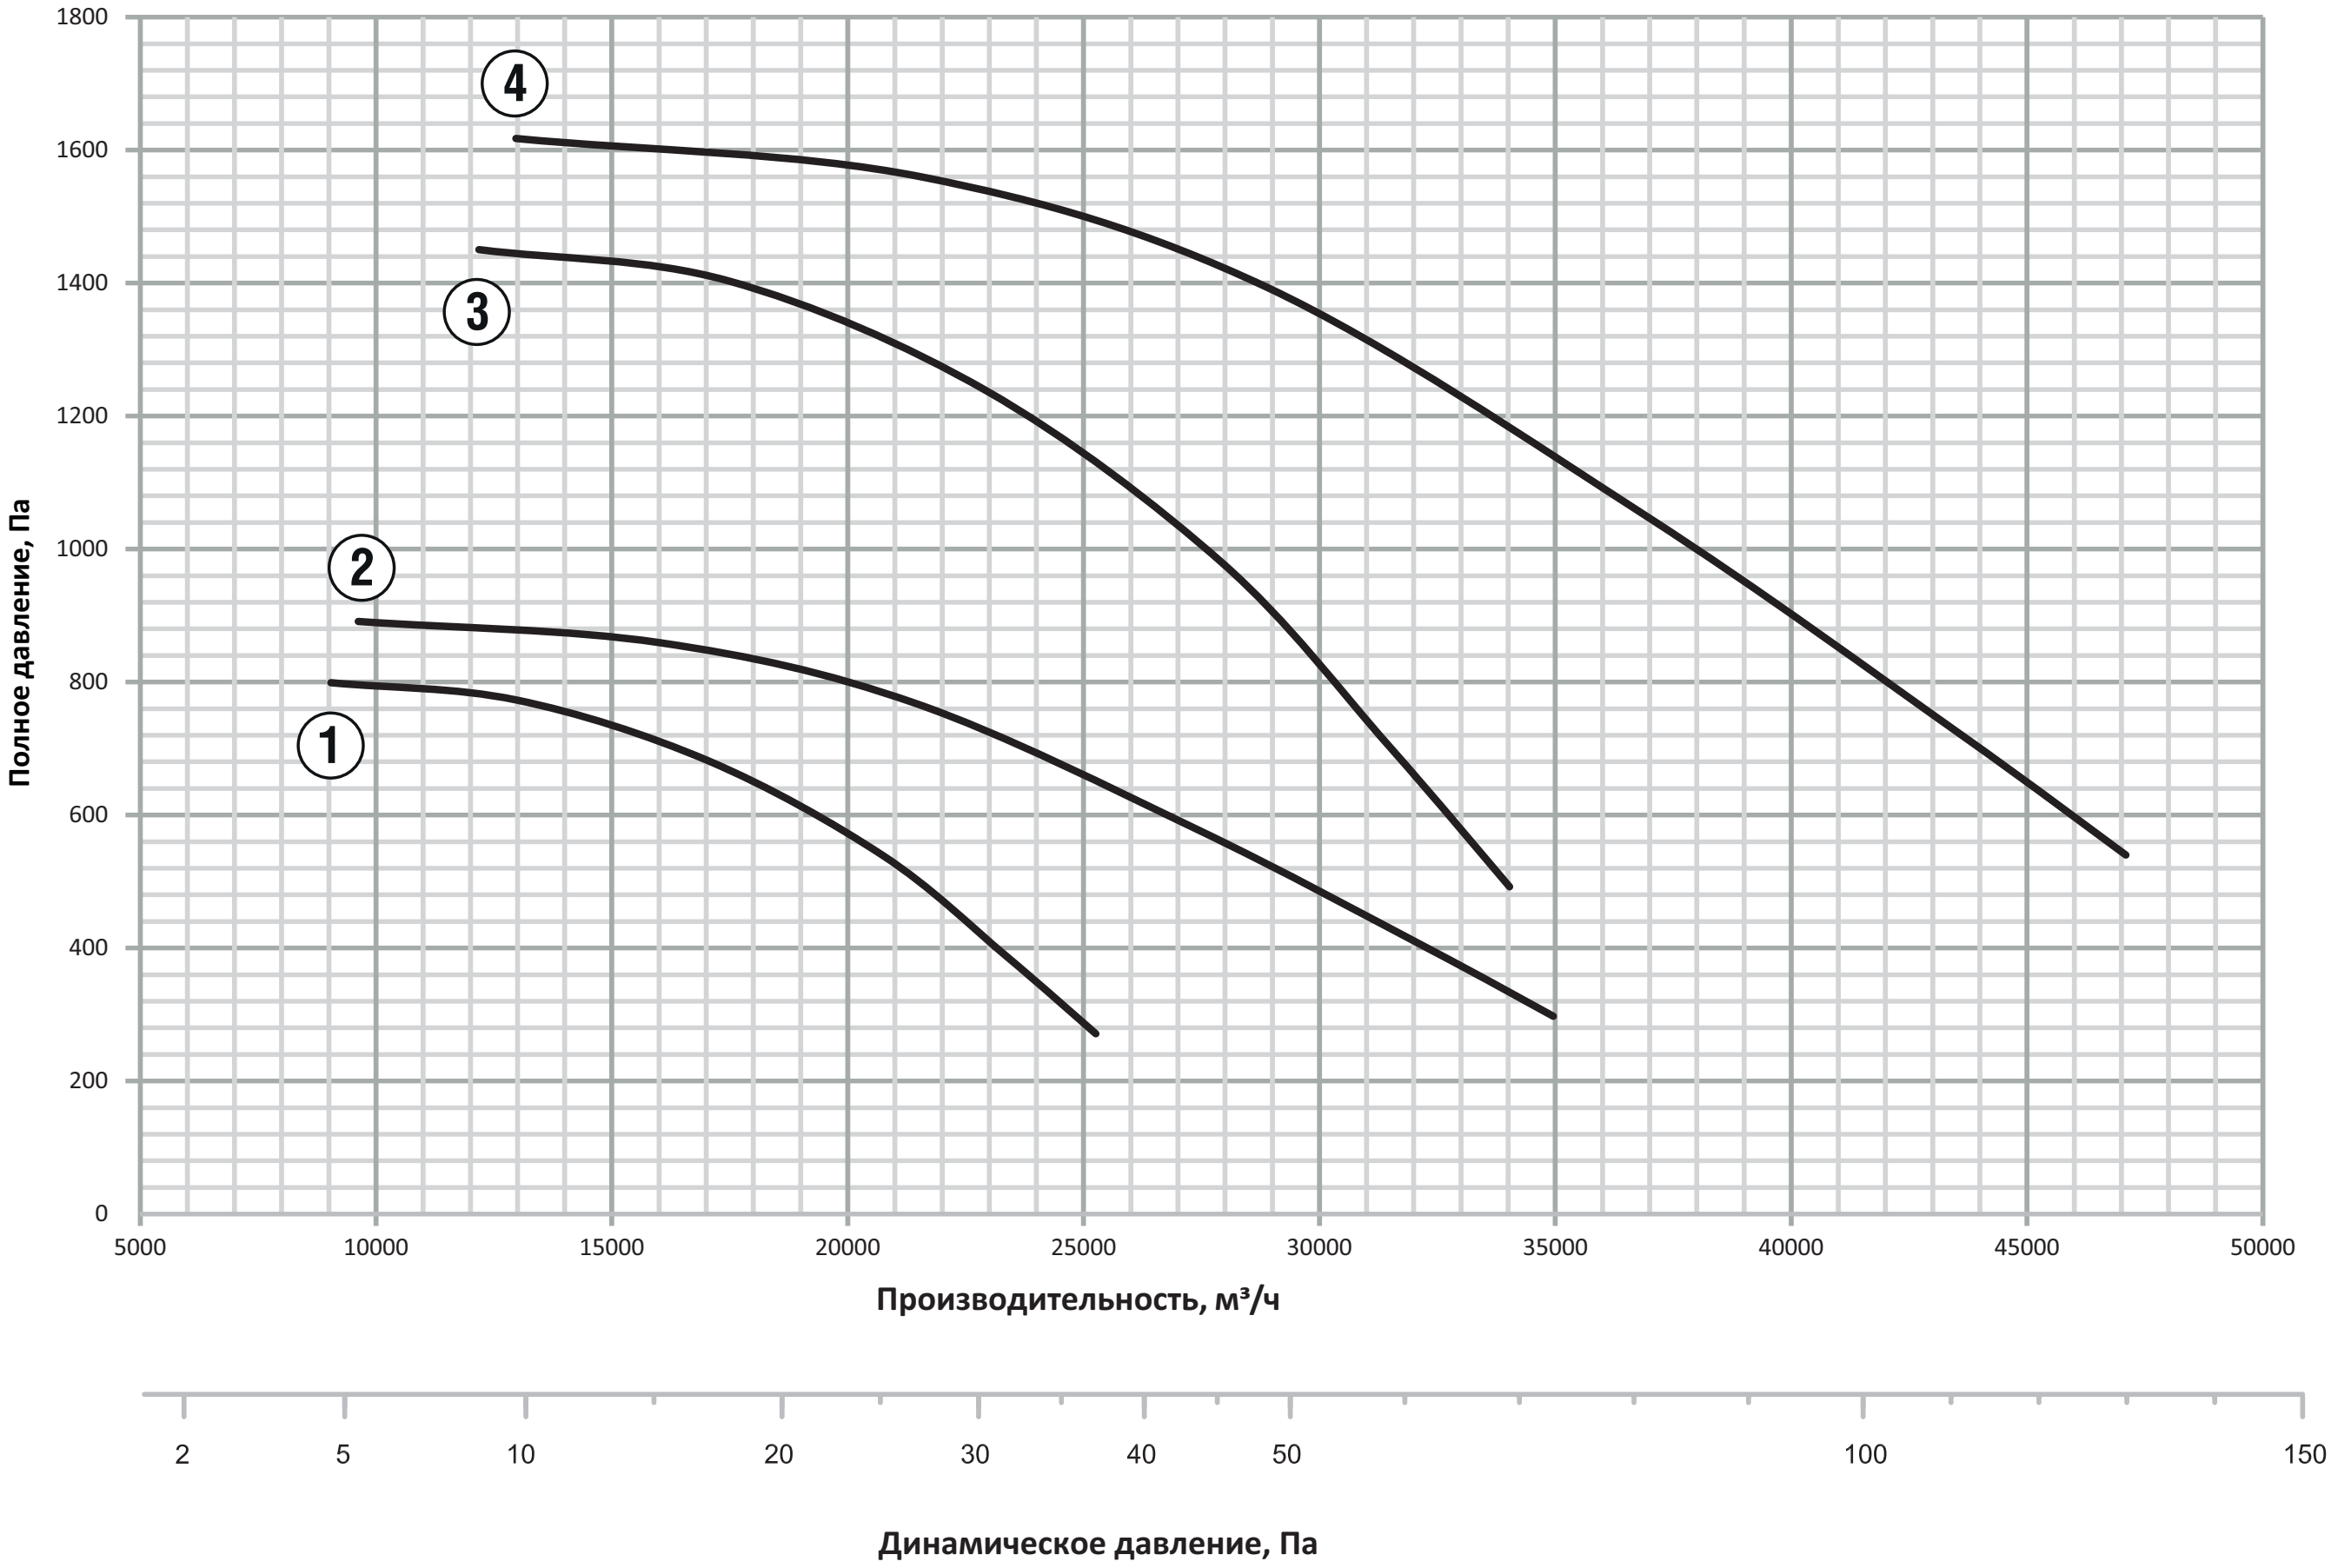

1 ВРм №10 РВ6 ДУ (5,5/750)
3 ВРм №10 РВ6 ДУ (15/1000)
2 ВРм №10 РВ9 ДУ (7,5/750)
4 ВРм №10 РВ9 ДУ (18,5/1000)

Вентилятор радиальный ВРм 10 ДУ

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВРм 10 ДУ

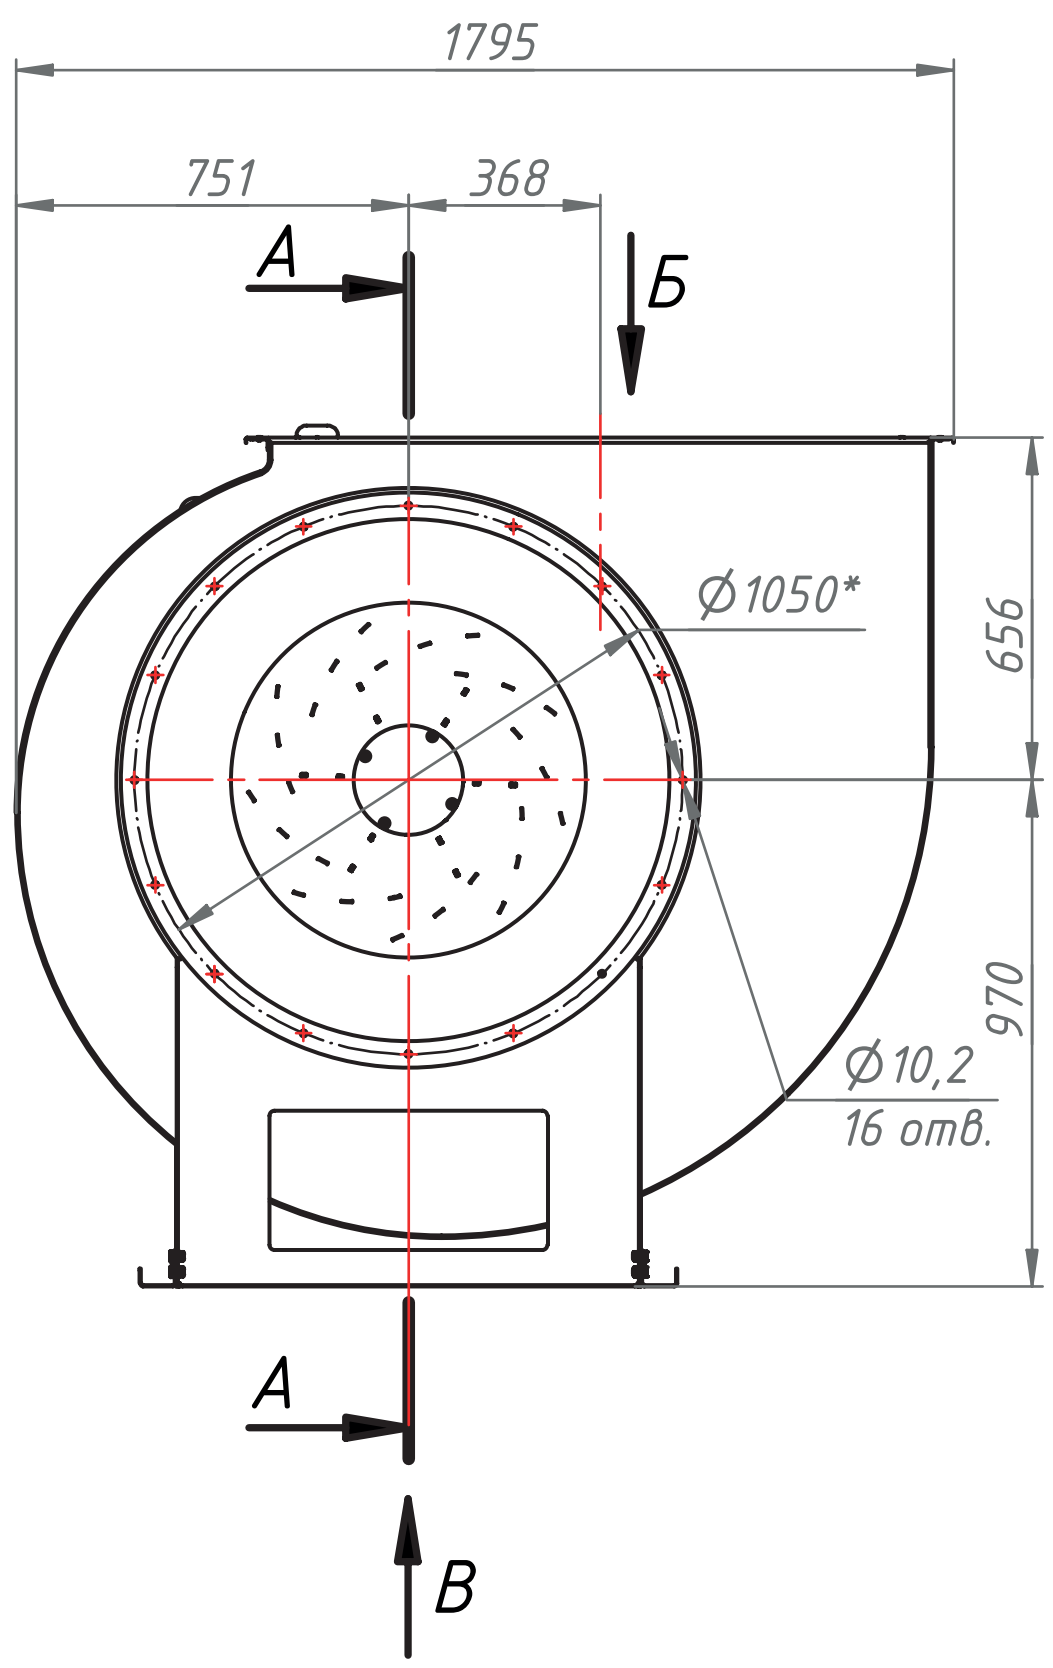

А–А

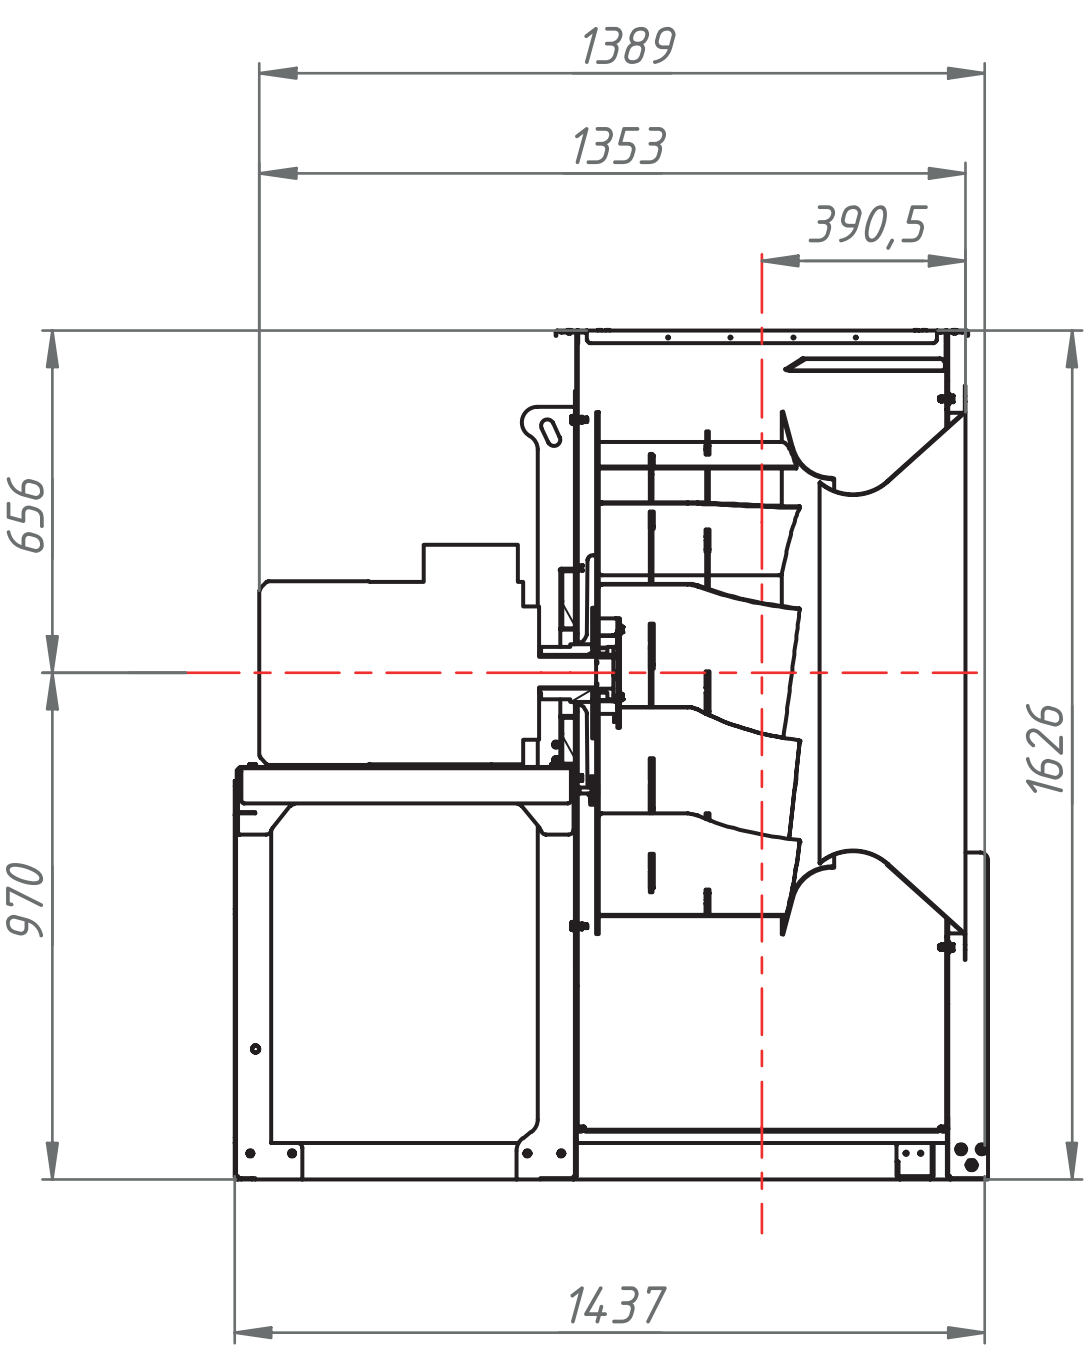

Основание монтажной рамы

В

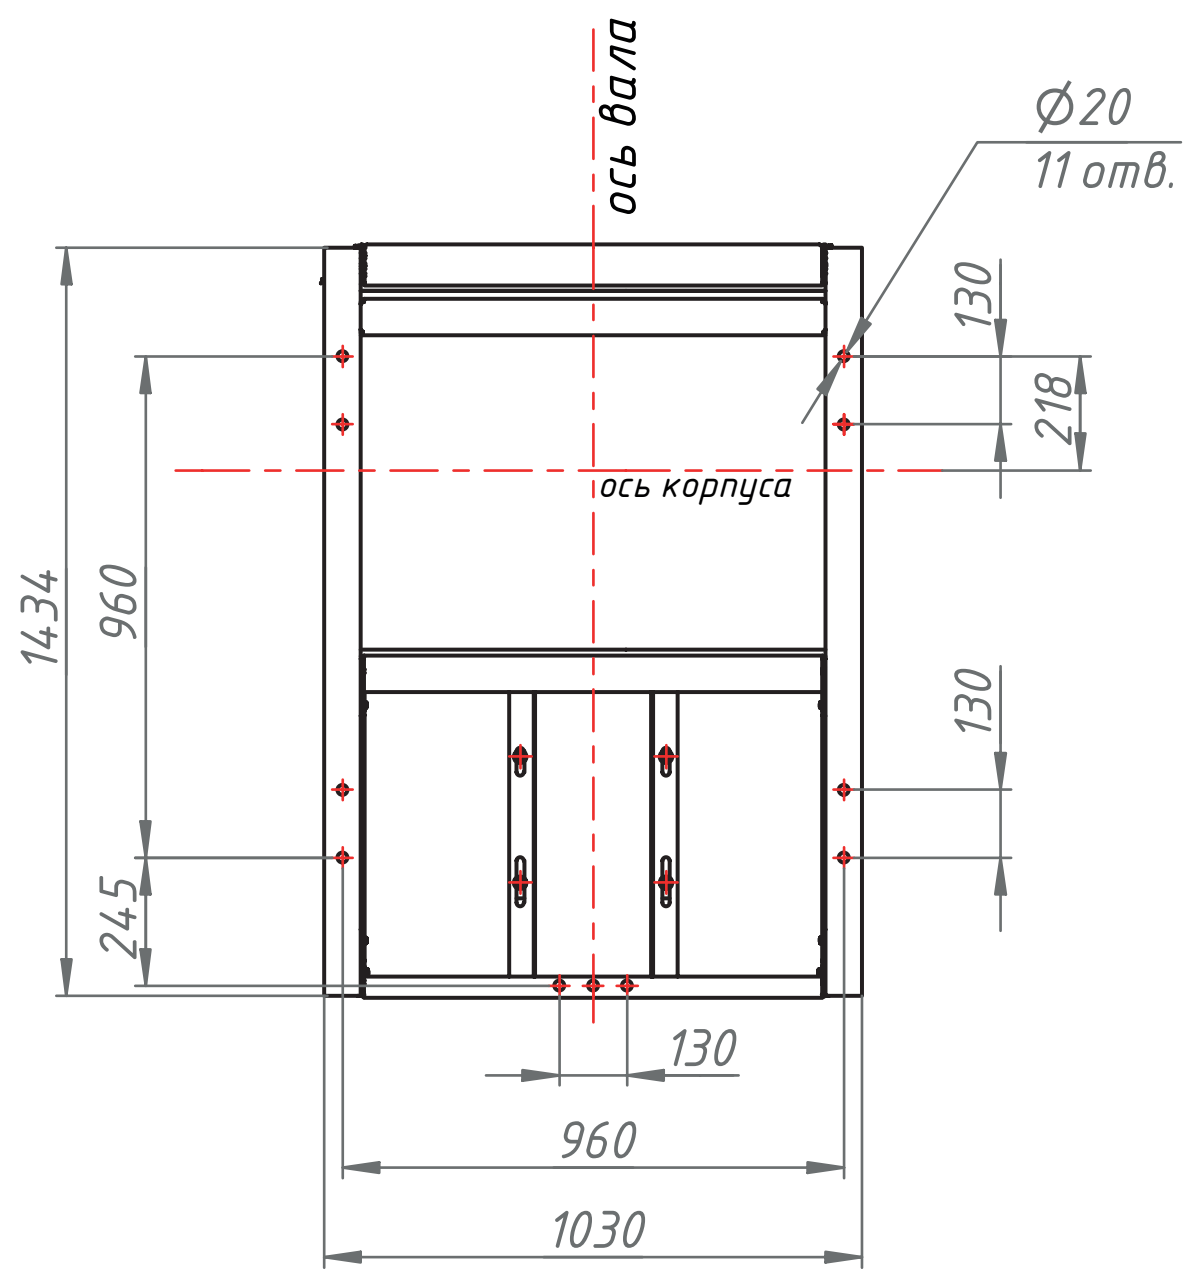

Выходной фланец

Б

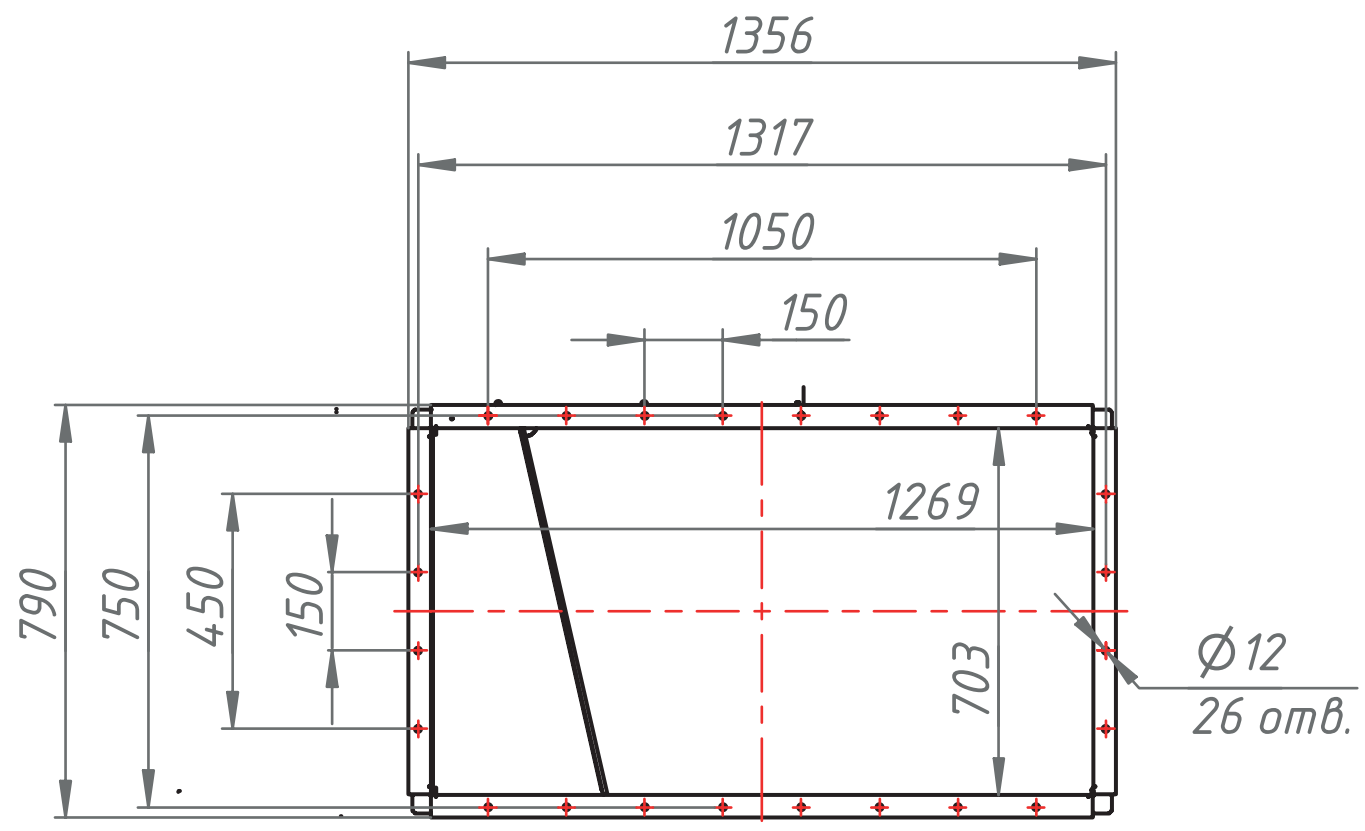

Информация, представленная в каталоге, носит справочный характер и может быть изменена без предварительного уведомления.

Левый | Правый

0°





45°



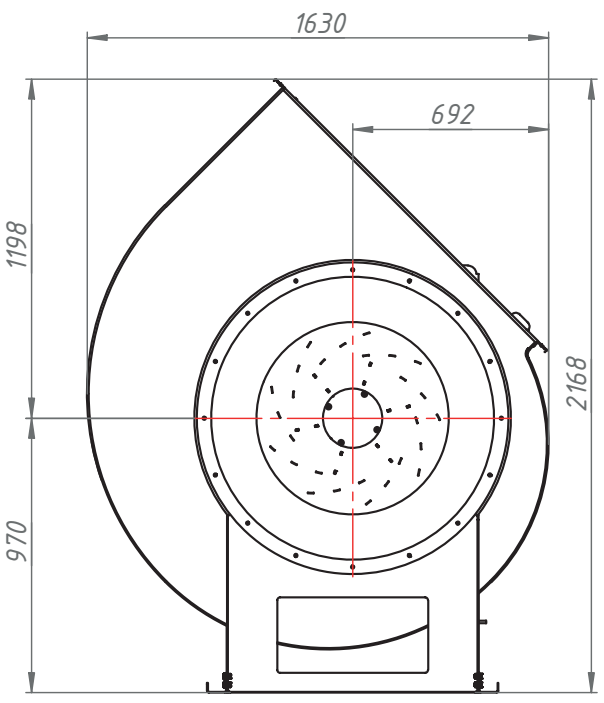

90°



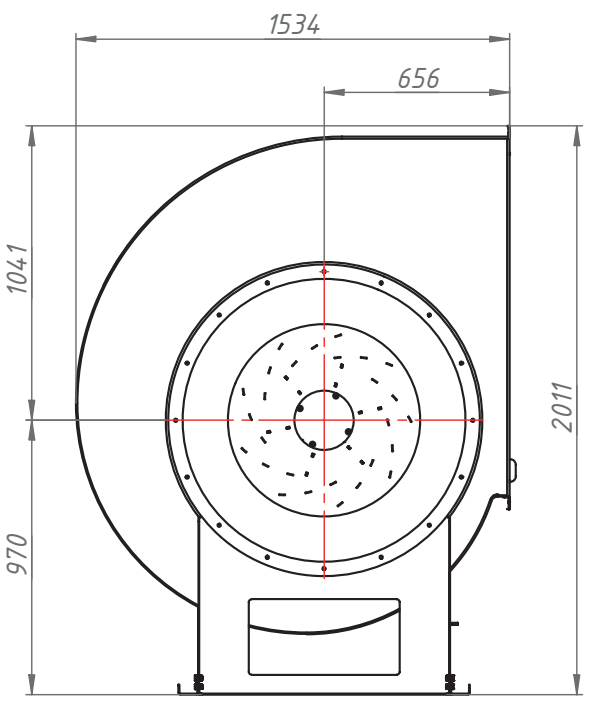

270°





315°



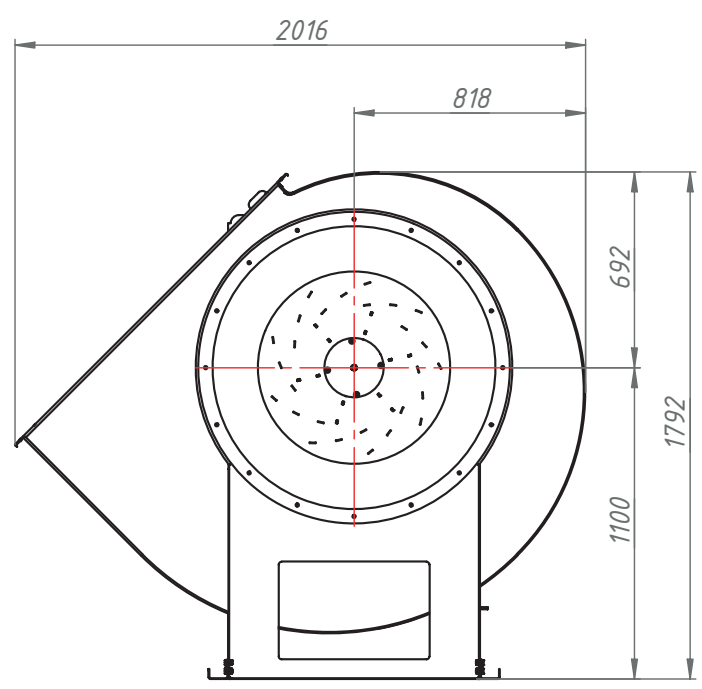

Вентилятор радиальный ВРм 11,2 ДУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРм 11,2 ДУ

Вентилятор (сокращённое обозначение)	Тип колеса	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя, кВт	Синхронная частота оборотов, об/мин.	Максимальная производительность, м³/ч	Максимальное полное давление, Па при 20°С	Масса, кг
ВРм 11,2 ДУ	РВ6	160М8	11	750	3600	1030	499
	РВ9	180М8	15	750	49500	1150	526
	РВ6	200М6	22	1000	47500	1820	542
	РВ9	200L6	30	1000	65300	2000	587

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРм 11,2 ДУ

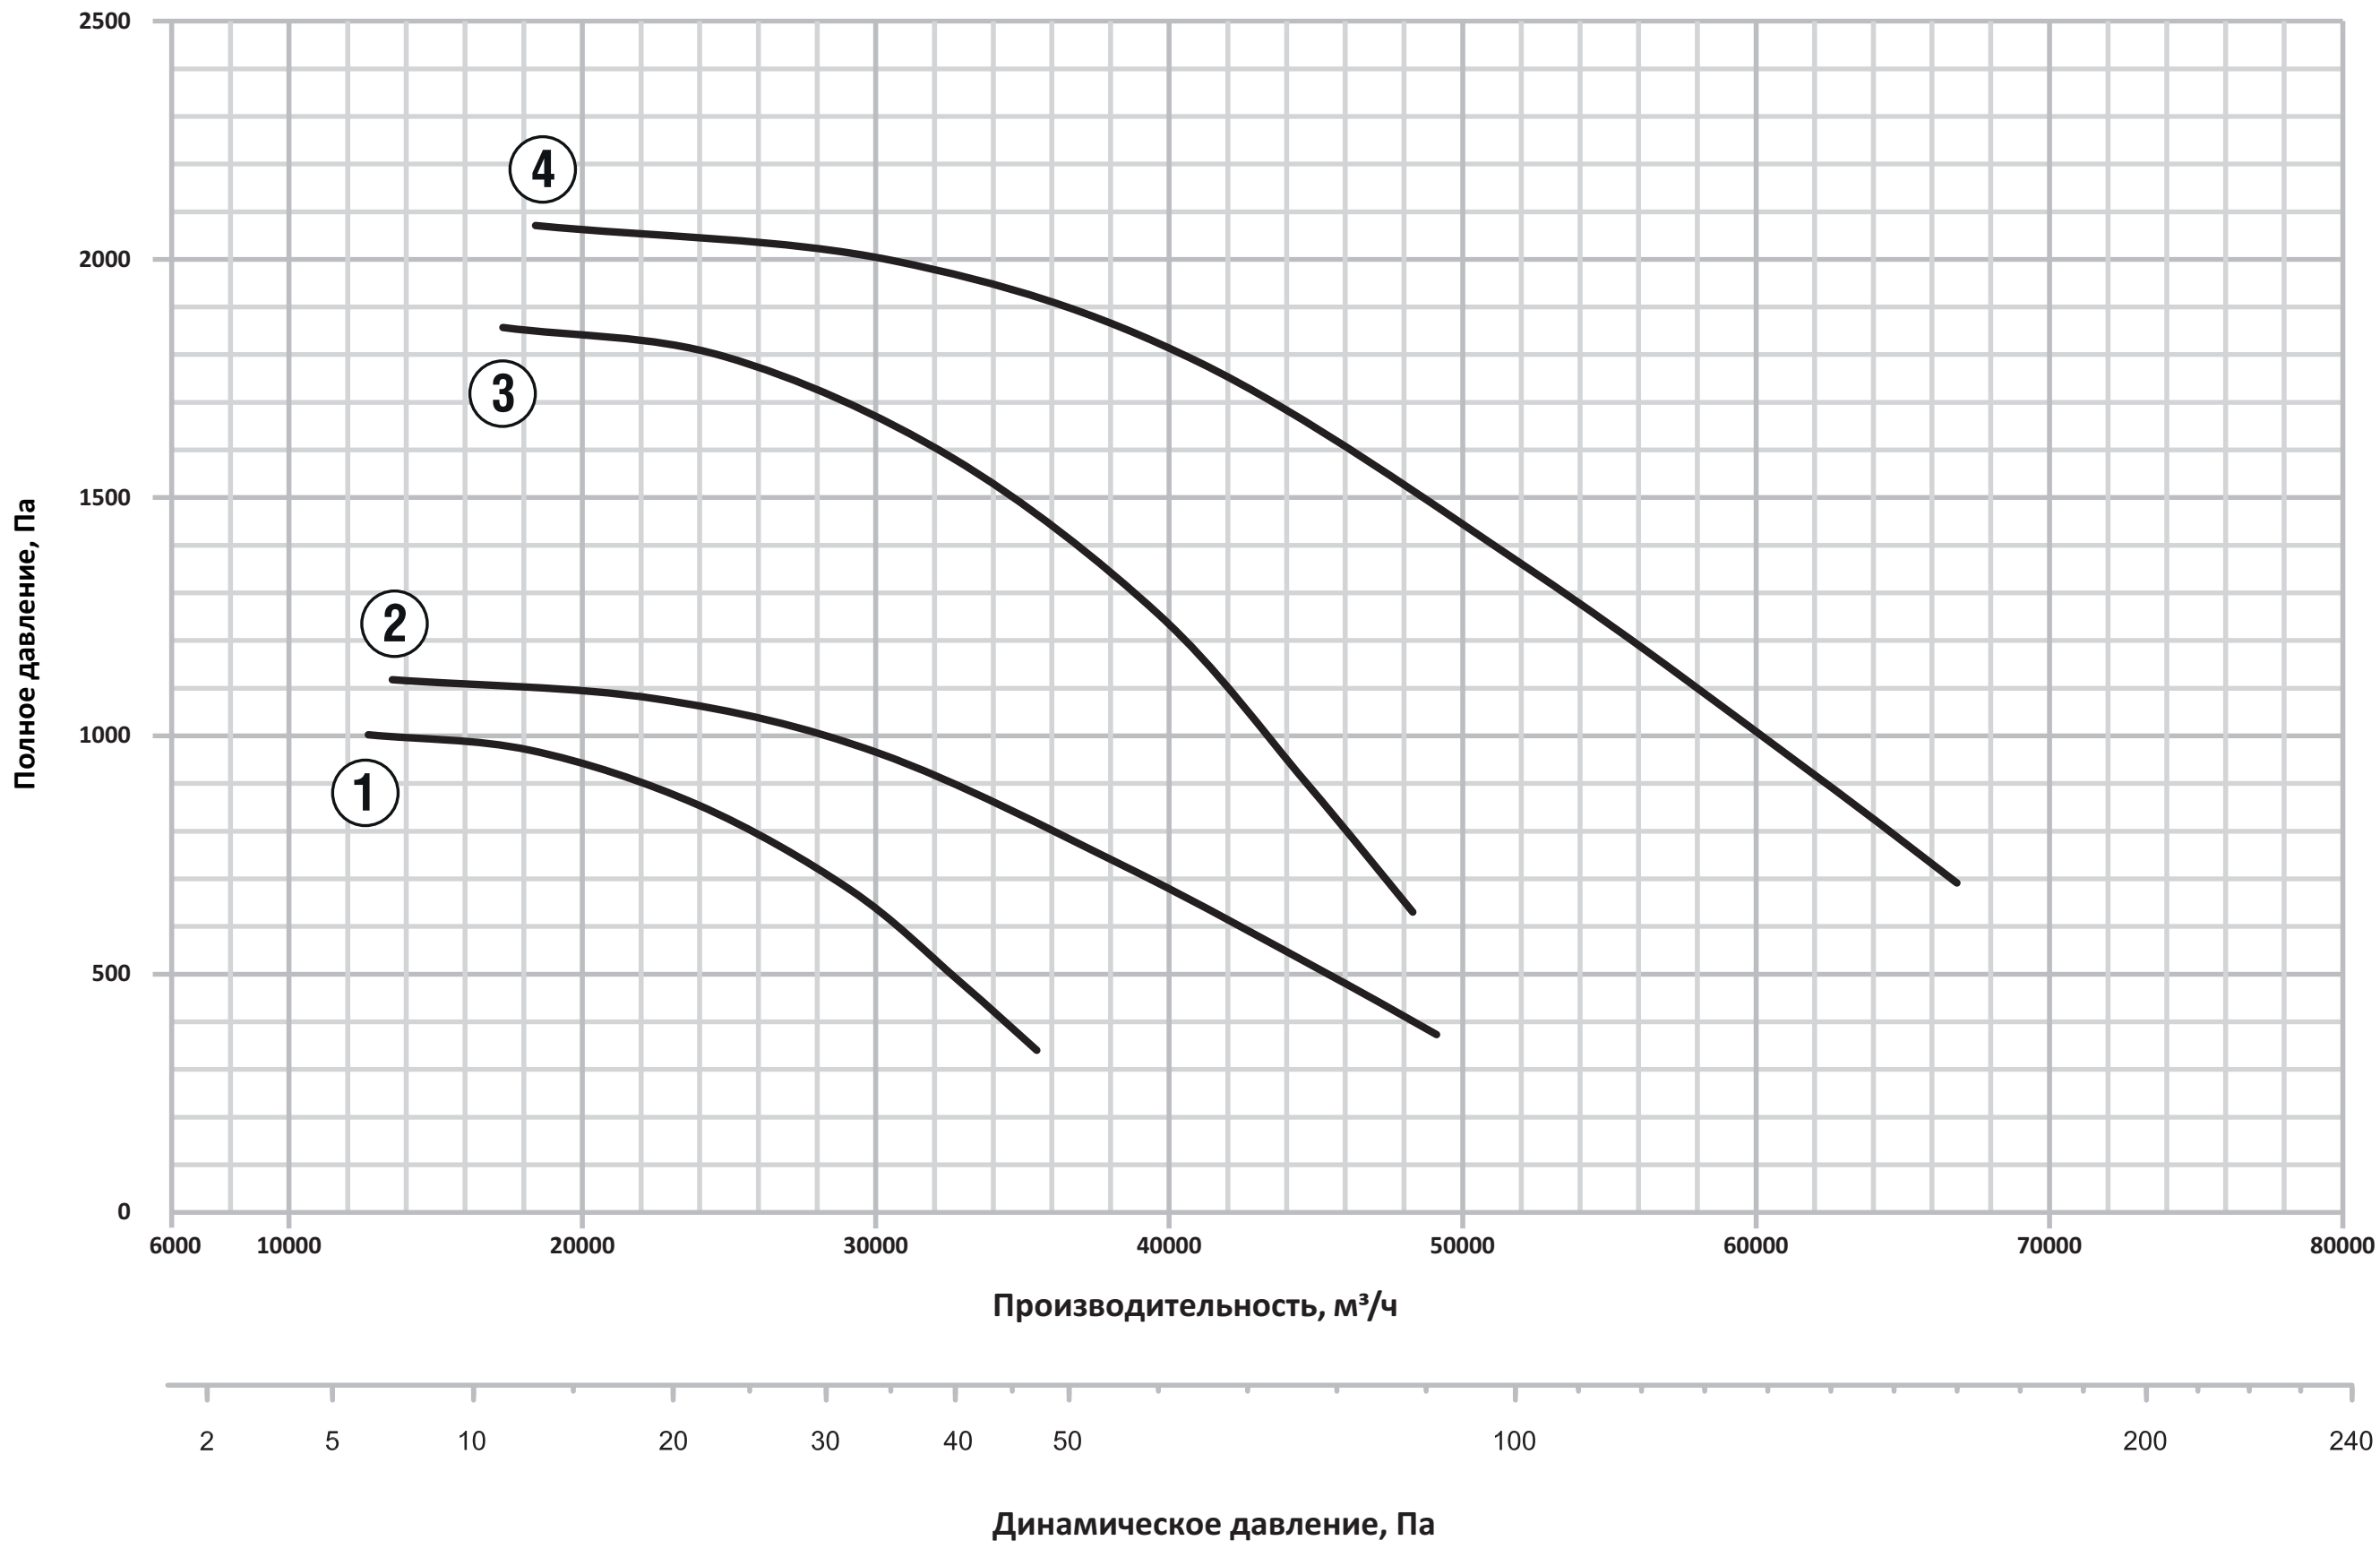

1 ВРм №11,2 РВ6 ДУ (11/750)
3 ВРм №11,2 РВ6 ДУ (22/1000)
2 ВРм №11,2 РВ9 ДУ (15/750)
4 ВРм №11,2 РВ9 ДУ (30/1000)

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВРм 11,2 ДУ

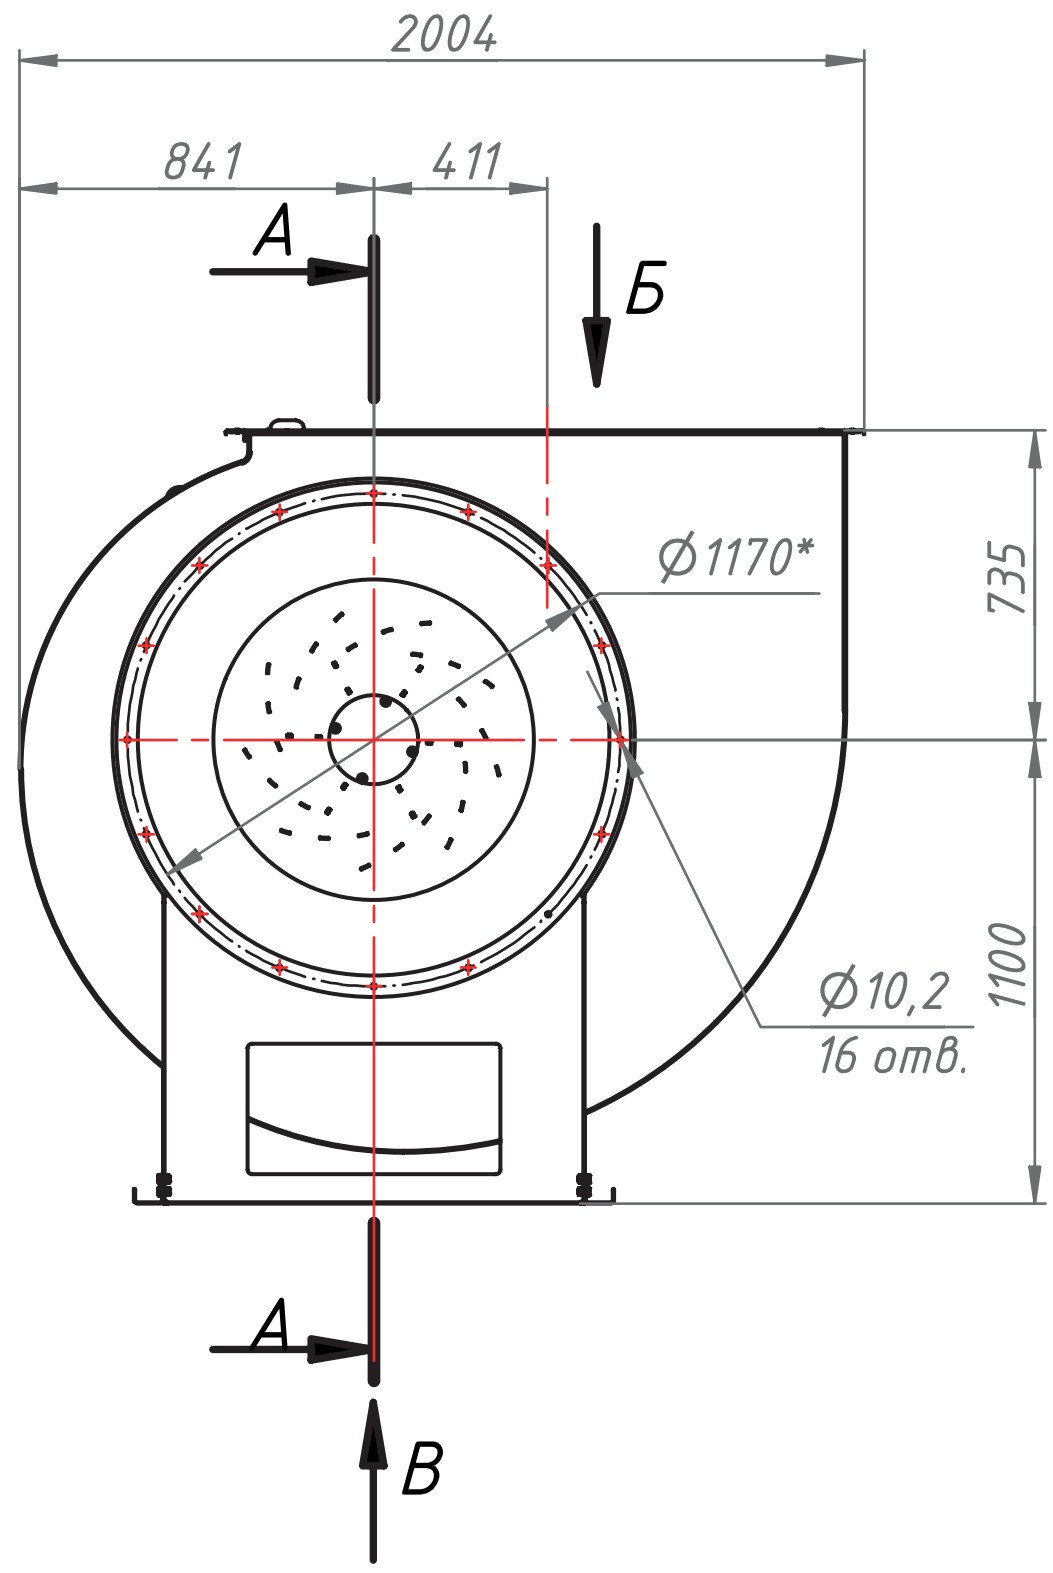

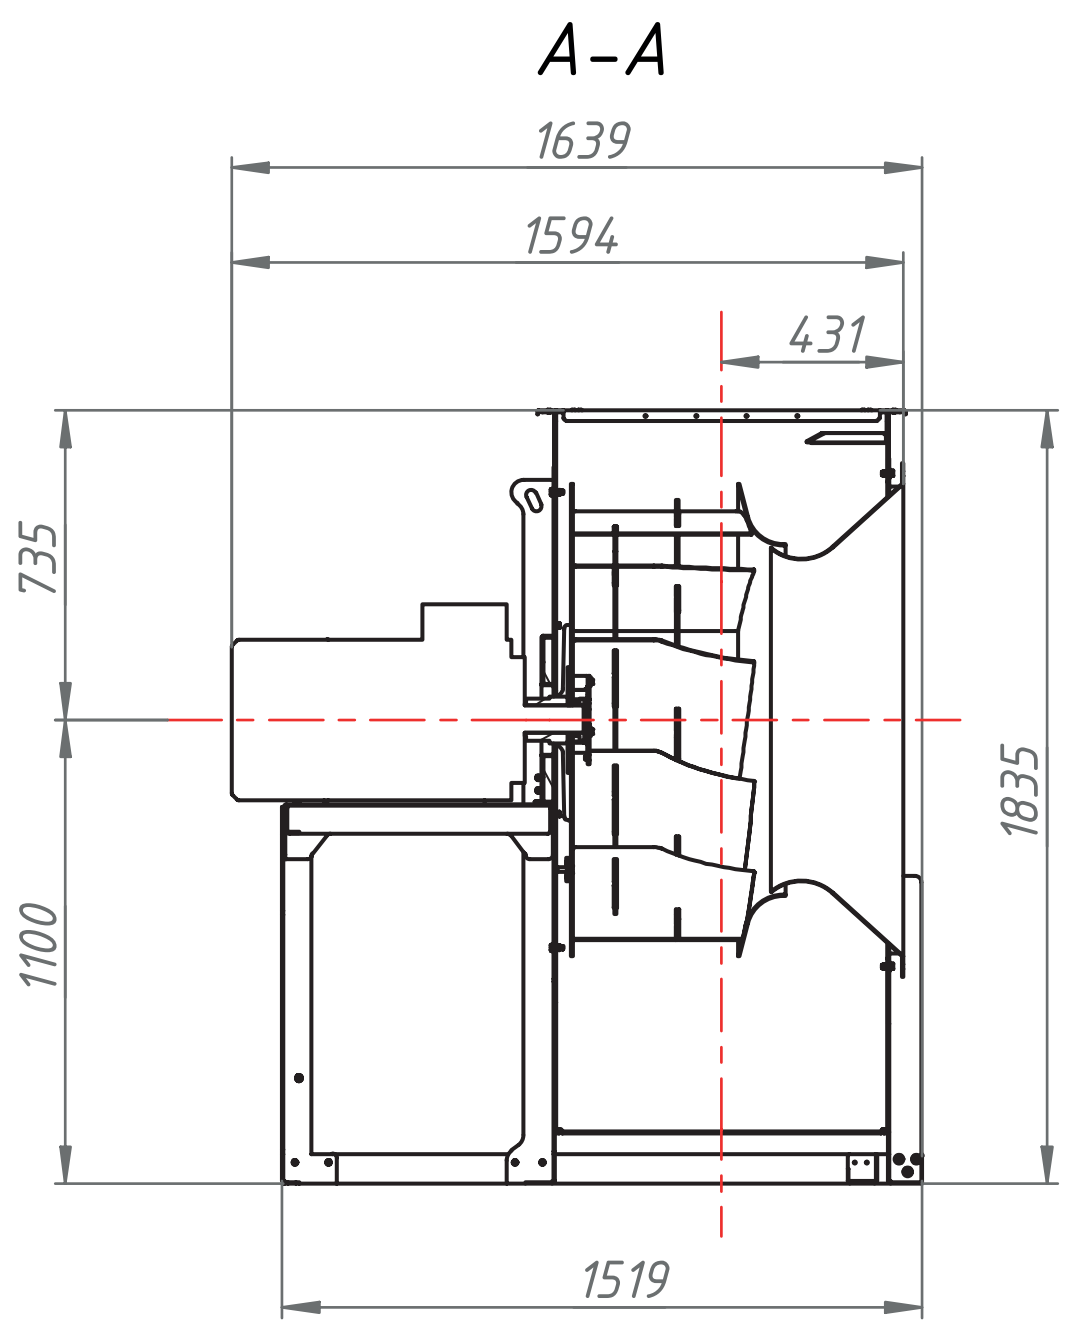

Основание монтажной рамы

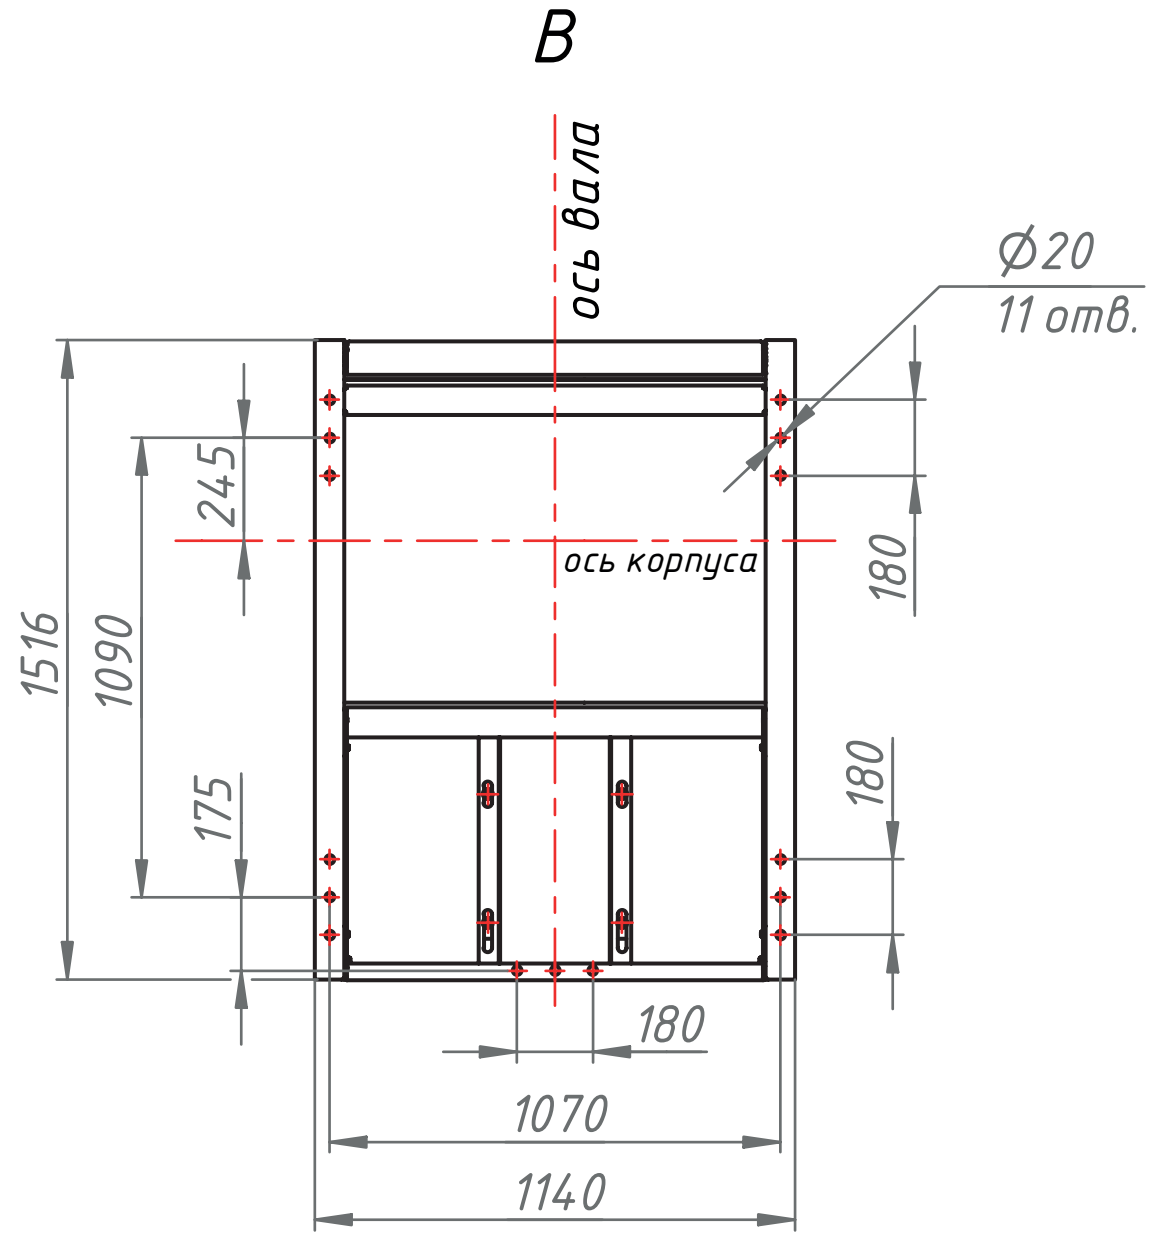

Выходной фланец

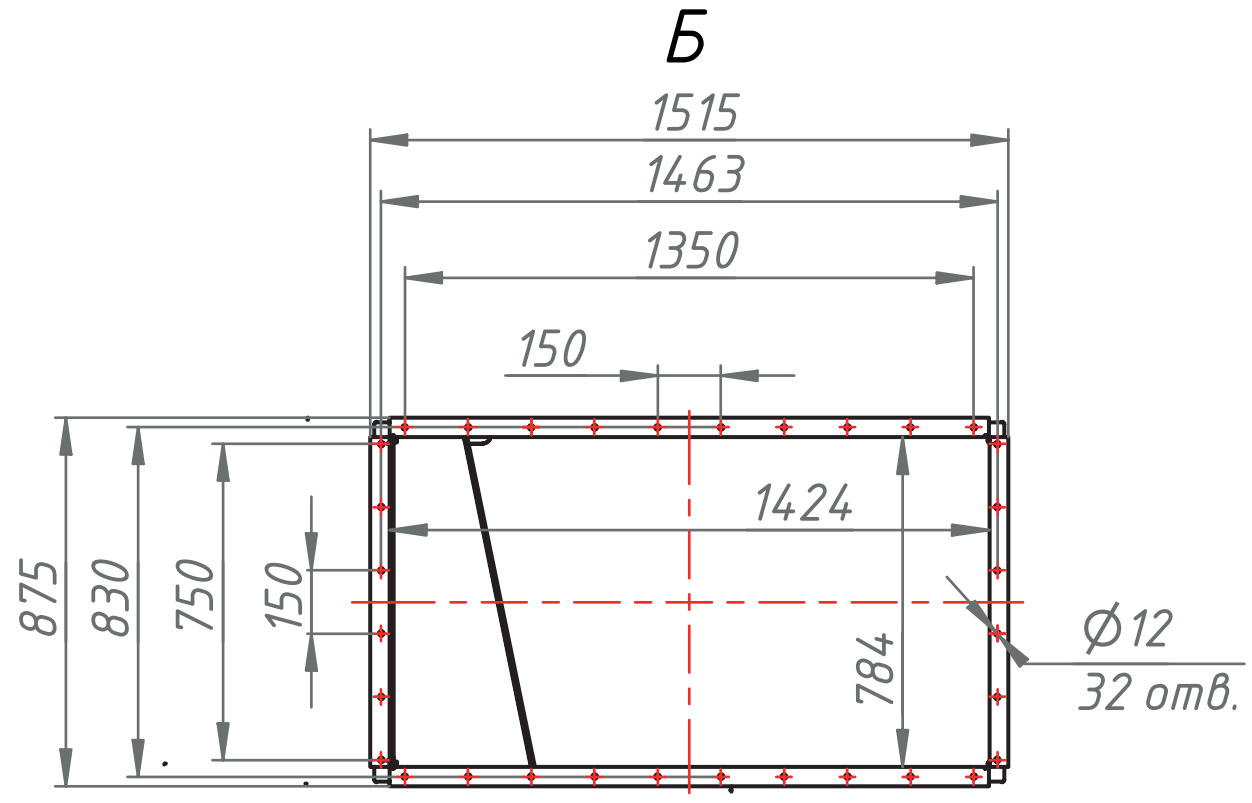

Информация, представленная в каталоге, носит справочный характер и может быть изменена без предварительного уведомления.

Вентилятор радиальный ВРм 11,2 ДУ

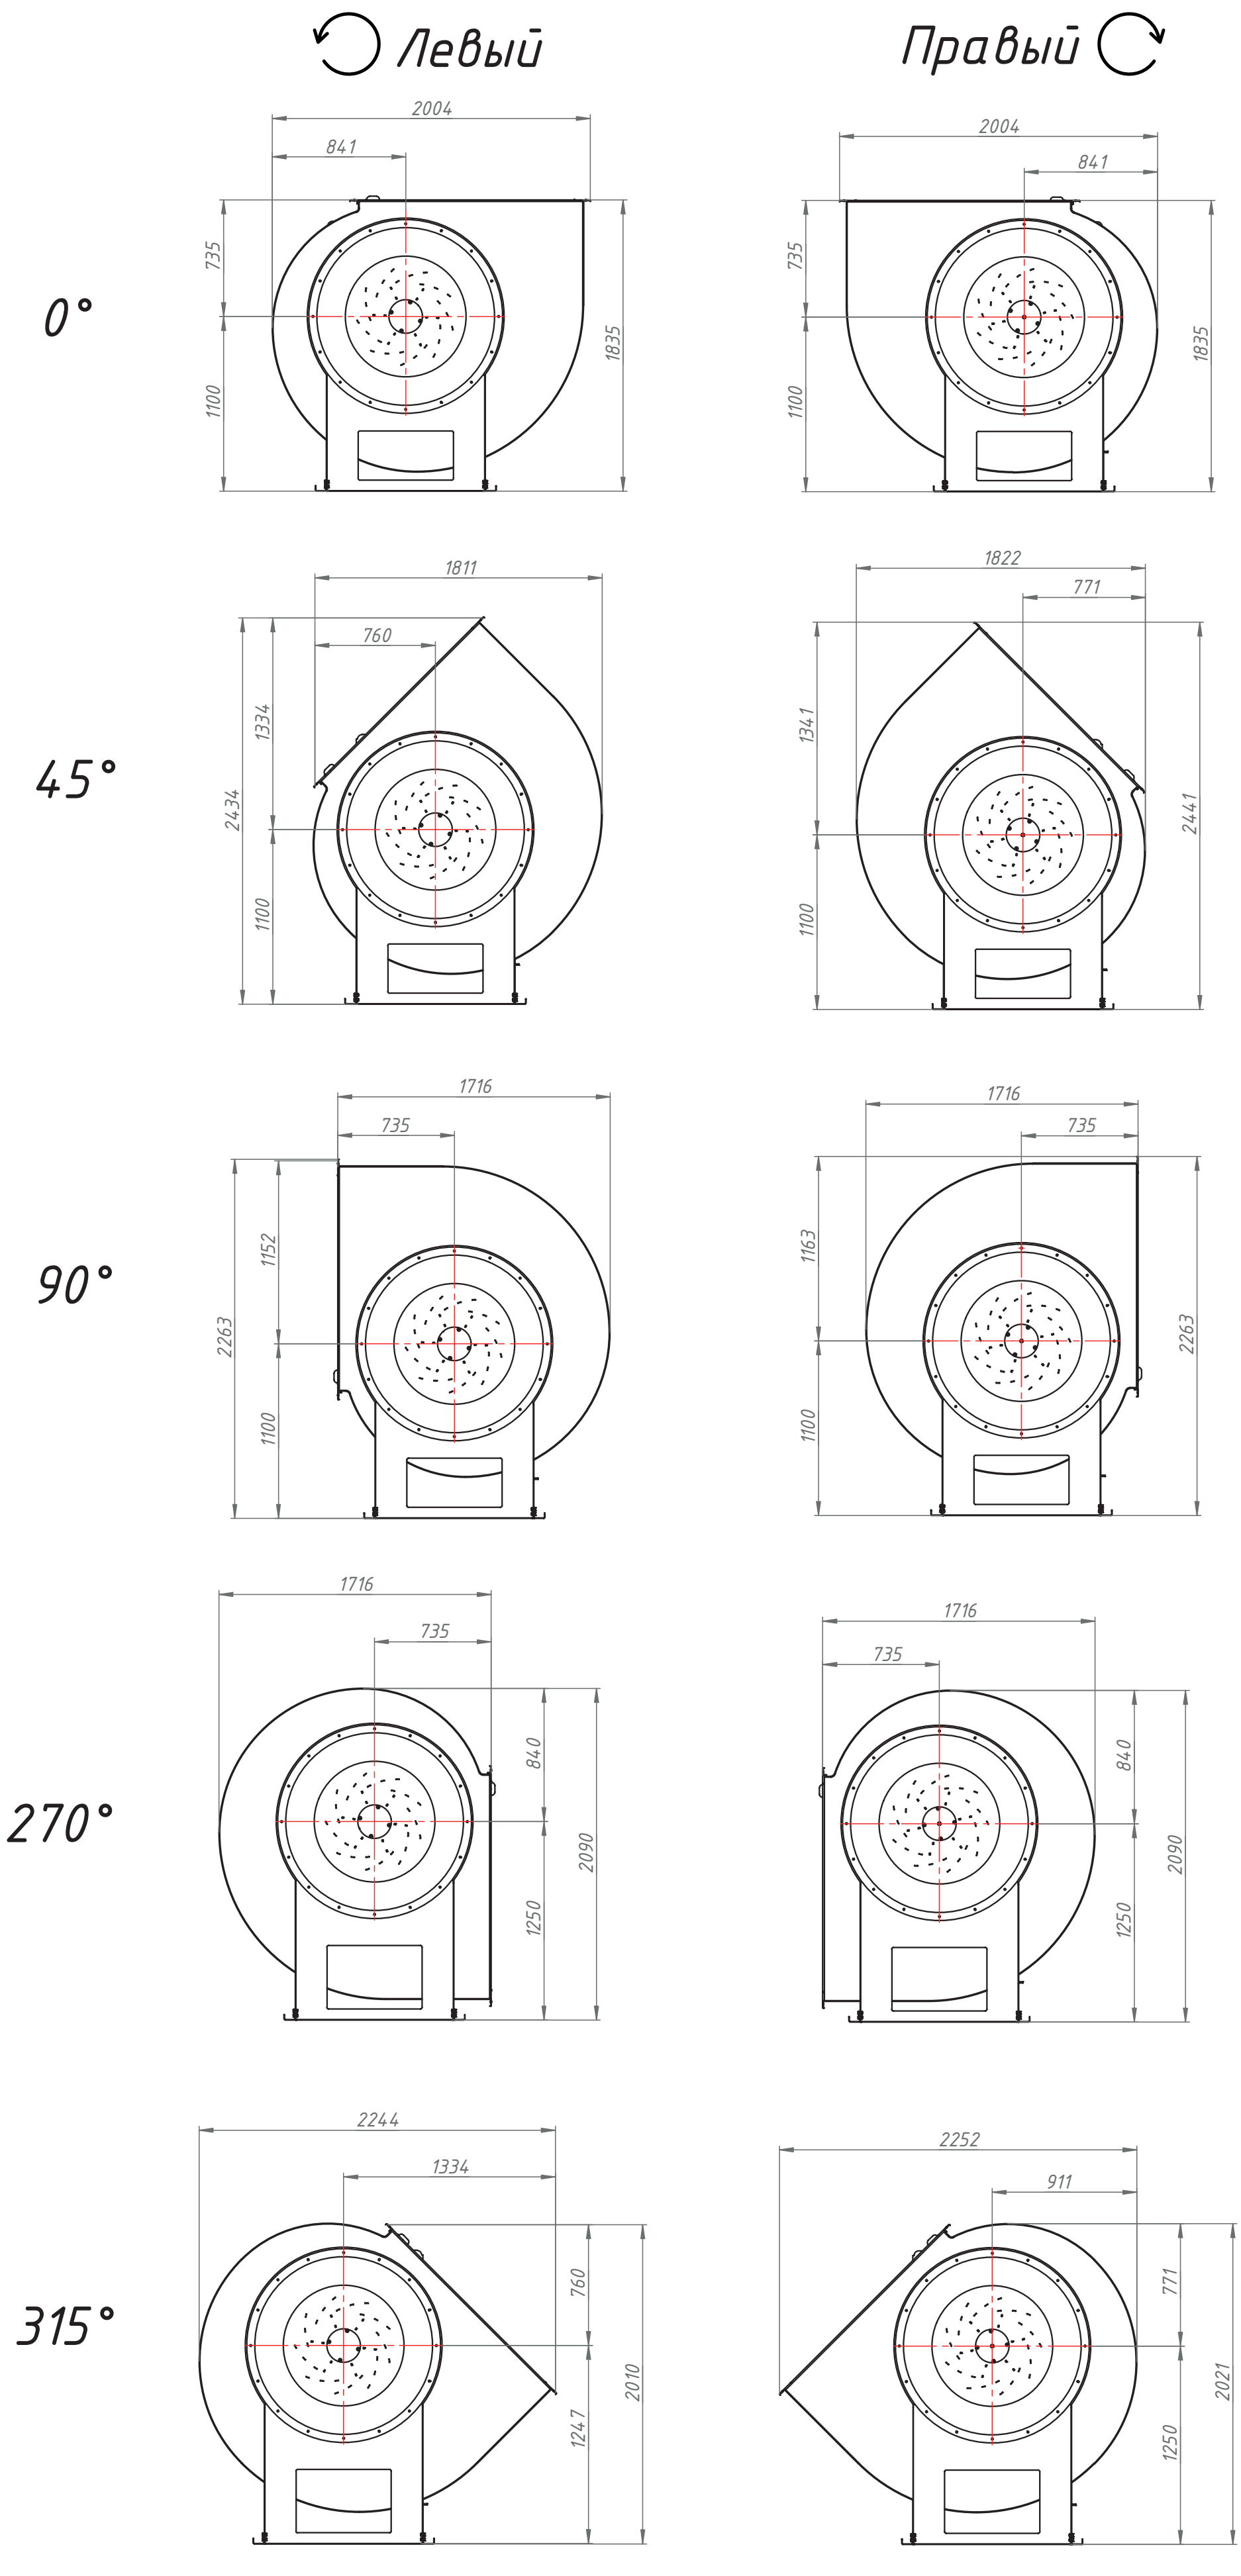

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРм 12,5 ДУ

Вентилятор (сокращённое обозначение)	Тип колеса	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя, кВт	Синхронная частота оборотов, об/мин.	Максимальная производительность, м³/ч	Максимальное полное давление, Па при 20°С	Масса, кг
ВРм 12,5 ДУ	РВ6	200M8	18,5	750	50200	1280	635
	РВ9	200L8	22	750	68700	1405	701
	РВ6	250S6	45	1000	67900	2280	831
	РВ9	250M6	55	1000	92000	2480	997

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРм 12,5 ДУ

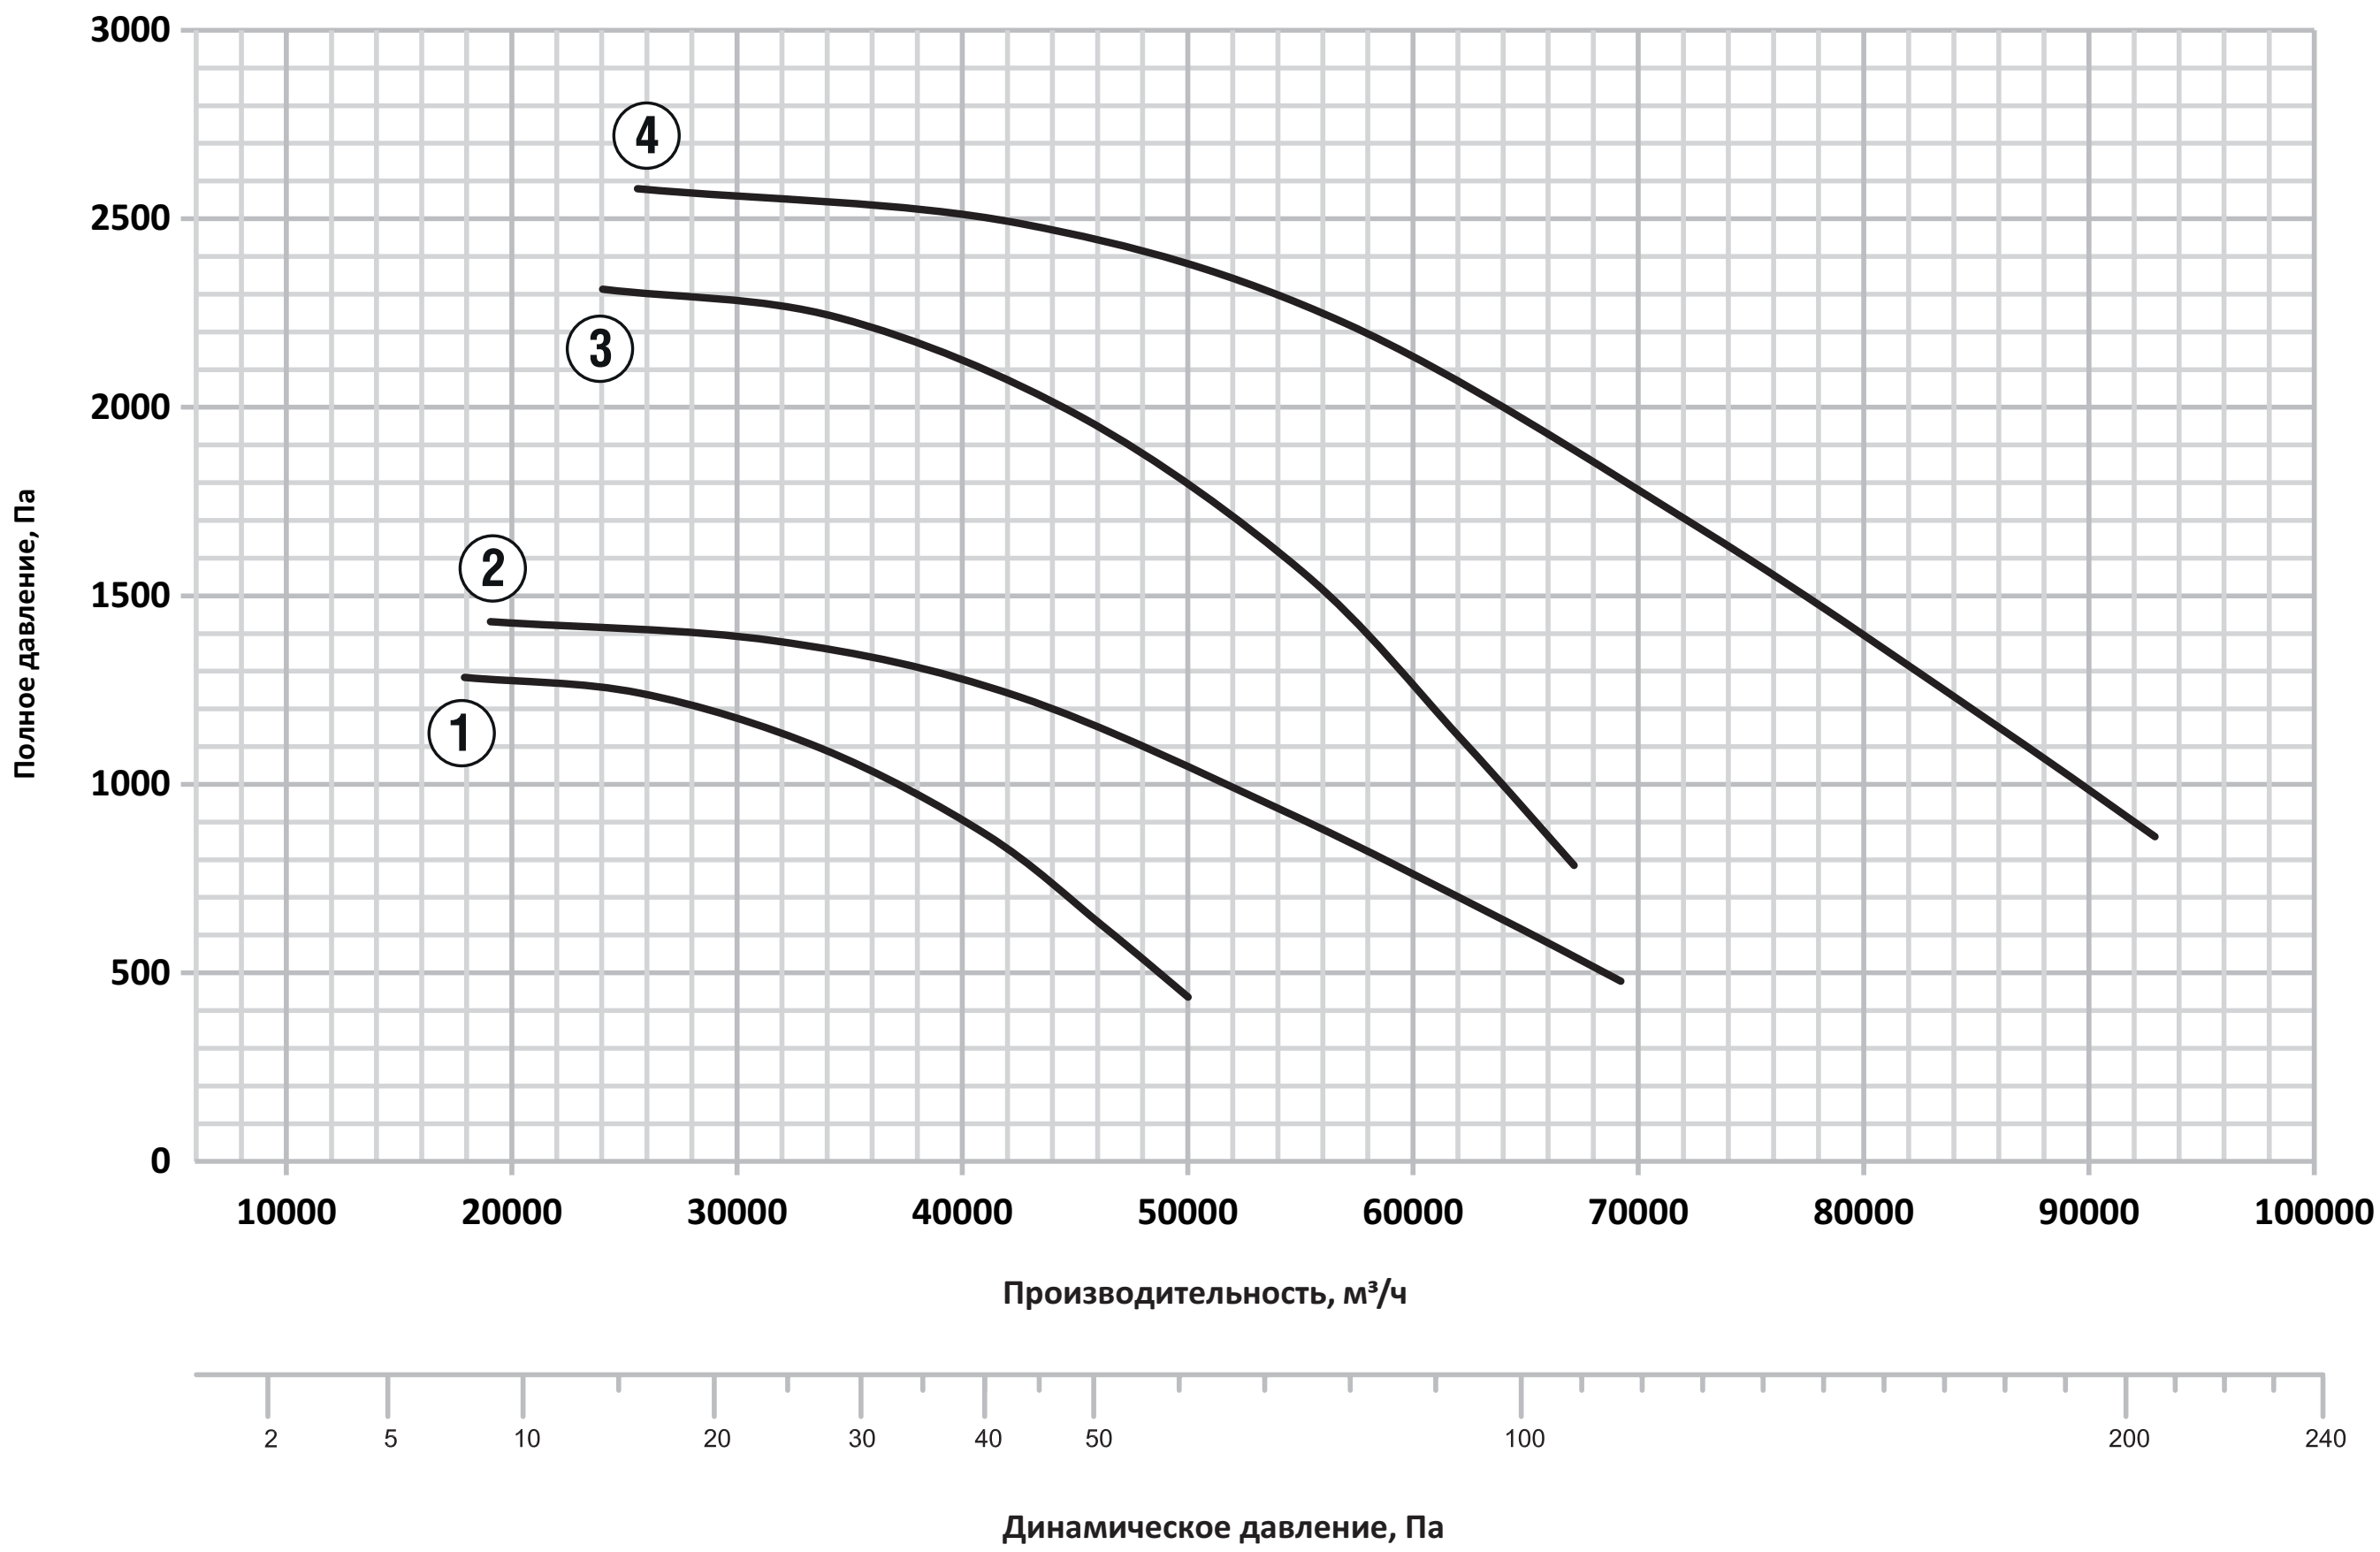

1 ВРм №12,5 РВ6 ДУ (18,5/750)
3 ВРм №12,5 РВ6 ДУ (45/1000)
2 ВРм №12,5 РВ9 ДУ (22/750)
4 ВРм №12,5 РВ9 ДУ (55/1000)

Вентилятор радиальный ВРм 12,5 ДУ

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВРм 12,5 ДУ

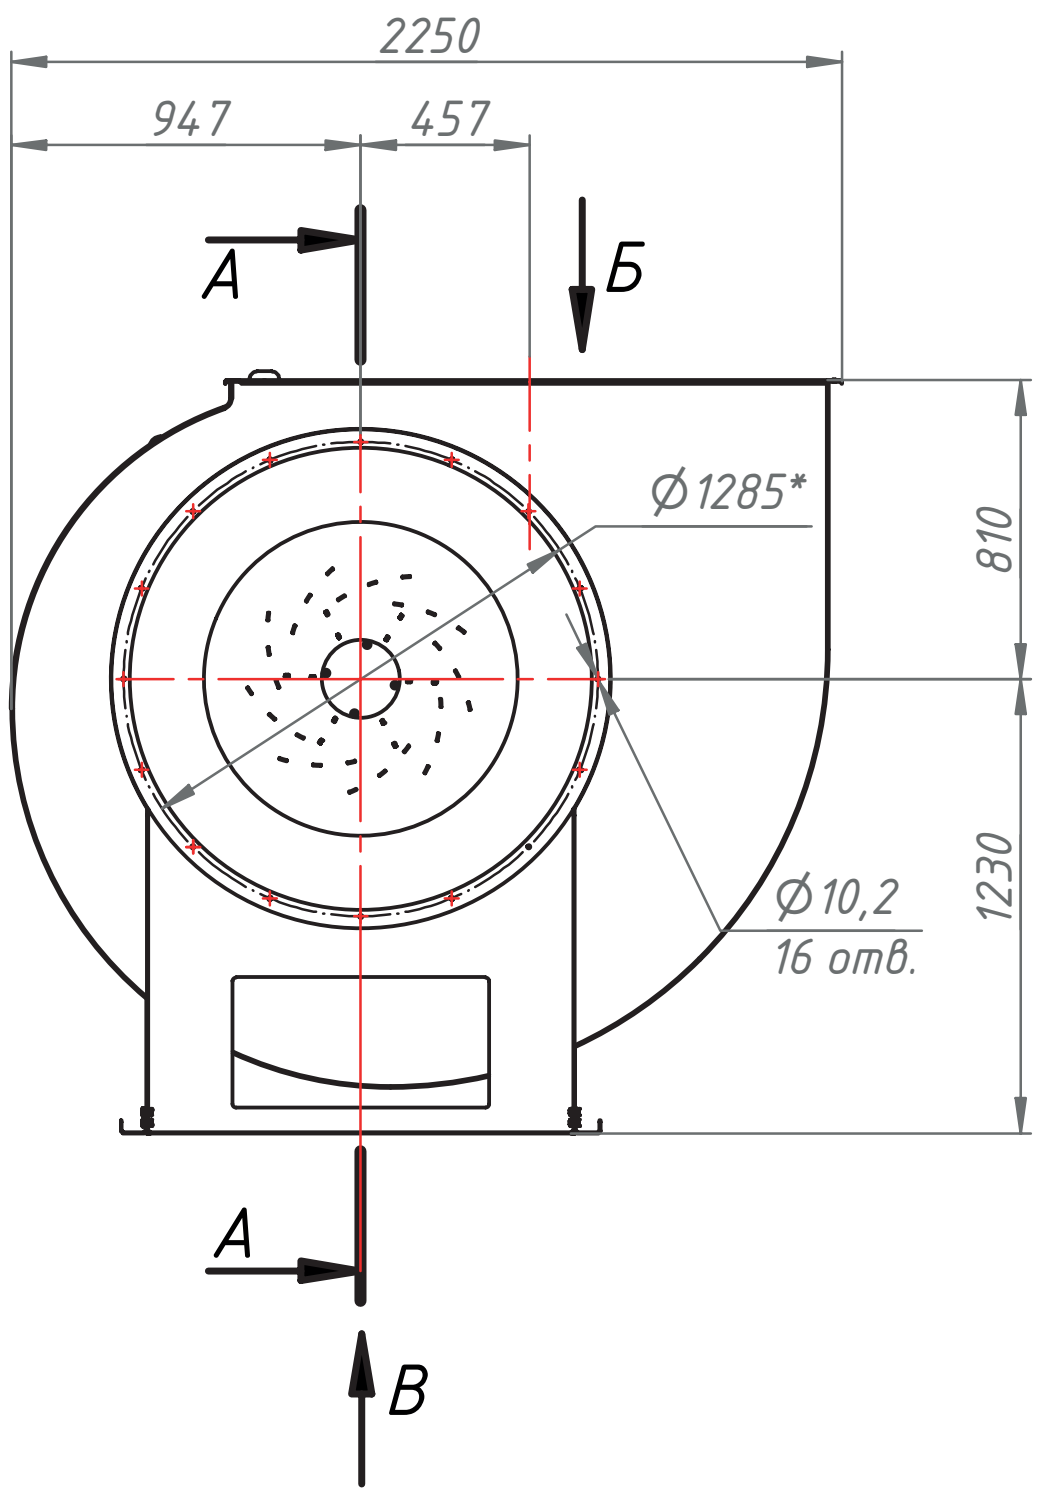

А–А

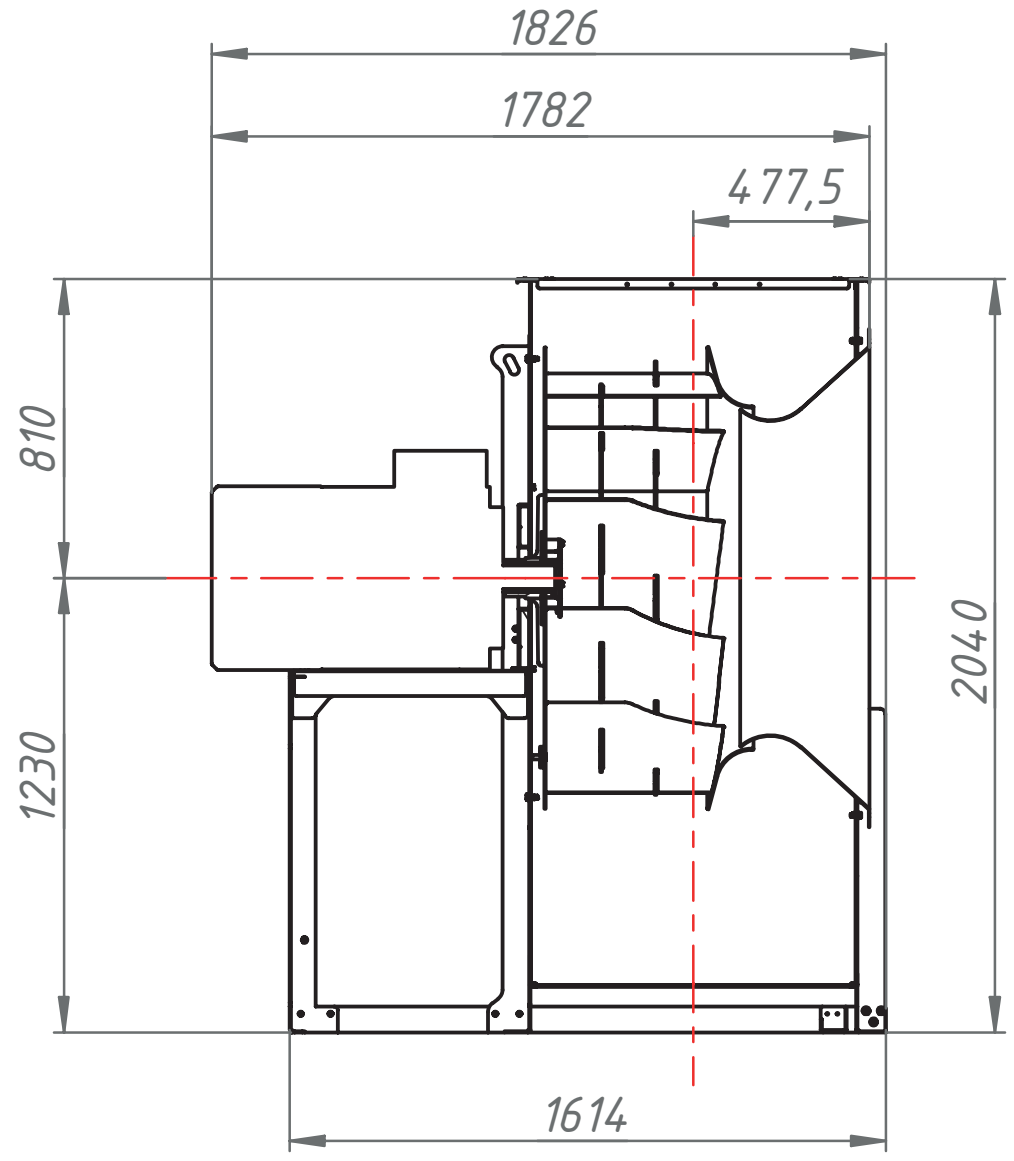

Основание монтажной рамы

Выходной фланец

В

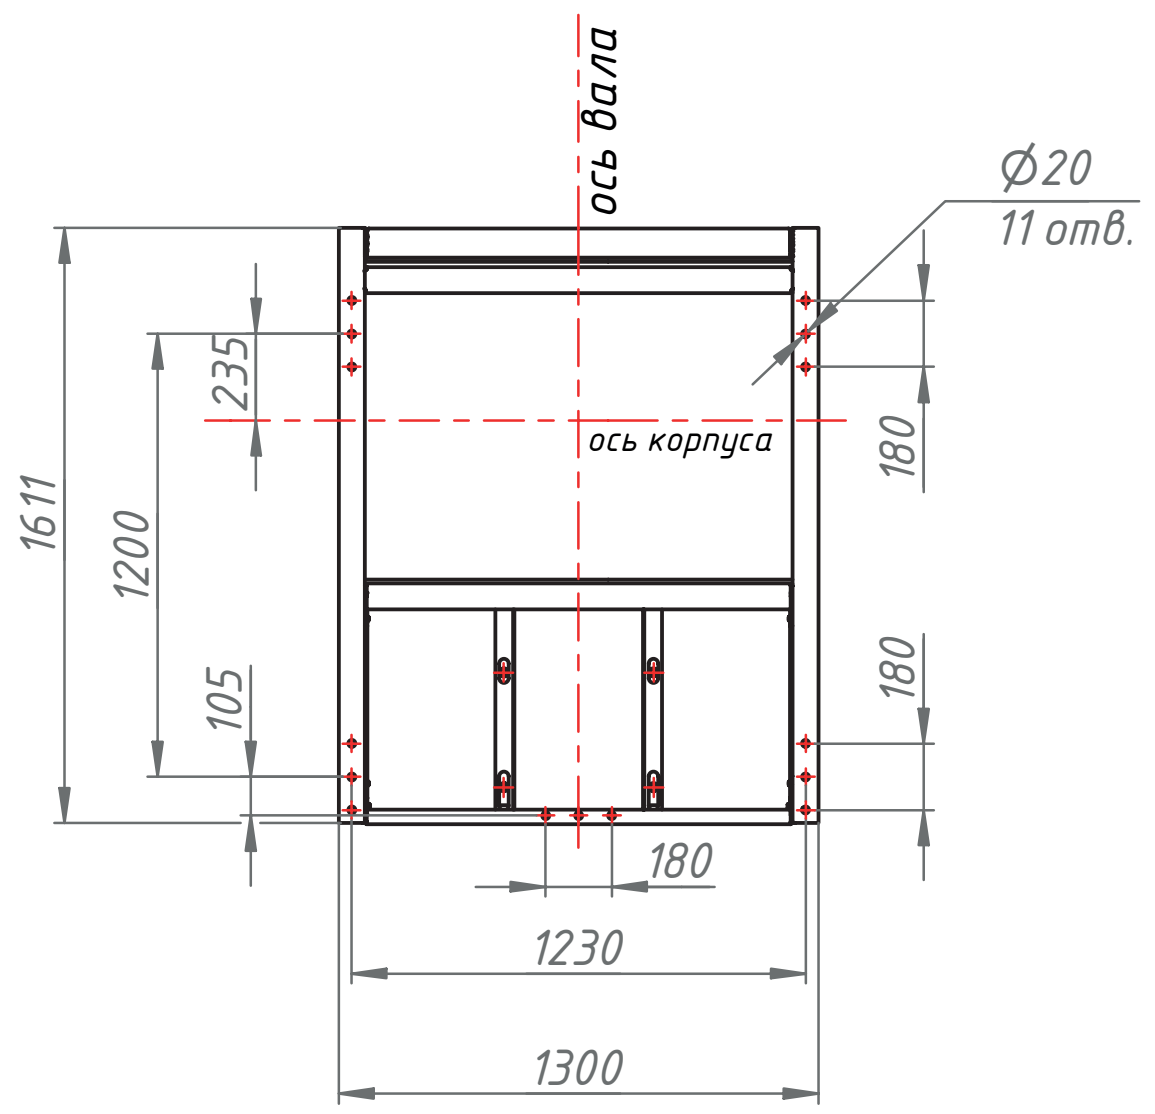

Б

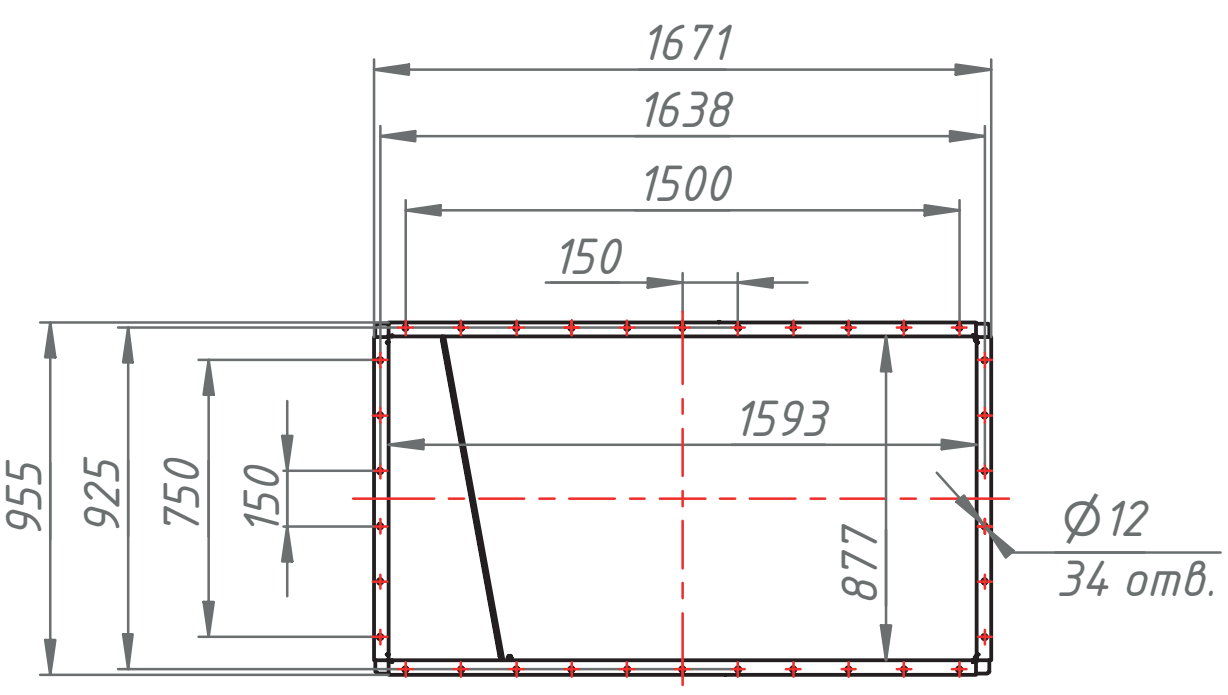

Информация, представленная в каталоге, носит справочный характер и может быть изменена без предварительного уведомления.

Вентилятор радиальный ВРм 12,5 ДУ

Левый | Правый

0°

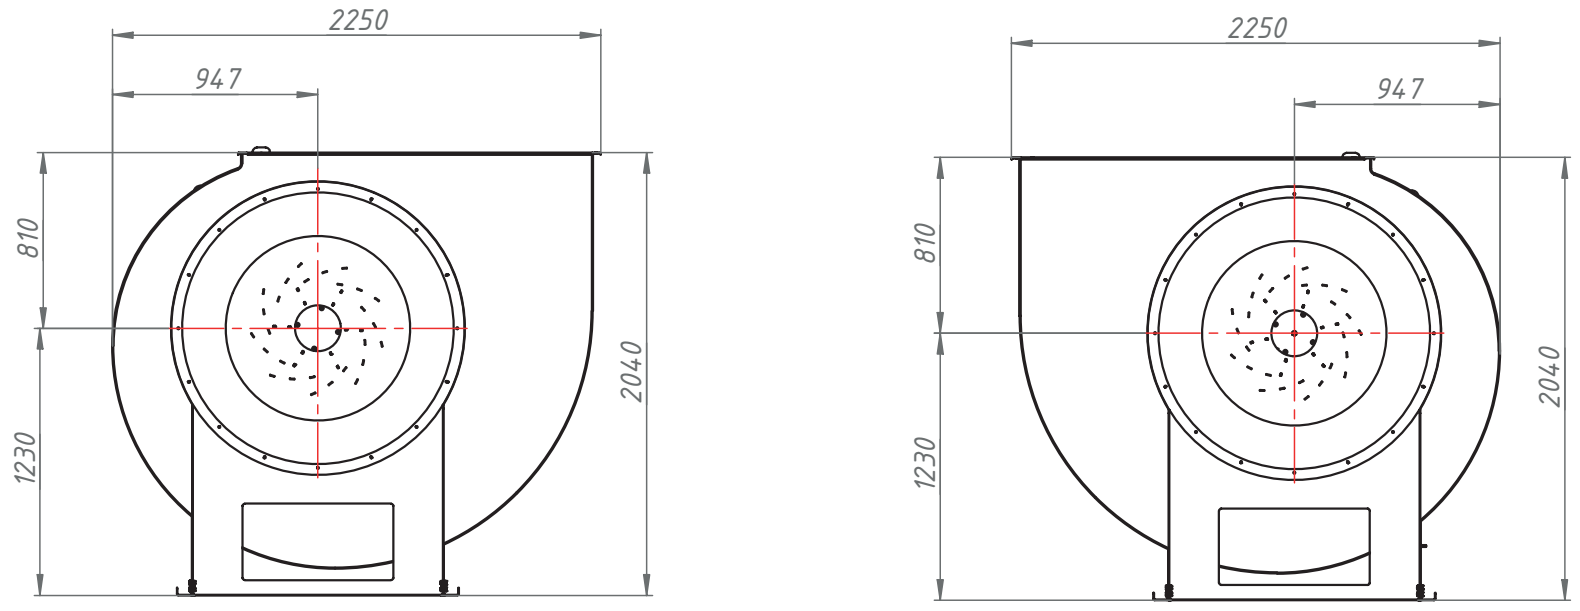

45°

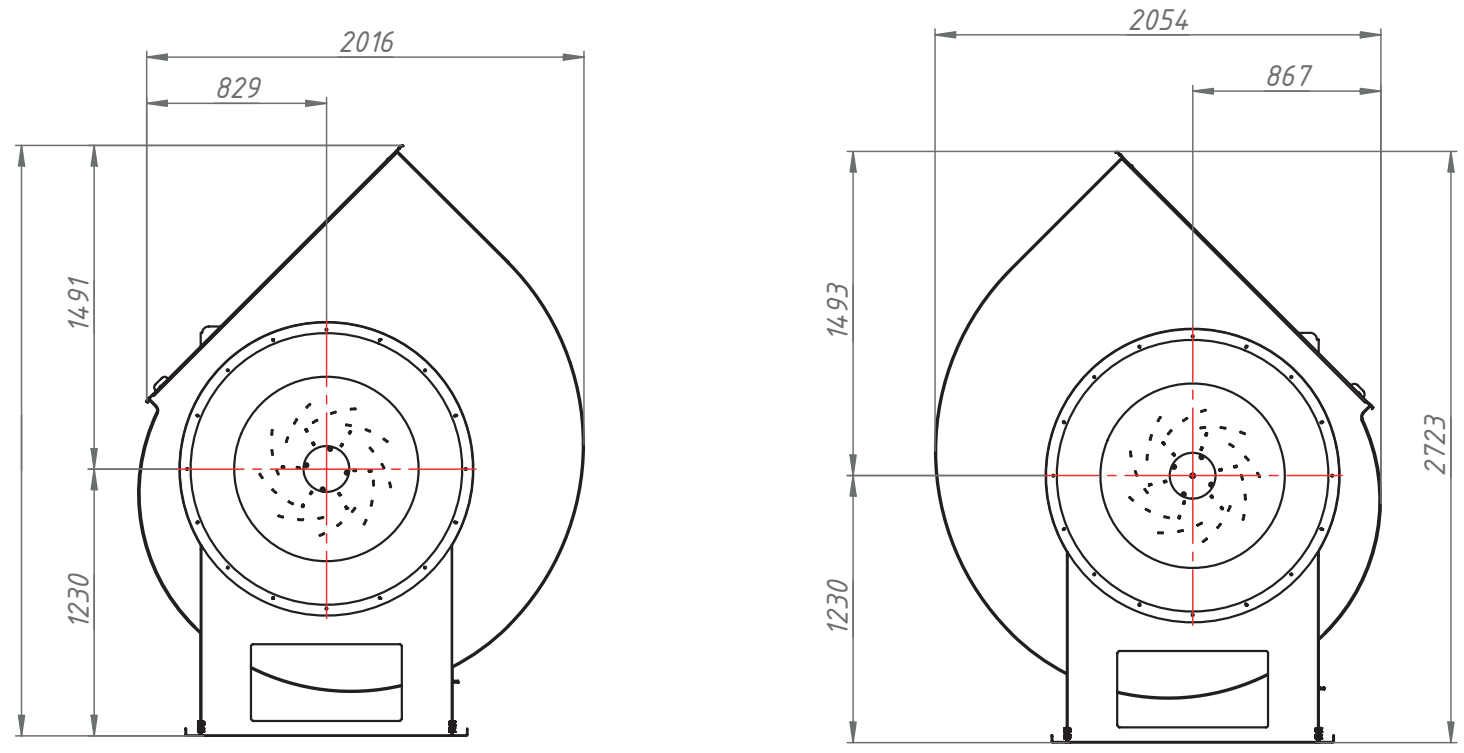

90°

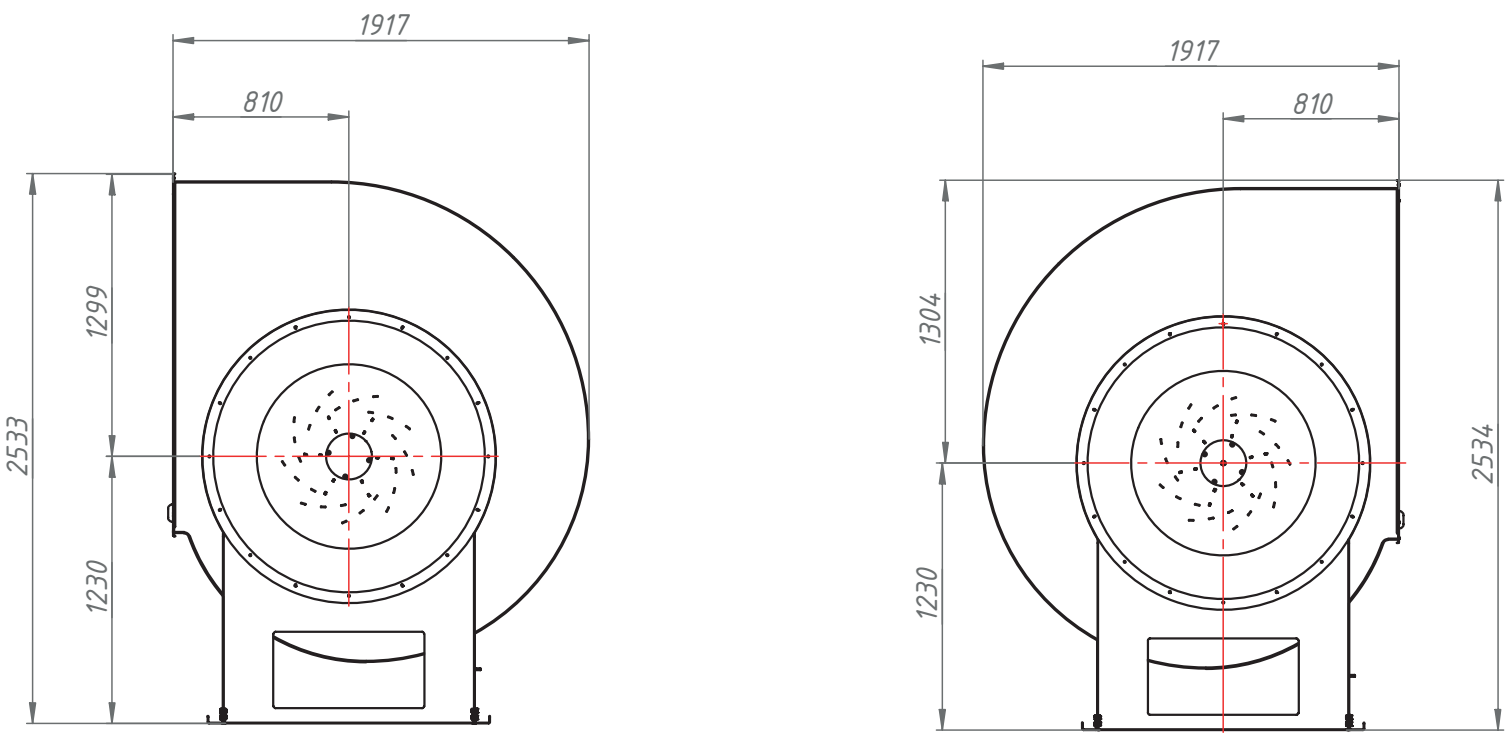

270°

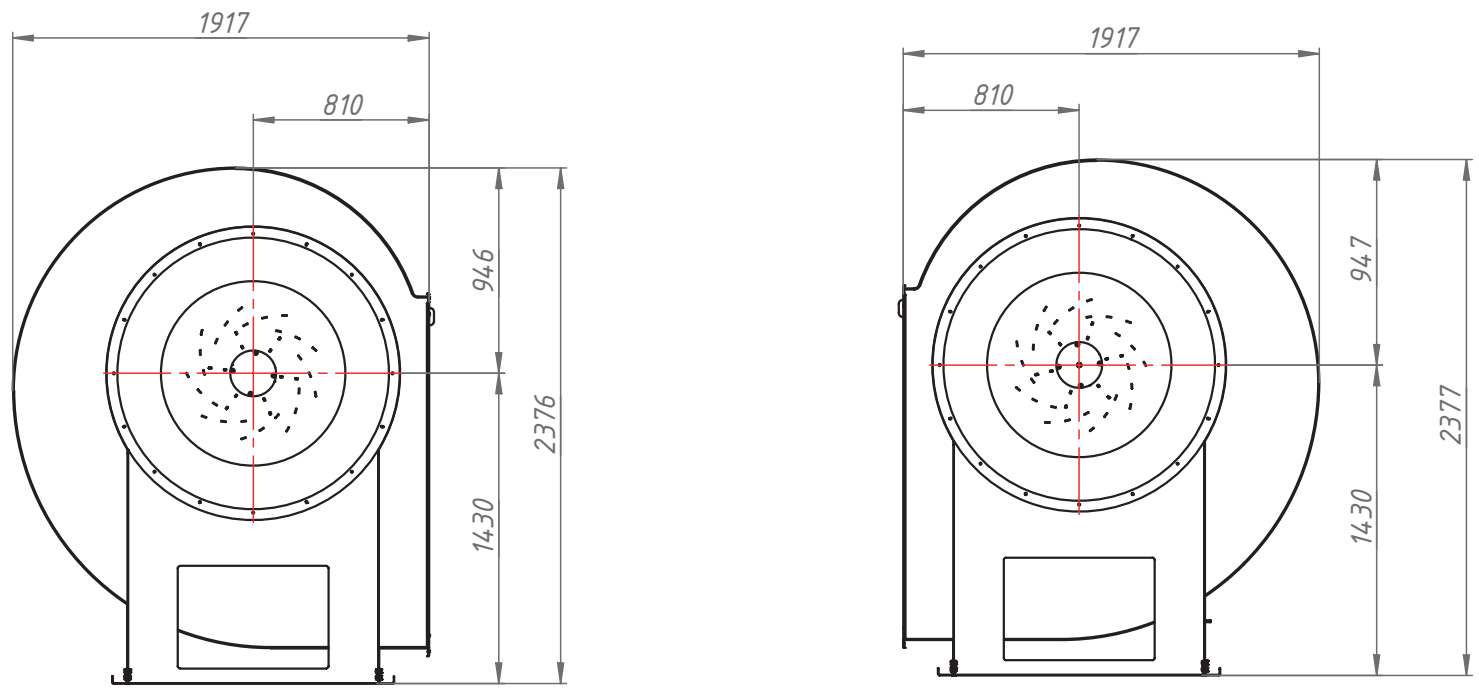

315°

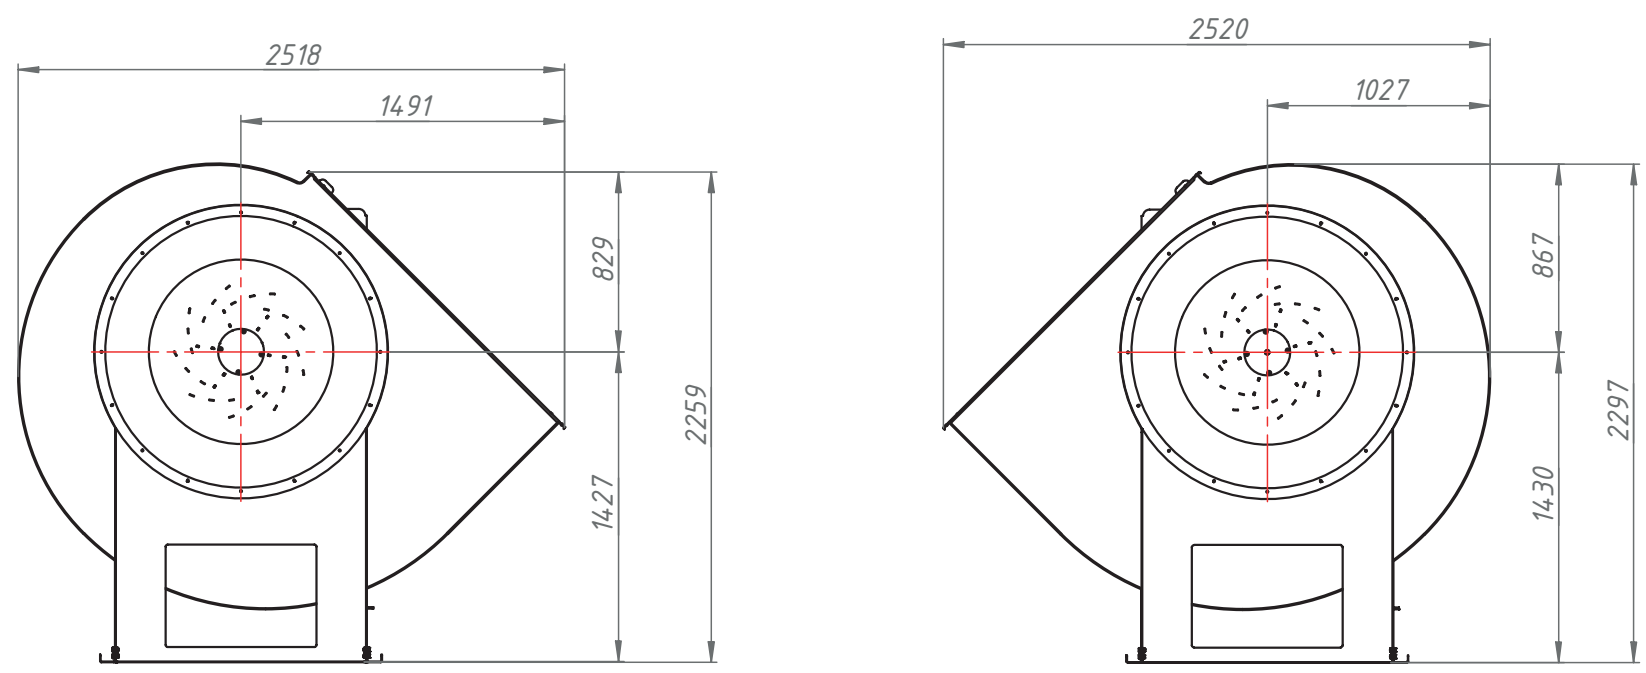

Globalclimat

Адрес: г. Москва, ул. Нагатинская, 1с14
Телефон: +7 (495) 109-30-15
Сайт: globalclimat.com
E-mail: mail@globalclimat.ru